
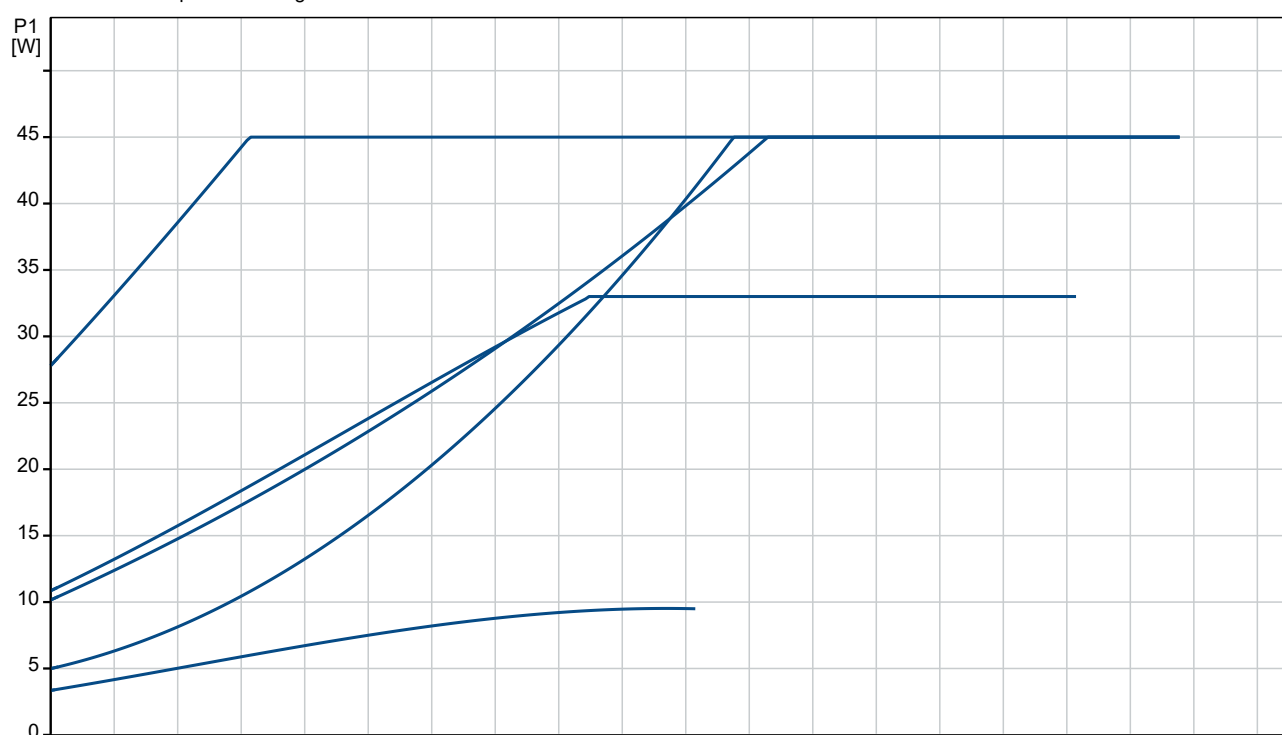



Quantité	Description
1	ALPHA1 L 15-60 130  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: Sur demande Grundfos ALPHA1 L 15-60 130 est un circulateur à haut rendement avec un moteur à aimant permanent (technologie ECM). Le circulateur dispose de trois modes de contrôle : mode chauffage par radiateur, mode chauffage par le sol et courbe constante/vitesse constante. De plus, la vitesse peut être contrôlée par un signal à basse tension PWM (Pulse Width Modulation). Le circulateur possède un arbre et des paliers radiaux en céramique, un palier de butée en carbone et une roue en composite, des matériaux qui contribuent à sa longue durée de vie. La conception compacte de la tête de pompe avec boîtier de commande et panneau de contrôle intégrés s'adapte à la plupart des installations courantes ainsi qu'aux chaudières. Hydraulique et moteur forment une unité intégrale sans joint d'arbre. Le circulateur est de type à rotor noyé. Cela signifie que les roulements sont lubrifiés par le liquide pompé. Ces constructions assurent un fonctionnement sans entretien. Le corps de la pompe est en fonte et est recouvert d'un revêtement cataphorèse pour améliorer la résistance à la corrosion. Le moteur est un moteur synchrone à aimant permanent avec rotor/stator compact. L'unité de contrôle du circulateur est incorporée dans le boîtier de commande, qui est monté sur le carter du stator et relié au stator par une fiche à bornes. Caractéristiques ALPHA1 L - Trois courbes constantes/vitesses constantes - Mode de chauffage par radiateur. - Mode chauffage par le sol. - Profil PWM pour les applications de chauffage (profil A). Le signal PWM est une méthode permettant de générer un signal analogique à l'aide d'une source numérique. - Optimisé sur le plan énergétique, conforme à la Directive ErP - Vis de déblocage manuelle, accessible en face avant et sans contact avec le liquide pompé. - Fonctionne de manière fiable et efficace, même dans les conditions les plus difficiles - Fiche d'alimentation orientable avec deux positions possibles du câble. Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 2 .. 95 °C Température liquide sélectionnée: 60 °C Densité: 983.2 kg/m³ Technique:

Quantité	Description
1	Débit nominal: 1.94 m³/h Hmt nom.: 2.01 m Classe TF: 95 Certifications: VDE,CE,EAC,SEPRO Matériaux: Corps de pompe: Fonte EN 1561 EN-GJL-150 ASTM A48-150B Roue: Composite PES+30% GF Installation: Plage température ambiante: 0 .. 55 °C Pression maximale de service: 10 bar Type raccordement: G Taille du raccordement: 1 inch Pression nominale pour le raccordement: PN 10 Entraxe: 130 mm Donnée électrique: Puissance d'entrée minimum - P1: 4 W Puissance absorbée P1: 45 W Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité maximum consommée: 0.05 .. 0.42 A Indice de protection (IEC 34-5): X4D Classe d'isolation (CEI 85): F Protection moteur intégrée: AUCUN Autres: Energie (EEI): 0.20 Position de la boîte à bornes: 6H Poids net: 1.81 kg Poids brut: 1.94 kg Volume d'expédition: 0.004 m3 N° LVI finlandais: 4615354




Sur demande ALPHA1 L 15-60 130

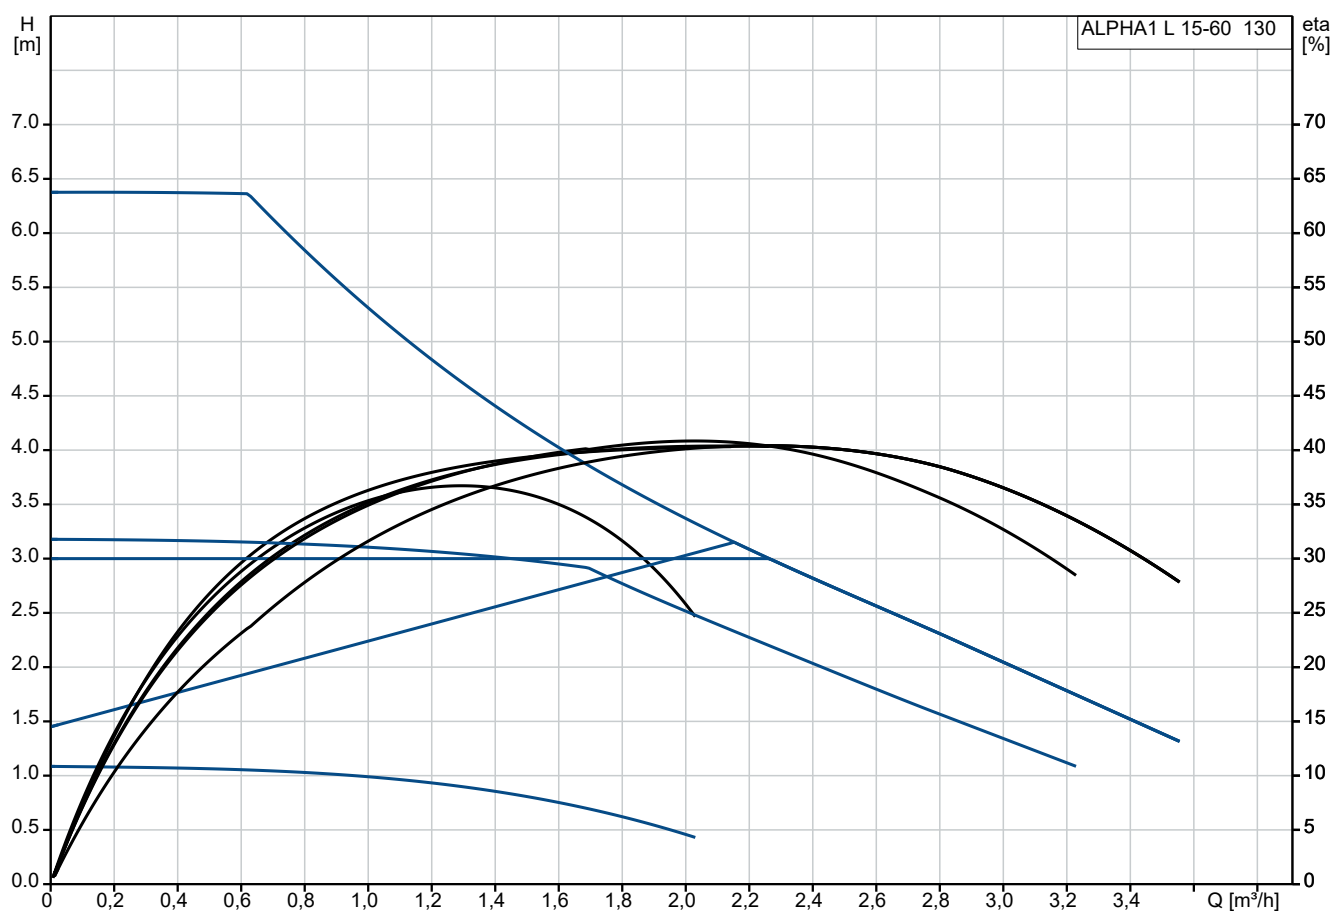



Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	ALPHA1 L 15-60 130
Code article:	Sur demande
Numéro EAN::	Sur demande
Technique:	
Débit nominal:	1.94 m³/h
Hmt nom.:	2.01 m
Hauteur max.:	60 dm
Classe TF:	95
Certifications:	VDE,CE,EAC,SEPRO
Modèle:	C
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN 1561 EN-GJL-150
Corps de pompe:	ASTM A48-150B
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Installation:	
Plage température ambiante:	0 .. 55 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	1 inch
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	130 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance d'entrée minimum - P1:	4 W
Puissance absorbée P1:	45 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensité maximum consommée:	0.05 .. 0.42 A
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
Protection thermique:	ELEC
Autres:	
Energie (EEI):	0.20
Position de la boîte à bornes:	6H
Poids net:	1.81 kg
Poids brut:	1.94 kg
Volume d'expédition:	0.004 m³
N° LVI finlandais:	4615354

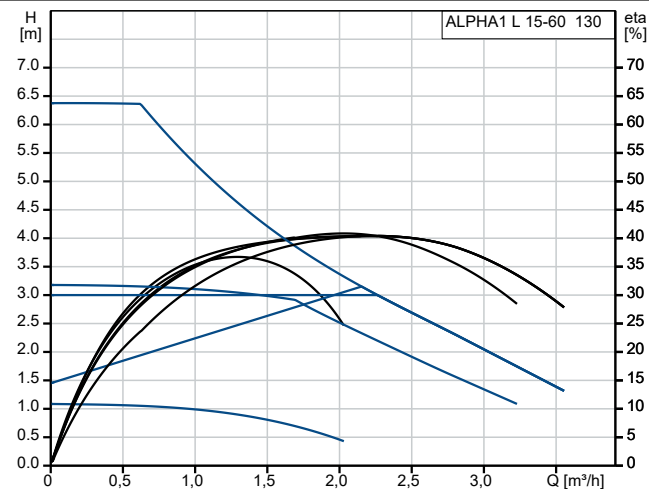

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 60 °C
Masse volumique = 983.2 kg/m³

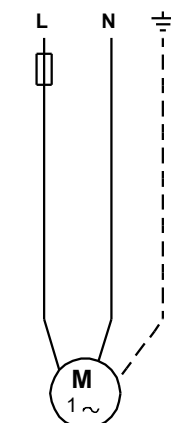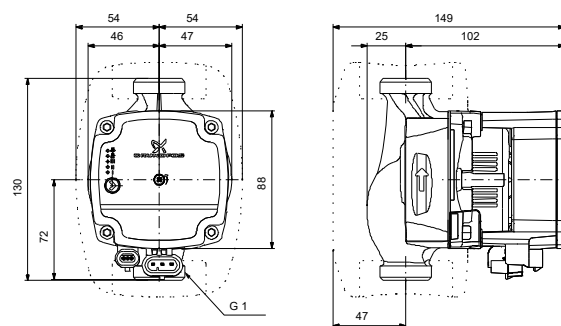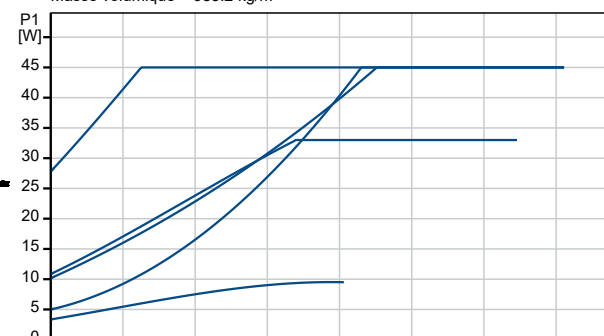


Sur demande ALPHA1 L 15-60 130

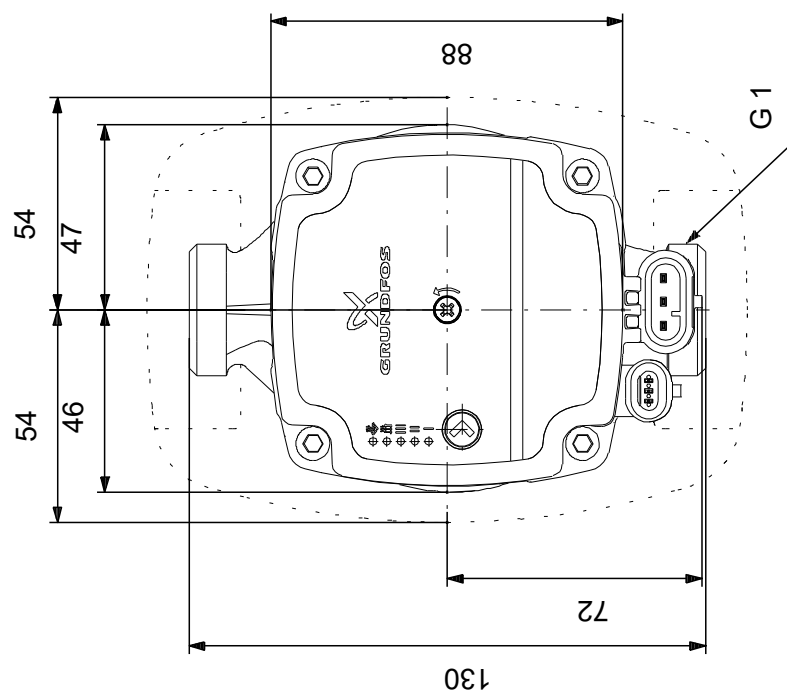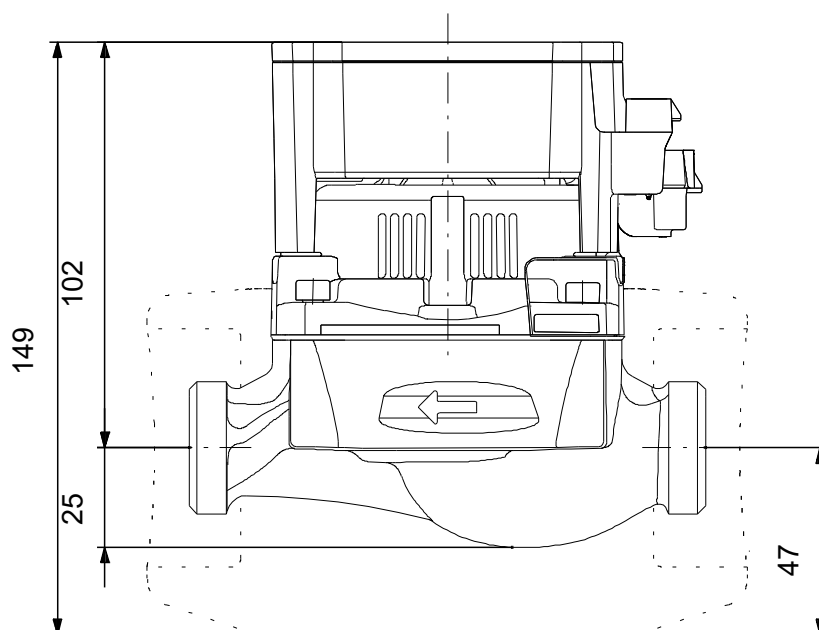

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

Sur demande ALPHA1 L 15-60 130

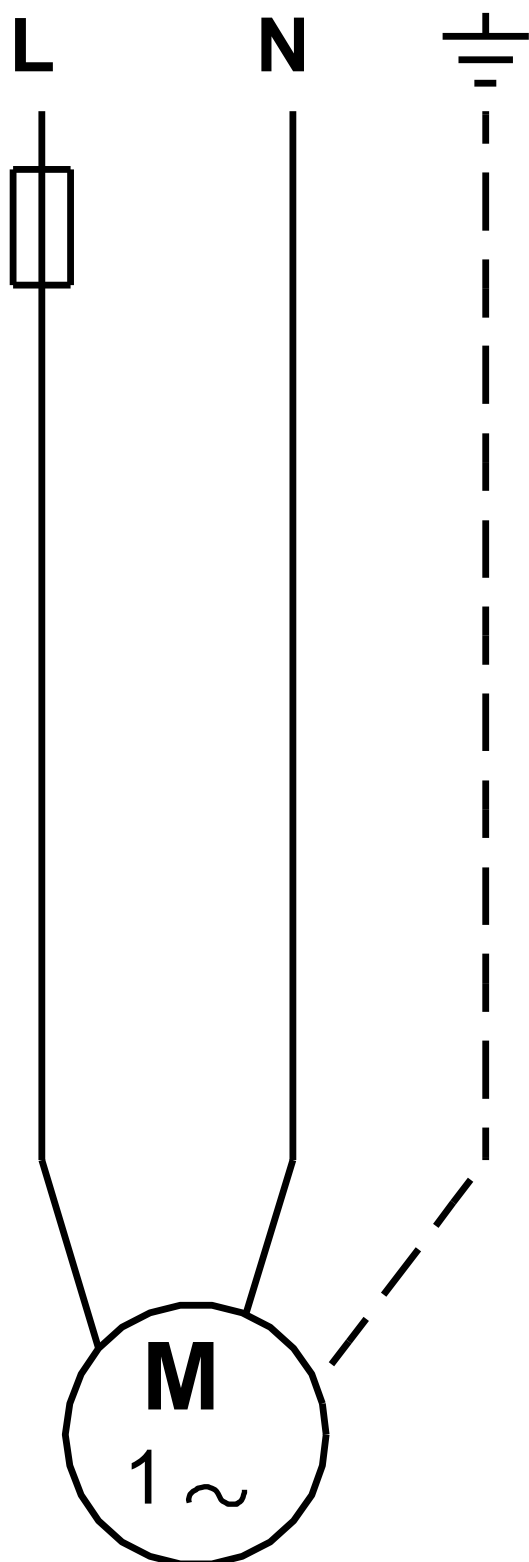

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.

Nom Société:

Créé par:

Téléphone:

Date:

06/03/2024

Données de commande:

Position	Votre pos.	Nom produit	Quantité	Code article	Total
		ALPHA1 L 15-60 130	1	Sur demande	Prix sur demande