


SAGICAL®

SAGIFIX®

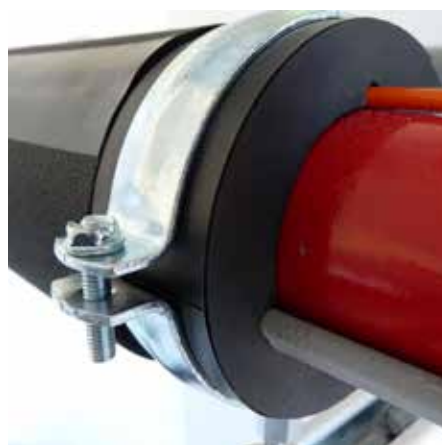

K-FLEX® SAGICAL® ET SAGIFIX®

- ▶ La solution pour reprendre la charge et éviter les ponts thermiques sur les installations.
- ▶ Supports avec ou sans colliers

K-FLEX® SUPPORTS SAGICAL® & SAGIFIX® ▶ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ SAGICAL® - AL CLAD® ▼	▼ Valeur ▼	▼ Méthode d'essai ▼
Température d'utilisation	De -40°C à +110°C ⁽¹⁾	EN 14707
Coef. de conductivité thermique W/(m•K)	0,033 à 0°C	EN 12667
▼ SAGIFIX® ▼	▼ Valeur ▼	
Température d'utilisation	De -40°C à +80°C ⁽¹⁾	
Coef. de conductivité thermique W/(m•K)	0,030 à 20°C	EN 12667
▼ SAGICAL® - AL CLAD® - SAGIFIX® ▼	▼ Valeur ▼	
Température de mise en œuvre	De +10°C à +30°C	
Utilisation	Intérieure	
Densité	80 kg/m³	
Résistance à la compression	1000 (± 200) kPa (NFT 56-101)	
▼ COLLIER ▼	▼ Valeur ▼	
Filetage	Diamètres de 8 et 10 mm	
Résistance à la traction	200 kg (coef. sécurité =3)	

⁽¹⁾ Pour des températures inférieures, consulter notre service technique pour les règles de mise en œuvre.

Autres versions de revêtements possibles (minimum 50 pièces par référence), nous consulter.

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.



**K-FLEX® SUPPORTS SKC** ► **SAGICAL SUPPORT AVEC COLLIER**

SAGICAL®, SUPPORT ISOLANT EN PIR ET ÉLASTOMÈRE, LIVRÉ AVEC COLLIER

Famille SUP - Sous Famille SKC

Ø ext.	ÉPAISSEUR 13 mm #			ÉPAISSEUR 19 mm #			ÉPAISSEUR 25 mm #			ÉPAISSEUR 32 mm #		
Dimension ▼ (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	
10												
12	SKC 13x012	120		SKC 19x012	144							
15	SKC 13x015	90		SKC 19x015	132							
17				SKC 19x017	120							
19	SKC 13x019	81		SKC 19x019	90		SKC 25x019	72		SKC 32x019	48	
20	SKC 13x020	81		SKC 19x020	90							
22	SKC 13x022	81		SKC 19x022	216		SKC 25x022	150		SKC 32x022	96	
25	SKC 13x025	144		SKC 19x025	180							
28	SKC 13x028	132		SKC 19x028	150		SKC 25x028	120		SKC 32x028	84	
32	SKC 13x032	90		SKC 19x032	150							
35	SKC 13x035	90		SKC 19x035	150		SKC 25x035	96		SKC 32x035	72	
40	SKC 13x040	150		SKC 19x040	120							
42	SKC 13x042	150		SKC 19x042	120		SKC 25x042	84		SKC 32x042	54	
48	SKC 13x048	120		SKC 19x048	96		SKC 25x048	72		SKC 32x048	54	
50	SKC 13x050	120		SKC 19x050	96							
54	SKC 13x054	120		SKC 19x054	84		SKC 25x054	54		SKC 32x054	48	
57*	SKC 13x057	100		SKC 19x057	72					SKC 32x057		
60	SKC 13x060	96		SKC 19x060	72		SKC 25x060	54		SKC 32x060	42	
64	SKC 13x064	96		SKC 19x064	60		SKC 25x064	54		SKC 32x064	36	
67*	SKC 13x067	84		SKC 19x067	60		SKC 25x067			SKC 32x067	36	
70	SKC 13x070	72		SKC 19x070	54		SKC 25x070	48		SKC 32x070	36	
76	SKC 13x076	60		SKC 19x076	54		SKC 25x076	36		SKC 32x076	36	
80	SKC 13x080	60		SKC 19x080	48					SKC 32x080	30	
89	SKC 13x089	54		SKC 19x089	36		SKC 25x089	36		SKC 32x089	28	
92	SKC 13x092	48		SKC 19x092	36		SKC 25x092	30		SKC 32x092	28	
102*	SKC 13x102	36		SKC 19x102	36					SKC 32x102	24	
108*	SKC 13x108	36		SKC 19x108	30		SKC 25x108	28		SKC 32x108		
114	SKC 13x114	36		SKC 19x114	28		SKC 25x114	24		SKC 32x114	18	
125 ⁽¹⁾ *	SKC 13x125			SKC 19x125						SKC 32x125		
133 ⁽¹⁾ *	SKC 13x133			SKC 19x133						SKC 32x133		
140 ⁽¹⁾ *	SKC 13x140			SKC 19x140			SKC 25x140	33,86		SKC 32x140		
160 ⁽¹⁾ *	SKC 13x160			SKC 19x160			SKC 25x160	37,89		SKC 32x160		
168 ⁽¹⁾ *				SKC 19x168			SKC 25x168	40,22		SKC 32x168		
219 ⁽¹⁾ *							SKC 25x219	46,13		SKC 32x219		

Ø ext.	ÉPAISSEUR 40 mm **			ÉPAISSEUR 50 mm **			ÉPAISSEUR 60 mm **		
Dimension ▼ (mm) ▼	▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼		▼ Code ▼	▼ Pc/Ct. ▼	
22	SKC 40x022	66							
28	SKC 40x028	54		SKC 50x028	36		SKC 60x028	24	
35	SKC 40x035	48		SKC 50x035	30		SKC 60x035	24	
42	SKC 40x042	36		SKC 50x042	24		SKC 60x042	24	
48	SKC 40x048	36		SKC 50x048	24		SKC 60x048	24	
54	SKC 40x054	36		SKC 50x054	24		SKC 60x054	18	
60	SKC 40x060	25		SKC 50x060	24		SKC 60x060	18	
64							SKC 60x064	12	
76	SKC 40x076	24		SKC 50x076	18		SKC 60x076	12	
89	SKC 40x089	24		SKC 50x089	12		SKC 60x089	12	
108							SKC 60x108	6	
114	SKC 40x114	12		SKC 50x114	12		SKC 60x114	6	
140 ⁽¹⁾	SKC 40x140			SKC 50x140					
160 ⁽¹⁾	SKC 40x160						SKC 60x160		
168 ⁽¹⁾	SKC 40x168			SKC 50x168					
219 ⁽¹⁾				SKC 50x219					

Diamètres extérieurs : plus d'infos voir page 3.

Version acoustique ou pour traçage électrique: nous consulter

*Vente à l'unité possible avec majoration de 10 %

⁽¹⁾ Les références SKC de ces diamètres sont livrées avec berceau galvanisé pour reprise de charge (diamètre ≥ 125 mm)

*Délai nous consulter et produits ni repris ni échangés.