

Multi-splits Atlantic/Fujitsu Quadri-splits et 5 postes – Tailles 30 et 36 R32

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Flexibilité d'installation :**
 - un accès unique aux câblages et liaisons frigorifiques sur le côté de l'unité extérieure
 - plus d'espace de raccordement pour un tirage efficace des liaisons frigorifiques
 - compacité et légèreté de l'unité extérieure.
- **Facilité de mise en service :**
 - gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
 - auto-adressage et contrôle des connexions



N
NOUVEAU

SEER **A+++** SCOP **A++** FLUIDE **R32**

GARANTIE 2 ANS pièces **GARANTIE 5 ANS** compresseur ⁽¹⁾

(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE FACILITÉES

Accès sur un seul côté




Liaisons frigorifiques et cartes et câblages électroniques

Gain de temps d'installation supérieur à 20%, grâce à un seul tirage au vide

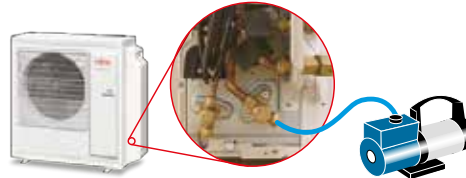

Plus d'espace de raccordement entre l'unité extérieure et le mur



MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32



ASYG 7 à 14 KGTB
ASYG 7 à 14 KETAS/W
ASYG 7 à 14 KMCC
ASYG 18 à 24 KMTB
AGYG 9 à 14 KVCA
AUXG 7 à 22 KVLA



ARXG 7 à 18 KSLA
ARXG 7 à 18 KLLA
ARXG 22 KMLB
ABYG 18 et 22 KRTA



Interfaces WI-FI W-LAN pour l'utilisation de l'application FGLAIR.

Wi-Fi KNX Modbus®

FUJITSU
Partenaire exclusif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - R32

 Consoles compactes
et Plafonniers


NOUVEAU



NOUVEAU

CONSOLES COMPACTES
PLAFONNIERS

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) LIBELLÉ	CONSOLES COMPACTES			PLAFONNIERS		
	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000	
RÉFÉRENCE	AGYG 9 KVCA.UI	AGYG 12 KVCA.UI	AGYG 14 KVCA.UI	ABYG 18 KRTA.UI	ABYG 22 KRTA.UI	
P. frigo. nominale	W	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 500	4 500	5 200	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	650 / 840	650 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	31 / 38	31 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	52	55	56	53	57
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	235 x 1 080 x 705	235 x 1 080 x 705
Poids	kg	14	14	14	23	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

Les données de ce tableau sont préliminaires. (1) Avec accessoire fourni.

Cassettes 600 x 600 Confort

Façade compacte, non débordante



NOUVEAU

NOUVEAU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W) UNITÉ INTÉRIEURE	Cassettes 600 x 600 Confort						
	2 000	2 500	3 500	4 000	5 000	6 000	
Référence	AUXG 7 KVLA.UI	AUXG 9 KVLA.UI	AUXG 12 KVLA.UI	AUXG 14 KVLA.UI	AUXG 18 KVLA.UI	AUXG 22 KVLA.UI	
FAÇADE	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	
Référence - famille	873042	873042	873042	873042	873042	873042	
TÉLÉCOMMANDE	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	UTY-LNTY	
Référence	876383	876383	876383	876383	876383	876383	
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 300	5 000	6 000
P. calo. nominale	W	3 200	4 100	5 000	6 000	6 000	7 000
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ /h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	410 / 680	410 / 790	450 / 860
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 38	30 / 44
Puissance acoustique (u.int.) (froid)	dB(A)	46	46	49	52	50	56
Dimensions caisson (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Dimensions façade (H x L x P)	mm	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620	46 x 620 x 620
Poids	kg	15	15	15	15	15	16
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2	1/2
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4	1/4
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoires fournis. Les données de ce tableau sont préliminaires.