

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

BANGA



BANGA

SIMPLE, PRATIQUE, ACCESSIBLE




PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA


Banga, le sèche-serviettes au design sobre et fonctionnel.

	BAN1550 15 tubes	BA2150/ BAN2150 21 tubes	BA2650 - BA2660/ BAN2660 26 tubes	BAN3050 30 tubes	BA3260/ BAN3260 32 tubes	BA3660/ BAN3675 36 tubes
Eau Chaude 862 mm		Élec. 1 238 mm	Élec. 1 598 mm	EC 1 537 mm	Élec. 1 868 mm	Élec. 1 868 mm
		EC 1 222 mm	EC 1 537 mm		EC 1 807 mm	EC 1 807 mm
	500 mm	500 mm	500/600 mm	500 mm	600 mm	600/750 mm
	Δt 50°C 374 W	Δt 50°C 528 W Élec. 500 W	Δt 50°C 649 W Élec. 750 W	Δt 50°C 689 W	Δt 50°C 921 W Élec. 1 000 W	Δt 50°C 1 183 W Élec. 1 250 W

AVANTAGES DE LA GAMME BANGA

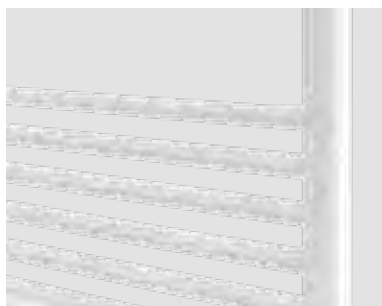

Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

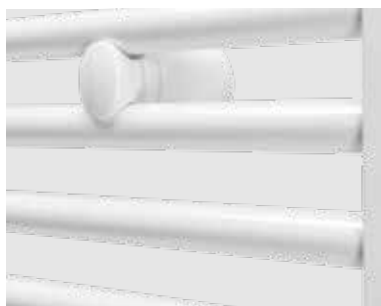

Fixations discrètes et réglables.



Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Ronds Ø 22 mm
 Tubes collecteurs verticaux	En D 40 x 30 mm
 Fixations	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques


FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

SYSTÈME DE FIXATION

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

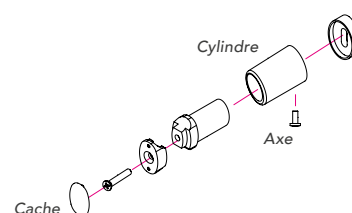


VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

BAN	1 550	CM	R9016
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

Exemple :

Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

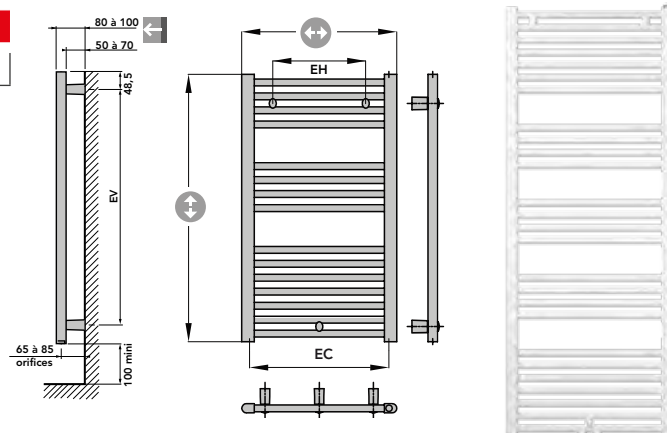

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (**non fourni**)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	Raccordement Banga	2 orifices Ø15/21 F à portée plate en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité Banga	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Raccordement Banga Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
	Pression de service	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016	
		Largeur 	Hauteur 	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 						Standard (C)	Raccord Central (50 mm) (CM)
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
BAN1550C/CM	15	500	862	350	727	455/50	6,0	3,6	1,276	374	195		
BAN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	455/50	8,9	5,0	1,265	528	278		
BAN2660C/CM	26	600	1 537	450	1 402	555/50	14,1	7,1	1,244	758	402		
BAN3050C/CM	30	500	1 537	350	1 402	455/50	13,2	6,8	1,252	689	363		
BAN3260C/CM	32	600	1 807	450	1 672	555/50	14,2	8,6	1,230	921	491		
BAN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	705/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618		