

# STAR®



**PN 40**

**LEVIER  
BREVETE  
PALANCA  
PATENTADA**

**LEVIER EN  
METAL CHROMÉ  
PALANCA EN  
METAL CROMADO**

**REGULATION  
ROSACE  
REGULACIÓN  
CAPUCHÓN**

**TIGE DE MANŒUVRE  
RENFORCÉE  
EJE REFORZADO**



art.  
1720

Robinet pour machine à laver STAR  
1/2" M x 3/4" M

Grifo lavadora STAR  
1/2" M x 3/4" M



art.  
1722

Robinet pour machine à laver avec sphère anticalcaire  
1/2" M x 3/4" M

Grifo lavadora con esfera de PTFE anti-cal  
1/2" M x 3/4" M



art.  
1722C344

Robinet pour machine à laver  
1/2" M x 1/2" M

Grifo lavadora  
1/2" M x 1/2" M




UNI EN ISO 9001: 2008



ISO 14001:2004

## SECTION / SECCIONADO

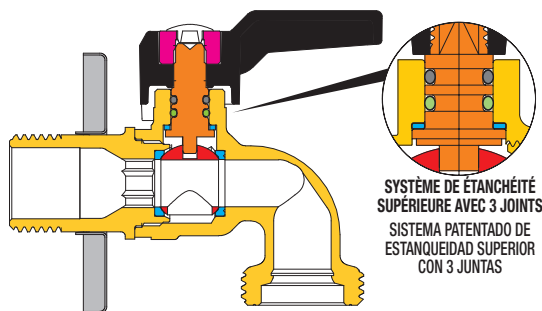


## LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements

### LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

|                                                      |   |                                               |
|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|
| Corps et manchon fileté<br>Cuerpo y manguito roscado | ● | CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list                 |
| Tige de manoeuvre<br>Eje de mando                    | ● | CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list                 |
| Sphère chromée polie<br>Esfera cromada brillante     | ● | CW617N (Pb ≤ 2,2%) - UBA list                 |
| Joints d'étanchéité<br>Juntas de estanqueidad        | ● | PTFE                                          |
| Joint torique sur la tige<br>Junta sobreel eje       | ● | HNBR                                          |
| Joint torique sous la tige<br>Junta bajo eje         | ● | EPDM PÉROXIDE / EPDM PERÓXIDO                 |
| Organe de manoeuvre<br>Organo de mando               | ● | alliage métal cromé<br>aleación metal cromado |
| Ecrou de fixation<br>Tuerca de sujeción              | ● | CW617N                                        |
| Capot<br>Capuchón                                    | ● | CW617N                                        |
| Finissage<br>Acabado                                 | - | cromé<br>cromado                              |

## DIMENSIONS / DIMENSIONES

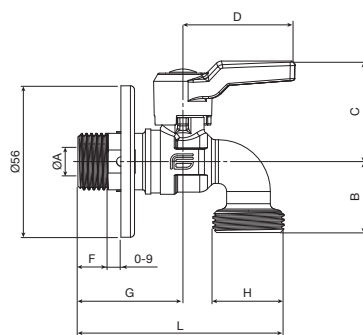

## TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure

### TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

|                                                   | 172...C404 | 172...C344 |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|------------|--|--|--|
| Diamètre nominal mm<br>diámetro nominal mm        | 15         | 15         |  |  |  |
| Dimension gaz en pouces<br>tamaño gas en pulgadas | 1/2"       | 1/2"       |  |  |  |
| Ø A passage mm<br>Ø A paso mm                     | 10         | 10         |  |  |  |
| B mm                                              | 26         | 25         |  |  |  |
| C mm                                              | 37         | 37         |  |  |  |
| D mm                                              | 40         | 40         |  |  |  |
| F mm                                              | 11         | 11         |  |  |  |
| G mm                                              | 38,5       | 38,5       |  |  |  |
| H (ISO 228/1)                                     | 3/4"       | 1/2"       |  |  |  |
| L mm                                              | 75         | 73         |  |  |  |
| Kv                                                | 1,9        | 1,9        |  |  |  |

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Limites de température: pour fluides de -10°C à +90°C  
Limites de pression: pour fluides PN 40

## CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

Passage: réduit.  
Tige: anti-explosion.  
Étanchéité supérieure: **3 joints**  
1 joint PTFE – haute pression  
2 joints toriques basse pression

- Finissage chromé.
- Levier en métal chromé.
- Tige de manoeuvre renforcée.
- Étanchéité supérieure à 3 joints.
- Rosace en laiton chromé.
- Système de régulation rosace.

## Domaines d'application:

Le robinet STAR est utilisé principalement pour le circuit d'eau des machines à laver.

## Extrémités filetéés:

- Filets standard M conformes ISO 228/1.

## Organe de manoeuvre:

Levier en métal chromé.

Tous les robinets sont testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura: para fluidos de -10°C a +90°C  
Rango de presión: para fluidos PN 40

## CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

Paso: reducido.  
Eje: a prueba de explosión.  
Estanqueidad superior: **3 juntas**  
1 anillo PTFE alta presión  
2 juntas baja presión

- Acabado cromado.
- Palanca en metal cromado.
- Eje reforzado.
- Estanqueidad superior a 3 juntas.
- Capuchón latón cromado.
- Sistema de regulación capuchón.

## Campos de utilización:

El grifo STAR se utiliza principalmente por maquinas lavadoras.

## Extremitades roscadas:

- Macho ISO 228/1.

## Organo de mando:

Palanca en metal cromado.

Todas las válvulas son probadas al 100% según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.

## DIAGRAMME PRESSION/TEMPERATURE - DIAGRAMA PRESIÓN/TEMPERATURA

