



SIXPMRVPBO / Siphon PMR sortie verticale pour plancher bois KIT SIPHON AVEC CHAPE ET REVETEMENT CARRELE


FONCTION :

Le siphon PMR pour plancher bois permet de réaliser une douche accessible de plain-pied (douche sans ressaut) sur un plancher bois recouvert d'un complexe composé : d'une sous-couche acoustique, d'une chape, d'un complexe d'étanchéité sous carrelage et d'un revêtement de sol.

Cette solution s'inscrit dans le cadre de l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et individuels.

Elle prend en compte les enjeux de traitement acoustique et d'étanchéité d'une zone de douche non cloisonnée sans ressaut.

SIXPMRVPBO

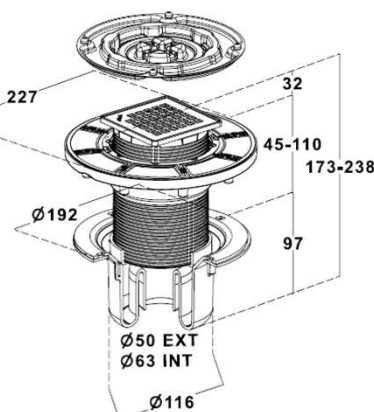

DESCRIPTION :

Ce siphon de douche à carreler se compose :

- d'un **corps de siphon PVC blanc**, muni d'une sortie verticale mâle DN50 mm à coller, et d'une cloche assurant le maintien d'une garde d'eau de 50 mm. Le corps de siphon est installé en pose libre sur le plancher bois au travers d'une réservation Ø 150 mm. Il repose en appui sur sa collerette supérieure, un joint mousse cellulaire EPDM garantit le découplage acoustique ;
- d'une **rehausse PVC blanc** assemblée par collage et recoupable, dotée sur sa partie supérieure d'une platine de reprise d'étanchéité ;
- d'une **nappe de reprise d'étanchéité** non tissée ;
- d'une **bride** à assembler avec la platine pour la fixation de la nappe (x 8 vis) ;
- d'une **rehausse support de grille** avec un cadre de finition inox 304 ;
- d'une **grille inox 304** de classe K3 (compatible circulation pieds nus).

CARACTERISTIQUES :

L'ensemble des pièces plastiques sont réalisées en **PVC à coller** (à l'exception de la cloche en PP) permettant une installation en dalle conformément au DTU 60.33. Les éléments métalliques (grille, cadre, visserie) sont en acier **inox de classe 304**.

Le comportement thermique du siphon est caractérisé en **classe B** : applications limitées aux salles d'eau d'habitations uniquement pour DN 32 à 75 mm. Enfin, son débit d'évacuation mesuré conformément à la méthode d'essai du 5.9 de la EN1253-1, est de **0,8 l/s**.

Le siphon répond à l'ensemble des spécifications techniques détaillées dans la EN1253-1 : Avaloirs et siphons pour bâtiments – Partie 1 : siphon de sol avec garde d'eau minimale 50 mm.

MISE EN OEUVRE : Cf. dossier technique relatif à l'ATEX N°3053_V1

Novembre 2022