



BOSCH

Des technologies pour la vie

Climate 2000

Pompe à chaleur air/air réversible
Mono-split mural

La solution idéale pour les mobile home

- Excellent rapport qualité/Prix
- Confort toute l'année
- De l'air toujours sain et propre

www.bosch-homecomfort.fr




Climate 2000

Pompe à chaleur air/air réversible Mono-split - DC Inverter



Bosch participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme des AC1 jusqu'à 12 kW). Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site www.eurovent-certification.com.

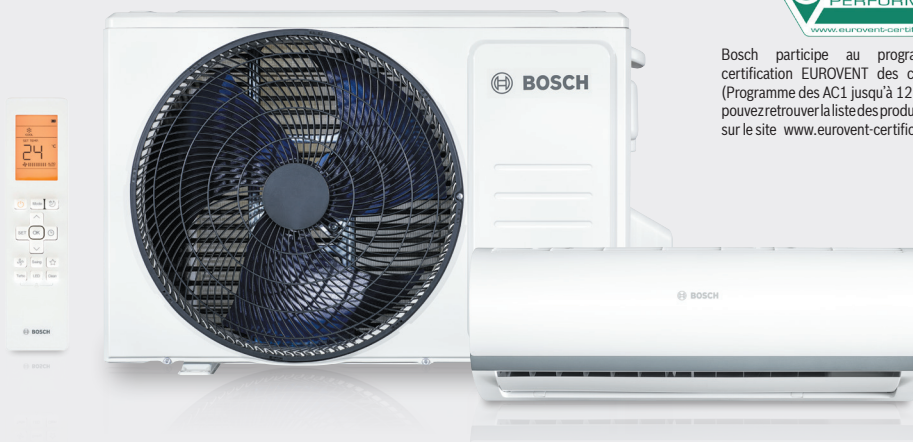

Refroidissement



Chauffage



Pour toutes les saisons et régions, la Pompe à chaleur **Climate 2000** peut assurer le rafraîchissement de l'intérieur même pendant les journées les plus chaudes jusqu'à 50° C et permet de chauffer l'intérieur en hiver, même lorsque la température extérieure baisse jusqu'à -15 ° C.



La gamme se compose de 2 niveaux de puissance : 2,6 kW, 3,5 kW. Elle affiche des performances élevées SCOP 4 et SEER 6,3.

Compact, consomme peu et possède un traitement anticorrosion : la solution idéale pour l'hôtellerie en plein air.

Caractéristiques techniques Climate 2000

	Unité	CL2000-Set 26 WE	CL2000-Set 35 WE
Code article		7 733 701 986	7 733 701 988
Puissance frigorifique/calorifique*	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,8
Label ErP froid/chaud**	-	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	-	6,2 / 4	6,1 / 4
Plage de fonctionnement mode froid/chaud	°C	-15 à 50 / -15 à 30	-15 à 50 / -15 à 30
Type de réfrigérant (PRG)/Charge nominale avec longueur standard/CO ₂ équiv.	kg / teqCO ₂	R32 (675) 0,55 / 0,371	R32 (675) 0,55 / 0,371
Diamètre côté liquide - gaz (pouce)	-	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Unité intérieure			
Débit d'air (min/nom/max)	m ³ /h	320/360/466	314/430/540
Pression sonore (nuit/min/nom/max)	dB(A)	20/25/32/38,5	21/25/34,5/40,5
Puissance sonore	dB(A)	55	55
Dimensions (L x P x H)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285
Poids net	kg	7,6	7,6
Unité extérieure			
Pression sonore	dB(A)	55,5	55
Puissance sonore	dB(A)	63	63
Dimensions (L x P x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495
Poids net	kg	23,2	23,2
Longueur de liaison frigo. (u. extérieure/u. intérieure max)	m	25	25
Dénivelé max	m	10	10

Cet équipement contient du fluide frigorigène. * Valeurs déterminées en conditions nominales conformément EN14511 en mode froid Ti= 27 °CBS /19 °CBU et Ta= 35 °CBS /24 °CBU et en mode chaud Ti= 20 °CBS /15 °CBU et Ta= 7 °CBS /6 °CBU. ** Le label pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D. Les valeurs acoustiques sont données en mode froid.



Une équipe pour répondre en direct :
7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

09 70 80 92 12 Service gratuit + prix appel



www.bosch-homecomfort.fr

