

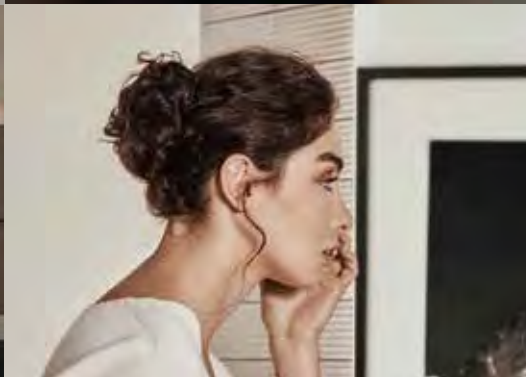
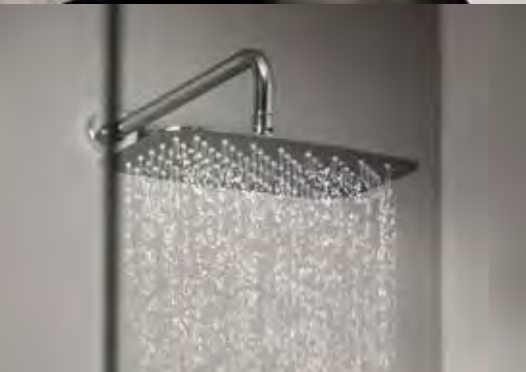


IDEAL STANDARD & PORCHER

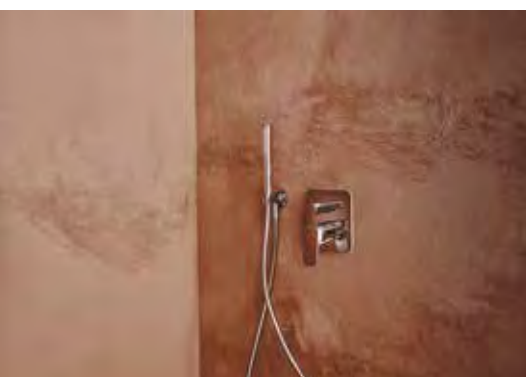

Ideal Standard

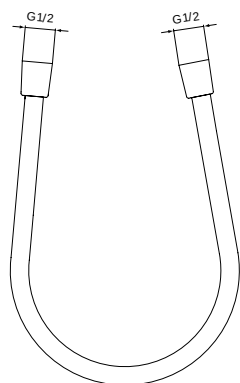

**Flexible Idealflex**

Gainé en plastique. Anti-torsion.
Connexion universelle.
Nettoyage facile.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.
Résistance à la chaleur jusque 70°.
Résistance jusqu'à 50 kgs de force.

Réf

Flexible 1,25 m	BE125AA	RC4
	BE125GN	RC4
	BE125A2	RC4
	BE125A5	RC4
	BE125XG	RC4
Flexible 1,50 m	BE150AA	RC4
Flexible 1,75 m	BE175AA	RC4
	BE175GN	RC4
	BE175A2	RC4
	BE175A5	RC4
	BE175XG	RC4
Flexible 2,00 m	BE200AA	RC4



Chrome
AA



Gris
orage
GN



Or
brossé
A2



Gris
magnétique
A5



Noir mat
XG

**Flexible Metalflex**

Flexible en métal. Double agrafage.
Connexion universelle.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.
Résistance à la chaleur jusque 70°.
Résistance jusqu'à 50 kgs de force.

Réf

Flexible 1,25 m	BF125AA	RC2
Flexible 1,50 m	BF150AA	RC2
Flexible 1,75 m	BF175AA	RC2
Flexible 2,00 m	BF200AA	RC2

**Flexible Ultraflex**

Métalloplastique laiton gainé.
Connexion universelle.
Nettoyage facile.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.

Réf

Flexible 1,35 m	BG135AA	RC2
Flexible 1,75 m	BG175AA	RC2

Finition: Or brossé (A2)
Gris magnétique (A5)
Chrome (AA)
Gris orage (GN)

Noir mat (XG)