


Distributeur jusqu'à 70 kW vers le système de raccordement de la chaudière.
Le départ / le retour peuvent au choix être séparés hydrauliquement (noir) ou découplés (orange).

Avec isolation EPP avec resp. 2, 3 ou 4 paires de raccord vers le haut et le bas (les raccords inférieurs peuvent être utilisés en plus), pour le montage des groupes de pompe (combinables universellement avec des groupes de pompe avec une distance de l'axe des raccords de 125 mm), convient pour groupes de raccordement tubulaire, complet avec les éléments de vissage et de raccordement nécessaires.

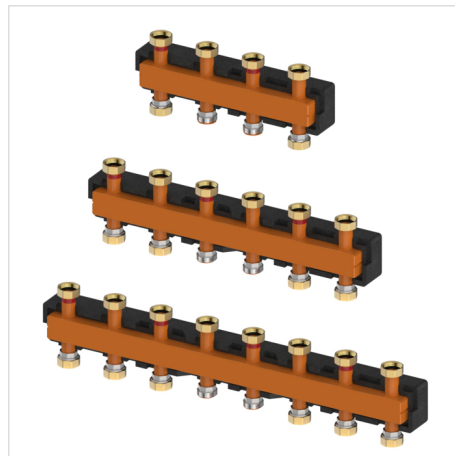

Description	Distributeur 3 noir
Code	M66301.2
EAN	04016715009111
Modèle	<u>Meiflow S MF Distributeur</u>
Pour circuits de chauffage max.	3
Modèle*	Avec séparation hydraulique

* Limite d'utilisation : 70 kW avec $\Delta T = 20$ K resp. 3 m³/h et 0,04 bar (primaire).

Remarques : Pour le modèle "Havec séparation" hydraulique, la chambre de départ et de retour sont séparées. "Hdécouplage" hydraulique via un écart généreux dans la tôle de séparation.

Classification données générales

Groupe Etim	distributeurs
Classe Etim	Distributor (liquid/gas)
Nom du produit	Meibes Pumpgroup 8 Manifold 3 circuits
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlow S
Code	M66301.2
EAN	04016715009111

Classification caractéristiques

Convient pour eau du robinet	Non
Convient pour eau chauffage central	Oui
Convient pour l'eau de refroidissement est	Non
Adapté pour l'air comprimé	Non
Approprié au glycol	Oui
Convient pour l'éthanol	Oui
Mode de montage	Construction
Exécution	Distributor/collector
Matière	Acier
Qualité de matière	Autre
Traitement de la surface	Laqué
Nom. Raccord de diamètre intérieur 1	DN 40
Forme	Throughflow with straight branches
Diamètre du tube externe de connexion 1	45 Millimetre
Raccordement 1	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Nom. Raccord de diamètre intérieur 2	1.1/2" (40)
Diamètre du tube externe de connexion 2	45 Millimetre
Raccordement 2	Filetage extérieur gaz cylindrique (BSPP)
Nombre de dérivations	3
Nombre d'embranchements	2
Nom.Diamètre des branches intérieur	1.1/2" (40)
Diamètre externe tuyau avec embranchements	45 Millimetre
branches terminales	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Distance déviante entre les embranchements	Oui
Article de la scène sous pression	PN 6
Longueur maximale. Température moyenne (continue)	110 Degrees celsius
Systémique	Non
Avec la vanne de remplissage/vidange	Non
Avec robinet de vidange/de remplissage	Non
Avec vanne d'arrêt	Non
Avec aération	Non
Avec protant fixation murale	Non
Avec matériel de fixation	Non
Avec pieds	Non
Avec pieds de sol ajustables	Non
avec une isolation	Oui
Largeur	500 Millimetre

Hauteur	178 Millimetre
Profondeur	135 Millimetre
Distributeur long	500 Millimetre
Longueur du séparateur de travail	500 Millimetre
Buse à effet venturi	Autre
Label de contrôle KOMO	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Trouvez de plus amples informations en ligne:[MeiFlow S MF Manifold STEP](#)[MeiFlow S MF Manifold DWG](#)[MeiFlow S MF Manifold RFA.zip](#)[Datasheet](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr