



Performance

moteur à balayage stratifié, à moindres émissions de nuisances à l'échappement.

Simple

l'eau part du pignon et circule dans le guide chaîne dans une rayure centrale prévue à cette effet. L'eau est ainsi diffusée régulièrement.

Technologie

ElastoStart permettant une mise en route du moteur plus souple et demandant moins d'effort..

Confort

filtre à air HD2 à grands intervalles de maintenance.

Pratique

tendeur de chaîne latéral.



Moteur à balayage stratifié réduisant les pertes de mélange carburé.



Soupape de décompression ménageant le système de lancement du dispositif à moteur.



Système antivibratoire pour un grand confort de travail.

STIHL GS 461

MC1651

INFORMATIONS TECHNIQUES

Cylindrée	76,5 cm ²
Puissance	4,3 kW
Niveau de vibration	4/4,5 m/s ²
Longueur du guide	40 cm
Poids	7,6 Kg
CO² g/kWh	775
Niveau puissance acoustique dB(A)	115
Niveau pression sonore dB(A)	105

DESCRIPTION

La découpeuse à pierre constitue le complément idéal de la découpeuse à disque.


Idéale pour les professionnels du bâtiment, elle répond à de multiples usages :

- découpe humide du béton, de la pierre naturelle et la pierre de taille
- découpe de conduits

- découpe d'angles dans le cadre de percées et d'ouvertures de murs

Grâce à sa grande qualité de coupe et son poids réduit, vous pouvez réaliser chaque travail de manière plus rapide et plus précise que jamais.

+ ACCESSOIRES

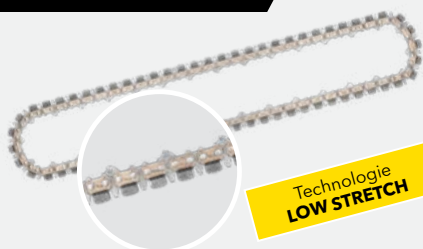

CHAÎNE DIAMANTÉE GBM

CODE ARTICLE

MC1676 Longueur 30 cm

MC1677 Longueur 40 cm



CHAÎNE DIAMANTÉE GBE

CODE ARTICLE

MC1678 Longueur 30 cm

MC1679 Longueur 40 cm

GUIDE DE CHAÎNE
ROLLOMATIC G

CODE ARTICLE

MC1680 Longueur 30 cm

MC1681 Longueur 40 cm

PACK GUIDE DE CHAÎNE
ROLLOMATIC G
+ 3 CHAÎNES GBM

CODE ARTICLE

MC1682 1 guide + 3 chaînes GBM 40 cm

+ OPTION

PWT P

(MC1591)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Remplissage maximum	10 L
Capacité totale	12,5 L
Pression	3 bars
Température de service max.	40°C
Poids à vide	3 Kg
Matériau du réservoir	Polyéthylène
Dimensions de l'emballage	23x26x65,5 cm

PWT S

(MC1592)



INFORMATIONS TECHNIQUES

Remplissage maximum	10 L
Capacité totale	13 L
Pression	6 bars
Température de service max.	40°C
Poids à vide	5,4 Kg
Matériau du réservoir	Acier
Dimensions de l'emballage	28,5x26x65,5 cm