



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



AERATEURS ULTRA-SILENCIEUX

SILENT



LES + PRODUIT

- La référence du marché
- Ultra silencieux
- Design Extra-plat

APPLICATION

- Renouvellement d'air dans les salles de bain, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial
- Installation mur ou plafond
- Fonctionnement intermittent

GAMME

- CZ : clapet anti-retour.
- CRZ : tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.
- CHZ : hygrostat réglable de 60 à 90% HR + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.
- CDZ : détection de présence automatique par infrarouge jusqu'à 4 m + tempo réglable de 1 à 30 mn + clapet anti-retour.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SILENT	100 CZ	100 CRZ	100 CHZ	100 CDZ	200 CZ	200 CRZ	200 CHZ	300 CZ	300 CRZ	300 CHZ
Code	402 884	402 885	402 886	403 400	400 004	400 005	400 006	403 527	403 528	403 529
Débit (m³/h)	95				180			280		
Temporisation réglable		•	•	•		•	•		•	•
Hygrostat réglable			•				•			•
Détection de présence				•						
Clapet anti-retour	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tension (V)	230									
Puissance maxi (W)	8				16			29		
Niveau de pression sonore [dB(A)] *	26,5				33			32		
Classe d'isolation	II									
Indice de protection	IP 45									
Poids (kg)	0,57				0,77			1,25		

* Niveau de pression sonore mesurée à 3m en champ libre

CARACTERISTIQUES GENERALES


- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur 230V-50 Hz
- Protection thermique
- Température maxi de l'air ambiant : 40°C




Extra-plat




Moteur sur silentbloc (système breveté)



Un aérateur SILENT absorbe les vibrations




Détecteur de présence jusqu'à une distance de 4 m (CDZ)



Kit de montage vitre ou paroi mince pour les diamètres 100 et 200


ACCESSOIRES DE MONTAGE



Kit de montage vitre ou paroi mince

WINDOWS KIT	Code	Dimensions (mm)			
		H	L	P	ø perçage
100	870 120	158	158	87	110
200	870 210	180	180	87	130

DIMENSIONS (MM)

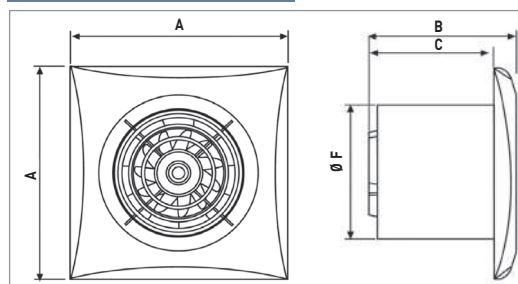

SILENT	A	B	C	Ø F
100	158	109,3	84,6	98,9
200	180	119	89	118
300	214	146,8	95	146,5