

Solutions Réseaux

Eaux pluviales
Eaux usées
Adduction d'eau potable
Réseaux secs

wavin

Systèmes d'inspection et de visite des réseaux eaux usées / eaux pluviales

Wavin TEGRA 425

Wavin TEGRA 600

Wavin TEGRA 800

Wavin TEGRA 1000 Génération2

Regard Brise-Vitesse








Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Hauteur de rehausse nécessaire
Wavin Tegra 425

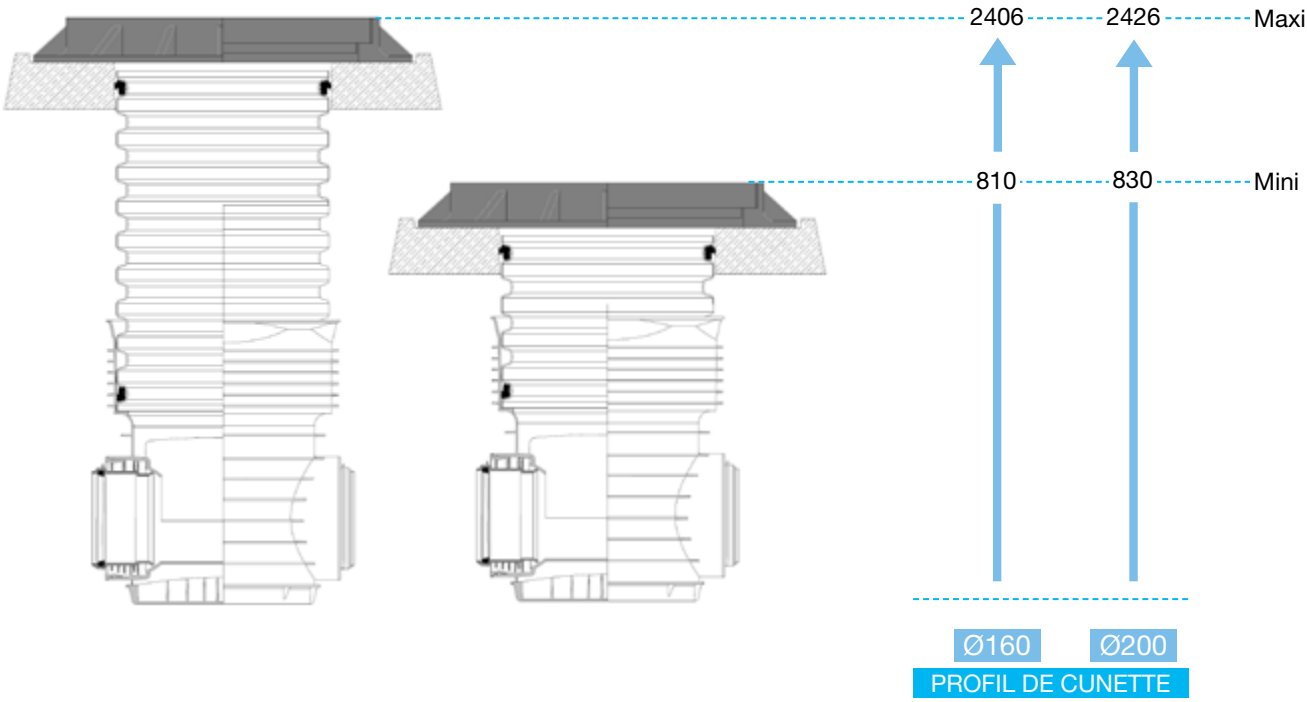

Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond		
Hauteur utile de rehausse à découper	DN 160	DN 200
380	810	830
456	886	906
532	962	982
608	1038	1058
684	1114	1134
760	1190	1210
836	1266	1286
912	1342	1362
988	1418	1438
1064	1494	1514
1140	1570	1590
1216	1646	1666
1292	1722	1742
1368	1798	1818
1444	1874	1894
1520	1950	1970
1596	2026	2046

1m
1,5m
2m

Wavin Tegra 600



Manchon FF

Ref. article	Désignation	Poids (kg)
3044171[1]	Manchon FF	11

[1] **Permet l'assemblage entre deux éléments de rehausse si nécessaire. Livré avec deux joints.**



Rehausse

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
NF - A 3024788	Rehausse T600	22	2400



Piquages rehausse FF pour Tegra 600[2]

Ref. article	Désignation	Diamètre
3083266	Piquage Rehausse T600 FF	160
3083441	Piquage Rehausse T600 FF	200
3083442	Piquage Rehausse T600 FF	250
3083443	Piquage Rehausse T600 FF	315
3083444	Piquage Rehausse T600 FF	400

[2] **Fabrication à la demande. Délai nous consulter.**



Piquages rehausse MF pour Tegra 600[3]

Ref. article	Désignation	Diamètre
3083445	Piquage Rehausse T600 MF	160
3083446	Piquage Rehausse T600 MF	200
3083447	Piquage Rehausse T600 MF	250
3083448	Piquage Rehausse T600 MF	315
3083459	Piquage Rehausse T600 MF	400

[3] **Fabrication à la demande. Délai nous consulter.**



Accessoires

NF - A Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
4032357[4]*	Couronne de répartition	155	100
4023826[4]	Joint rehausse DN600	2,2	-

[4] **Élément certifié dans le cadre des Certificats NF Tegra 600 et Tegra 1000Génération2.**
* **Conditionnement par 3 pièces.**



Piquages rehausse pour Tegra 600 et outils

Ref. article	DN	Ø de perçage (mm)	Conditionnement
3042471	160	182	Vrac / 50
4000647	200	228	Vrac / 6
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac



Rehausse télescopique

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
3075036	Rehausse télescopique pour Tegra 600	10,1	300



Couvercle d'étanchéité

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)
3075035	Couvercle d'étanchéité pour Tegra 600	10,5	225

Obturateurs partiels (explications p. 39)

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Conditionnement
3090754	Obturateur partiel Ø160 pour Tegra 600	0,73	Vrac / 10
3090757	Obturateur partiel Ø200 pour Tegra 600	1	Vrac / 7
3090758	Obturateur partiel Ø250 pour Tegra 600	1,34	Vrac / 5
3090759	Obturateur partiel Ø315 pour Tegra 600	1,96	Vrac / 3

Nouveauté 2022