


FICHE PRODUIT


EMBRANCHEMENT/CULOTTE DOUBLE D'ÉQUERRE SMU S

Embranchement /culotte double d'équerre à 45°




DN	dn	Référence	L	b	H	h	a	Masse	Condit ^{ment}
100	100	156716	260	227	262	166	46	5.2	20

Embranchement /culotte double d'équerre à 68°



DN	dn	Référence	L	b	H	h	a	Masse	Condit ^{ment}
75	75	156548	180	158	149	72	36	2,30	20
100	100	156714	220	195	189	87	50	3,60	12

Embranchement /culotte double d'équerre à 88°

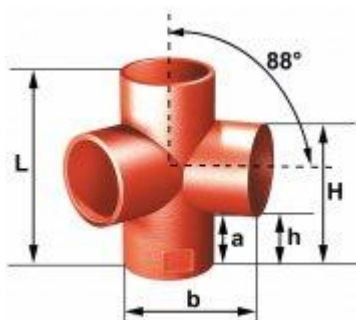

DN	dn	Référence	L	b	H	h	a	Masse	Condit ^{ment}
100	100	156712	230	177	179	69	44	3,40	15

Fonction

Raccord en fonte permettant de collecter et évacuer les eaux usées et les eaux pluviales d'un bâtiment, et qui autorise le raccordement de conduites d'évacuations, avec l'angle indiqué.

Embranchement double : Composant en fonte, permettant le raccordement latéral de deux conduites perpendiculaires de DN inférieur à celui de la conduite principale.

Culotte double : Composant en fonte, permettant le raccordement latéral de deux conduites perpendiculaires de même DN.

Domaines d'emploi

- Réseaux aériens et en vides-sanitaires pour l'évacuation :
 - des eaux usées,
 - des eaux vannes,
 - des eaux pluviales
- Pose en radier

Principales caractéristiques

- Revêtement extérieur-intérieur : époxy par cataphorèse épaisseur moyenne 70 microns couleur brun-rouge.
- Conformité à la norme NF EN877.

L'identification des raccords se fait à l'aide d'une étiquette


PAM SMU S

EN 877 = Conformité à la norme produit

NF/BBA = Conformité aux marques de qualité

Marquage CE, classe de réaction au feu A1

Made in France = Fabriqué en France



Validation : TC 03/04/2018

www.pambatiment.fr