



Radiateur Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact

La gamme de radiateurs Reggane 3010,
offre de nombreuses adaptations et des
solutions pour différentes applications.



10 bar



comfort delivered by

FINIMETAL

Compact



REGGANE 3010 COMPACT (K)

La gamme panneau Compact, équipée de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure maintenue par 2 clips designés subtilement à la marque FINIMETAL s'harmonise à tous les styles d'intérieurs.

PRÉSENTATION DE LA GAMME

MODÈLE 11K Avec ailettes	MODÈLE 21K Avec ailettes	MODÈLE 22K Avec ailettes	MODÈLE 33K Avec ailettes
Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm	Pas : 40 mm
400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts	335 à 5 592 watts	438 à 6 888 watts	624 à 7 359 watts

AVANTAGES DE LA GAMME



En version Compact, il est doté d'une grille et de joues très esthétiques aux bords arrondis.



Clips Finimetal, Système de blocage de la grille supérieure pour renforcer le maintien et ainsi sécuriser votre installation.




10 bar

10 bar de pression, pour plus de performance.


Compact

RACCORDEMENT STANDARD

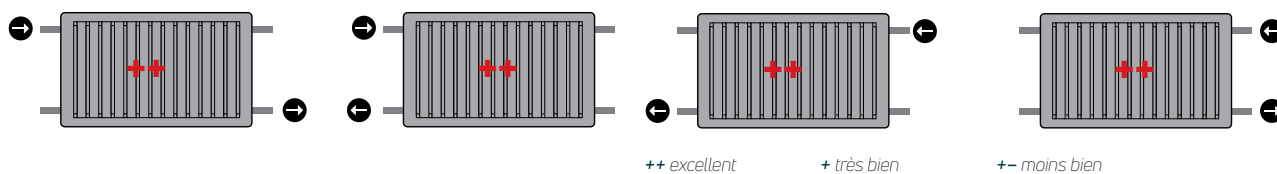

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées conformément aux prescriptions des normes NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa.



$$\text{RAPPEL : } P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$$

KIT HYDROCABLÉ

Composition :

- 1 Corps de vanne thermostatisé
- 1 Té de réglage
- 1 Tête thermostatique


NOUVEAU

Disponible en version:

- Équerre ou Équerre inversée
- Diamètre PER 12 ou PER 16
- A glissement ou par sertissage
- Sous 3 versions : Type 11, Type 20et21 ou Type 22/30/32 et 33



KIT DE RÉHABILITATION



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	2,00	2,50	3,00	3,75	4,50	5,25
21	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
22	4,00	5,25	6,25	7,50	9,00	10,50
33	6,00	7,50	9,50	11,00	13,00	15,75

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	12,75	17,00	19,25	22,25	28,25	32,75
21	18,25	24,25	28,00	33,00	42,00	49,25
22	21,50	29,00	32,50	37,50	48,75	56,25
33	30,75	41,50	46,50	53,75	0,00	80,75


Pente

Type \ Hauteur	300	400	500	600	750	900
11	1,3298	1,3420	1,3299	1,3193	1,3337	1,3318
21	1,3270	1,3343	1,3225	1,3102	1,3263	1,3207
22	1,3081	1,3281	1,3220	1,3371	1,3328	1,3487
33	1,3308	1,3571	1,3509	1,3328	1,35	1,3544

Compact

SYSTÈME DE FIXATION - CONSOLE MCW 6

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

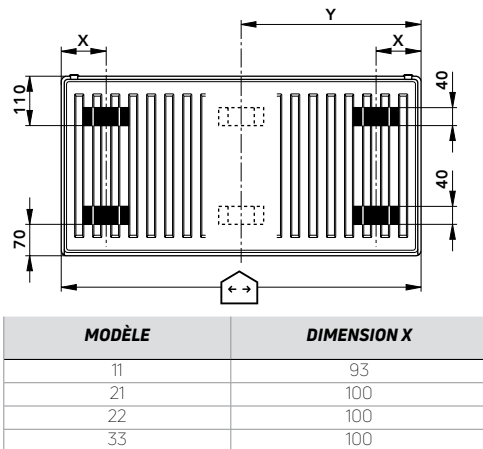


Dimensions en mm

$Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
11	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
21/22	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x
33	300	<1800	MCW 6	4x
	300	≥1800	MCW 6	6x
	400-900	<1800	MCW 6	4x
	400-900	≥1800	MCW 6	6x

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

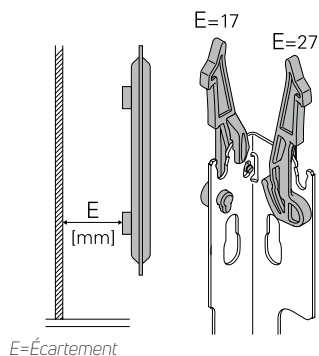

E=Écartement



Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
300	156	57	165	57
400	256	136	265	145
500	356	136	365	145
600	456	136	465	145
750	606	136	615	145
900	756	136	765	145

Dimensions en mm



DISTANCE AU MUR

MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
11	300 à 900	50
21	300 à 900	74
22	300 à 900	86
33	300 à 900	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm





Radiateurs Panneaux
Compact

REGGANE 3010 Compact



Informations techniques

Face avant	Profilée
Orifices de raccordement	4 x Ø 15/21 - portée plate femelle
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure dotée de 2 clips de fixation marqués Finimetal. Joues latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE		
21K	400	0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace Longueur

Exemple :

commande d'un Reggane 3010 21K
de Hauteur 400 mm et de Longueur 600 mm



10 bar


MODÈLE 11K Avec ailettes	MODÈLE 21K Avec ailettes	MODÈLE 22K Avec ailettes	MODÈLE 33K Avec ailettes
400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm	400 à 3 000 mm
226 à 3 383 watts	335 à 5 592 watts	438 à 6 888 watts	624 à 7 359 watts

Profondeur de gamme et palettisation

La gamme REGGANE 3010 Compact en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 COMPACT																									
Modèle	11						21						22						33						
Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	300	400	500	600	750	900	
Longueur (mm)																									
400	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
520	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
600	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	16	16	8	8	8	8	12	12	6	6	6	6	
720	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
920	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1000	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1120	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1200	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1320	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1400	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1600	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
1800	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2000		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5	5	
2200		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	5	5	5		
2400		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2600		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
2800		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			
3000		8	8	8	8		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		6		5			

REGGANE 3010 Compact

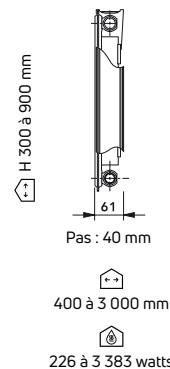

Type 11K

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	300	400	500	600	750	900
400	75 / 65 / 20 55/45/20	226 115	283 143	337 171	376 192	451 228	517 262
520	75 / 65 / 20 55/45/20	294 149	368 185	438 222	488 249	586 296	672 340
600	75 / 65 / 20 55/45/20	339 172	425 214	506 257	563 287	677 343	775 393
720	75 / 65 / 20 55/45/20	407 206	510 257	607 308	676 345	812 411	930 471
800	75 / 65 / 20 55/45/20	452 229	566 285	674 342	751 383	902 456	1034 524
920	75 / 65 / 20 55/45/20	520 264	651 328	776 393	864 440	1037 525	1189 602
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	565 286	708 357	843 427	939 479	1128 571	1292 654
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	633 321	793 400	944 479	1052 536	1263 639	1447 733
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	678 344	850 428	1012 513	1127 574	1353 685	1550 785
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	746 378	935 471	1113 564	1239 632	1488 753	1705 864
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	791 401	991 499	1180 598	1315 670	1579 799	1809 916
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	904 458	1133 571	1349 684	1502 766	1804 913	2067 1047
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	1017 516	1274 642	1517 769	1690 861	2030 1027	2326 1178
2000	75 / 65 / 20 55/45/20		1416 713	1686 855	1878 957	2255 1141	2584 1309
2200	75 / 65 / 20 55/45/20		1558 785	1855 940	2066 1053	2481 1255	2842 1439
2400	75 / 65 / 20 55/45/20		1699 856	2023 1026	2254 1149	2706 1369	
2600	75 / 65 / 20 55/45/20		1841 928	2192 1111	2441 1244	2932 1483	
2800	75 / 65 / 20 55/45/20		1982 999	2360 1196	2629 1340	3157 1597	
3000	75 / 65 / 20 55/45/20		2124 1070	2529 1282	2817 1436	3383 1712	

Stocké



Stocké