Source : Brochure technique >B< MaxiPro, Conex Bänninger, p. 31 —
https://conexbanninger.com/fr/wp-content/uploads/sites/17/2025/08/BMaxiPro-TECH-Brochure-IMP-METRIC-V12-FRA-30-10-26-WEB.pdf

Gamme de raccords >B< MaxiPro - en pouce

NOUVEAU

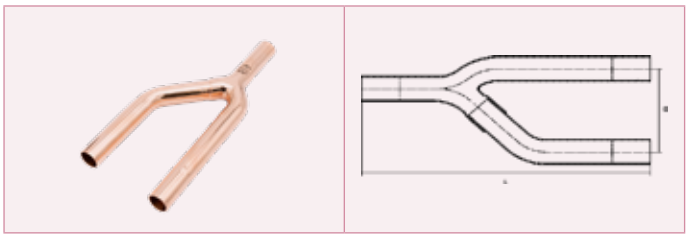

MPBF5
Raccord en Y >B< Flow (sans isolation)

Code	Diamètre	L	D
MPBF5 003030301	⅜"	160	58
MPBF5 004040401	½"	170	58
MPBF5 005050501	⅝"	180	60
MPBF5 006060601	¾"	190	63
MPBF5 007070701	⅞"	220	70
MPBF5 009090901	1 ⅛"	260	80
MPBF5 011111101	1 ⅜"	300	100
MPBF5 013131301	1 ⅝"	320	115

Remarque : Non homologué UL

NOUVEAU



MPA Depth Gauge
Jauge de profondeur et marqueur

Code	Désignation
MPA-DGAUGE-S	Jauge de profondeur et marqueur >B< MaxiPro en Pouce de ¼" à 1 ⅛"

NOUVEAU



MPA Depth Gauge
Jauge de profondeur et marqueur

Code	Description
MPA-DGAUGE-L	Jauge de profondeur et marqueur >B< MaxiPro en Pouce de 1 ⅜" - 2 ⅛"



MPABPSOIL
Lubrifiant pour raccord à sertir

Code	Diamètre
MPABPSOIL100ML	100 ml

Remarques : toutes les mesures ci-dessus sont en mm, sauf indication contraire.