

BROOKLYN

RECTANGULAIRE



Kinedo

Cabine rectangulaire de 110 x 80 à 170 x 80 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Réversible
gauche/droite

LES +



Montage
express







2 finitions :
acier / perle noire

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture pivotante (verre 6 mm) ou coulissante (verre 8 mm) en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- Nettoyage facilité : déclipage de la porte coulissante en partie basse
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Receveur 8 cm en Biocryl naturellement non glissant avec bonde et cache-bonde chromé
- Équipement complet : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profils avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



Brooklyn Factory 110 x 80

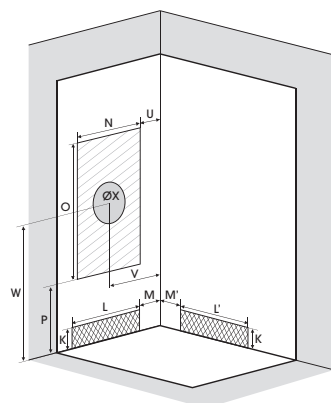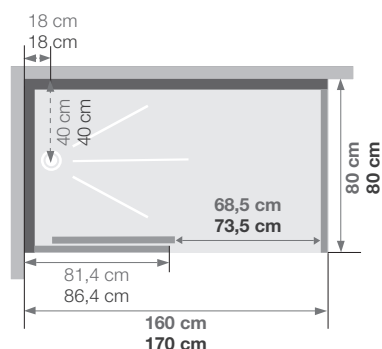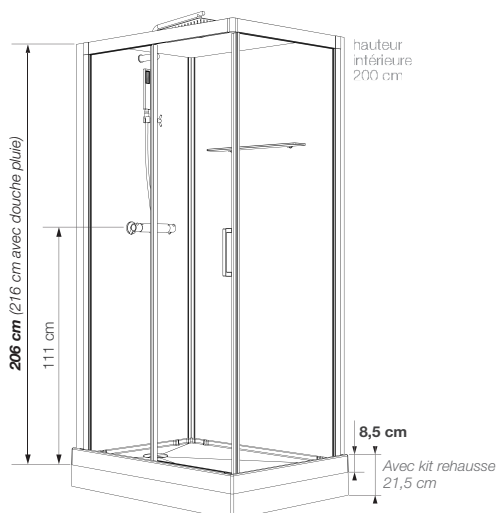

Dimensions en cm

		110 x 80		120 x 90		160 x 80		170 x 80	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds	...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8	-5	8	-5	8	-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10	-3	10	-3	10	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	70	70	80	80	70	70	70	70
Largeur zone d'évacuation d'eau	L'	25	25	23	23	32	32	30	30
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5	5	5	5	5	5	5
Déport zone d'évacuation d'eau	M'	25	25	32	32	43	43	50	50
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	70	70	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16	16	16	16	16	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175	175	175	175	175	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10	10	10	10	10	10	10
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45	40	40	40	40
Hauteur centre mitigeur	W	116	116	116	116	116	116	116	116
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25	25	25	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir catalogue Kinedo 2019)

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

BROOKLYN

RECTANGULAIRE



Kinedo



Brooklyn 160 x 80

	Brooklyn	Brooklyn Factory
110 x 80 cm	CA240GTNE	CA240N2BHE
120 x 90 cm	CA241GTNE	CA241N2BHE
160 x 80 cm	CA242GTNE	CA242N2BHE
170 x 80 cm	CA243GTNE	CA243N2BHE

BROOKLYN

C90

Cabine carrée 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Réversible
gauche/droite

LES +



Montage
express







2 finitions :
acier / perle noire

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture pivotante (verre 6 mm) ou coulissante (verre 8 mm) en verre transparent (sérigraphie aspect verrière sur version Factory)
- Nettoyage facilité : déclipage des portes coulissantes en partie basse
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Receveur 8 cm en Biocryl naturellement non glissant avec bonde et cache-bonde chromé
- Equipement complet : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profils avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée



Brooklyn C90 - portes coulissantes

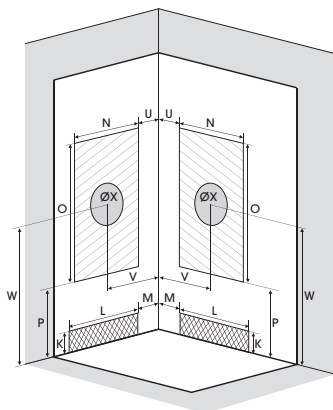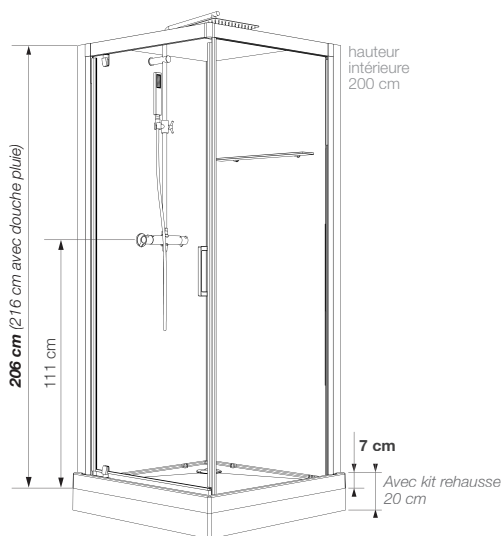

Dimensions en cm

		C90	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir catalogue Kinedo 2019)

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

BROOKLYN

C90



Kinedo



Brooklyn Factory C90 - porte pivotante

Tarifs H.T.	Brooklyn		Brooklyn Factory	
	Portes coulissantes	Porte pivotante	Portes coulissantes	Porte pivotante
90 x 90 cm	CA250GTNE	CA260GTNE	CA250N2BHE	CA260N2BHE

BROOKLYN

R90

Cabine 1/4 de rond 90 cm



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Montage
sans silicone



Réversible
gauche/droite






Kinedo



Brooklyn R90

CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture coulissante (verre 6 mm) en verre transparent
- Nettoyage facilité : déclipage des portes coulissantes en partie basse
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Receveur 8 cm en Biocryl naturellement non glissant avec bonde et cache-bonde chromé
- Equipement complet : mitigeur thermostatique, douchette à main avec flexible anti-torsion et large douche pluie
- Profils avec fileurs de compensation des faux-aplombs
- Poignées et pivots de porte métalliques
- Longue étagère en verre de sécurité
- Livré avec pieds réglables et plinthe de finition pour une pose surélevée

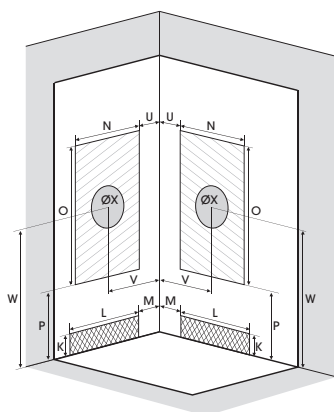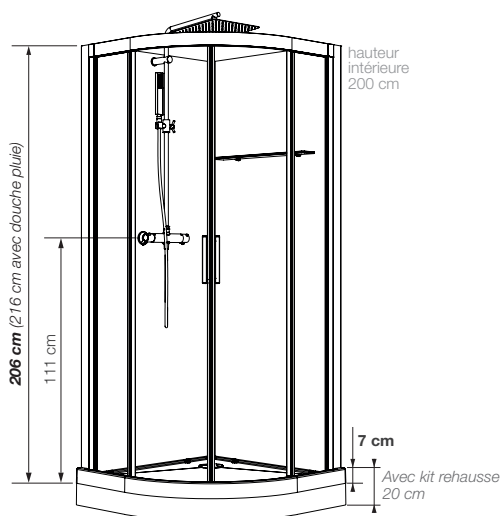

Dimensions en cm

		R90	
Receveur...		...posé au sol	...sur pieds
Hauteur d'évacuation		-5	8
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	-3	10
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	5	5
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	16	16
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	175	175
Déport zone d'arrivée d'eau	U	10	10
Largeur centre mitigeur	V	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	115	115
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25

INFO : Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir catalogue Kinedo 2019)

Normes / Certifications Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com

BROOKLYN
R90



Kinedo



Brooklyn R90

Tarifs H.T.

90 x 90 cm

Brooklyn

CA270GTNE