
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 53 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf


VANNES PAPILLON A COMMANDE MANUELLE



①	Poignée
②	Vis
③	Rondelle
④	Capuchon de protection
⑤	Tige
⑥	Joint torique
⑦	Joint torique
⑧	Bague
⑨	Joint torique
⑩	Douille
⑪	Corps
⑫	Joint torique
⑬	Bague anti-friction
⑭	Disque
⑮	Garniture primaire
⑯	Rondelle
⑰	Vis
⑱	Capuchon de protection
⑲	Vis
⑳	Disque
㉑	Rondelle
㉒	Dé/écrou



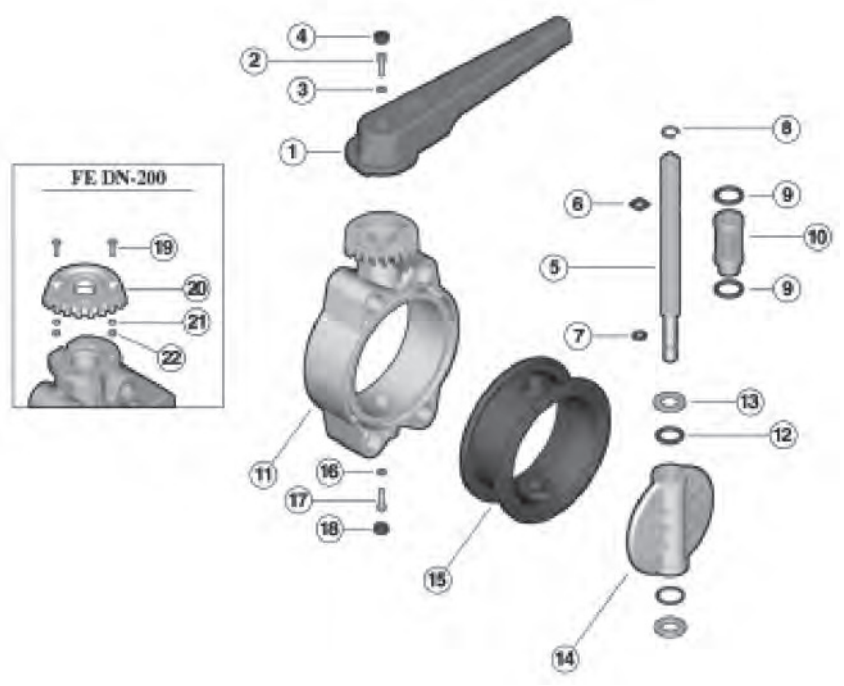

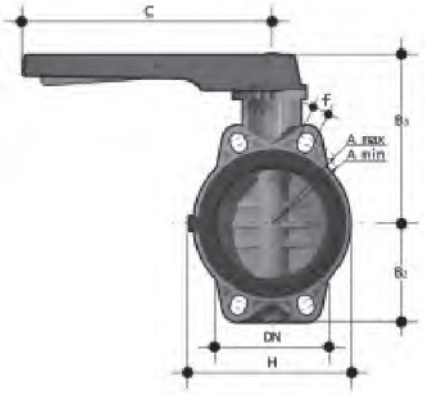

DESCRIPTION :

La FE est une vanne papillon, spécialement étudiée pour l'application du transport de l'eau. Système de perçage oval pour l'accouplement selon les nombreux standard internationaux.

• Poignée ergonomique dotée d'un dispositif de blocage et de régulation graduée.

D	Dn	Référence joint EPDM	C	F	A MINI	A MAXI	H	B2	B3	Z	C1	C2	nb trous
75	65	VPB75	250	19	128	144	165	80	168	46	45	53	4
90	80	VPB90	250	19	145	159	130	90	182	49	45	53	4
110	100	VPB110	250	19	165	190	150	105	196	56	45	53	4
140	125	VPB140	335	23	204	215	185	121	215	64	45	53	4
160	150	VPB160	335	23	230	242	210	132	229	70	45	53	4
200	200	VPB200	425	23	280	298	325	161	309	71	65	82	4