Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**TP 25-80/2 A-O-A-BQQE-BW1**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 98282096

Pompe monocellulaire, monobloc, à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie.

La pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756.

Commandes:

Frequency converter:	Aucun

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2820 mn-1
Débit nominal:	6.32 m³/h
Hmt nom.:	4.04 m
Diamètre réelle de la roue mobile:	80 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2

Matériaux:

Corps de pompe:	Fonte EN-GJL-150 ASTM class 25
Roue:	Composite PES+30% GF
Clé de type, code pour les matériaux:	A

Installation:

Plage température ambiante:	-20 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Norme raccordement tuyaux:	ISO 228-1

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Type raccordement:	G
	Taille du raccordement:	DN 25
		1 1/2 pouce
	Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
	Entraxe:	180 mm
	Taille de la bride du moteur:	FT75
	Donnée électrique:	
	Type moteur:	INNOMOTICS
	Puissance nominale - P2:	0.18 kW
	Fréquence d'alimentation:	50 Hz
	Tension nominale:	3 x 220-240/380-415 V
	Courant nominal:	0,94-0,96/0,55-0,56 A
	Intensité démarrage:	450 %
	Cos phi - facteur de puissance:	0.78
	Vitesse nominale:	2850 mn-1
	Efficacité EI:	IE2 60,4%
	Classe de rendement IE:	IE2
	Rendement moteur à pleine charge:	60.4 %
	Rendement moteur à 3/4 charge:	59.4 %
	Rendement moteur à 1/2 charge:	53.7 %
	Nombre de pôles:	2
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
	Classe d'isolement (IEC 85):	F
	Protection moteur intégrée:	AUCUN
	No moteur:	99995094
	Autres:	
	Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.55
	Poids net:	7.8 kg
	Poids brut:	8.8 kg
	Volume d'expédition:	0.026 m3
	N° VVS danois:	381810080
	N° LVI finlandais:	4616002
	N° NRF norvégien:	9043511


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026


Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 25-80/2 A-O-A-BQQE-BW1
Code article:	98282096
Numéro EAN::	5711492397251
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2820 mn-1
Débit nominal:	6.32 m³/h
Hmt nom.:	4.04 m
Hauteur max.:	80 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	80 mm
Garniture mécanique primaire:	BQQE
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version de pompe:	A
Version pompe:	A
Type pompe:	TP
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
	EN-GJL-150
	ASTM class 25
Roue:	Composite
	PES+30% GF
Clé de type, code pour les matériaux:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-20 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Désignation, code pour raccordement tuyauterie:	O
Norme raccordement tuyaux:	ISO 228-1
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	DN 25
	1 1/2 pouce
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Taille de la bride du moteur:	FT75
Code raccordement:	O
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	INNOMOTICS
Puissance nominale - P2:	0.18 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 220-240/380-415 V
Courant nominal:	0,94-0,96/0,55-0,56 A
Intensité démarrage:	450 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.78
Vitesse nominale:	2850 mn-1
Efficacité EI:	IE2 60,4%
Classe de rendement IE:	IE2
Rendement moteur à pleine charge:	60.4 %

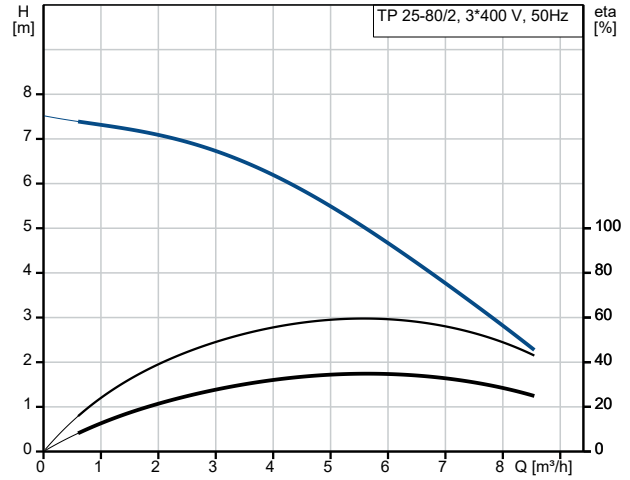

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

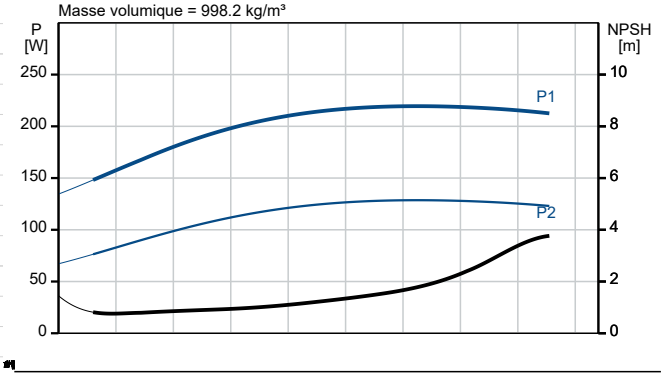

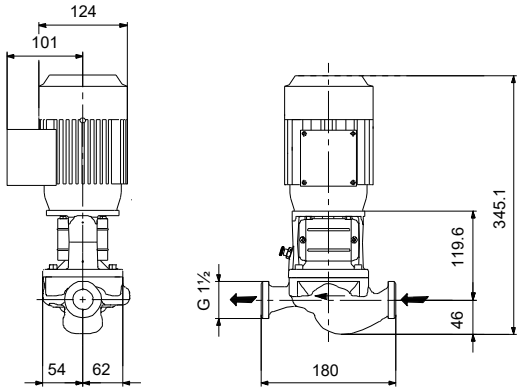

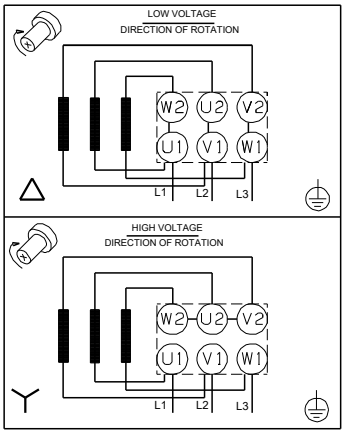

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Rendement moteur à 3/4 charge:	59.4 %
Rendement moteur à 1/2 charge:	53.7 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	AUCUN
No moteur:	99995094
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	Aucun
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.55
Poids net:	7.8 kg
Poids brut:	8.8 kg
Volume d'expédition:	0.026 m3
N° VVS danois:	381810080
N° LVI finlandais:	4616002
N° NRF norvégien:	9043511