


Tube Geberit Mapress Acier Inox CrMoTi

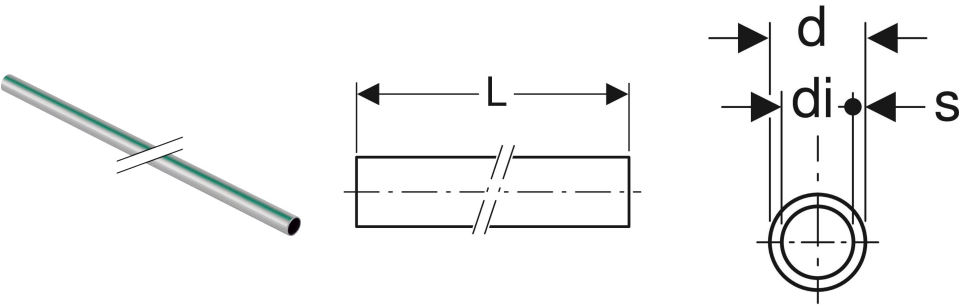

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques

CARACTÉRISTIQUES

- Sans silicone
- Extrémité de tube avec bouchon de protection vert

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Rugosité de surface	1.5 µm
Dilatation thermique	0.0104 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	23 W/(m·K)
Capacité thermique spécifique	430 J/(kg·K)

ACCESSOIRES

- Coupe-tube R Geberit Mapress
- Ebavureur Geberit Mapress
- Matrice de profondeur d'emboîtement Geberit Mapress avec marqueur
- Ébavureur électrique RE 1 Geberit Mapress en mallette

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox					
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

Ces articles sont adaptés au système : **Geberit Mapress Acier Inox (FKM bleu)**

39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

N° de réf.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Acier Inox (sans silicone)					
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6