
Fiche produit



GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne 16x2,0 blue 25m

1063561

- Couronne
- Isolant carré de 26mm afin de faciliter le passage en gaine
- Conductivité thermique λ= 0.040 W/m*k
- Extrusion excentrée

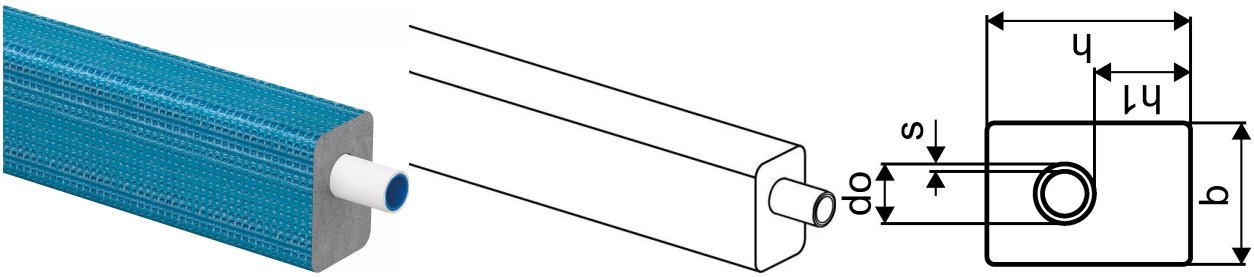

A propos GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS tube pré-isolé en couronne 16x2,0 blue 25m

1063561

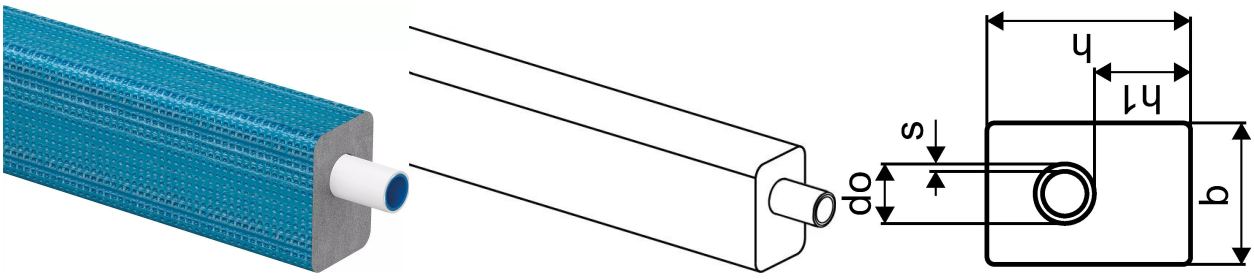

Product code

Item no EAN	4021598124516
Item no GF	35001063561
Item no GTIN	04021598124516

Dimensions

Article Unité Hauteur	55
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,117
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Article disponible sur demande, délai minimum de 2 semaines.

Measurements

Diamètre extérieur_do	16
Épaisseur de paroi_s	2
Épaisseur de paroi_s1	26
Mesure Zb	38
Z Mesure h	55
Mesure Z h1	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413560
Emballage GTIN PL4	06414905413577
Hauteur d'emballage PL1	205
Hauteur d'emballage PL4	2000
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140

Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL4	200
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,266418
Volume d'emballage PL4	2,5992
Poids de l'emballage PL1	2,954
Poids de l'emballage PL4	33,9
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+