
Source : Documentation technique HTA, GIRPI, p. 66 — https://girpi.com/ftp/documentation/HTADTECF22_MAJ_12-06-25.pdf

Fiches de cotes
JOINTS ET BRIDES

PIÈCES POUR RACCORDEMENT RAPIDE LAITON



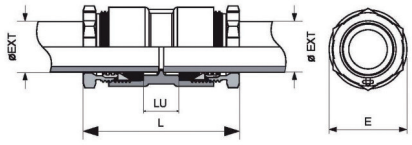

Ø	Référence	LU	L	E
16	**HRRL16**	3	60	32
20	**HRRL20**	17	78	35
25	**HRRL25**	17	72	46
32	**HRRL32**	21	99	52
40	**HRRL40**	27	119	62
50	**HRRL50**	34	137	70
63	**HRRL63**	42	173	88

KIT DE MONTAGE POUR COMPENSATEUR DE TYPE COMP

collets + brides + visserie + rondelle




	Quantités			
Référence	Collets	Brides	Visserie	Rondelle
HKITCOMP40	2	2	8	8
HKITCOMP50	2	2	8	8
HKITCOMP63	2	2	8	8
HKITCOMP75	2	2	8	8
HKITCOMP90	2	2	16	16
HKITCOMP110	2	2	16	16
HKITCOMP125	2	2	16	16
HKITCOMP160	2	2	16	16

FLEXIBLES À EMBOUTS LAITON

Flexibles à embouts laiton - M mâle + écrou fou






D-G	Dn	Référence	LF	LU	DE	DI
16-1/2"	10	**HCD/G16**	330	380	18	10
20-1/2"	15	**HCD/G20**	410	457	22	13
25-3/4"	20	**HCD/G25**	520	592	28	17
32-1"	25	**HCD/G32**	640	720	35	22
40-1"1/4	32	**HCD/G40**	760	825	42	28
50-1"1/2	40	**HCD/G50**	980	1067	50	34

DI : diamètre intérieur du flexible

FLEXIBLES SILICONE

Pour les réseaux à hautes exigences sanitaires





D-G	Dn	Référence	LF	LU	DE	DI
16-1/2"	10	**HFS/G16**	330	380	18	10
25-3/4"	20	**HFS/G25**	520	592	28	17
32-1"	25	**HFS/G32**	640	720	35	22
40-1"1/4	32	**HFS/G40**	760	825	42	28

DI : diamètre intérieur du flexible