


Raccord Geberit Mepla avec filetage mâle

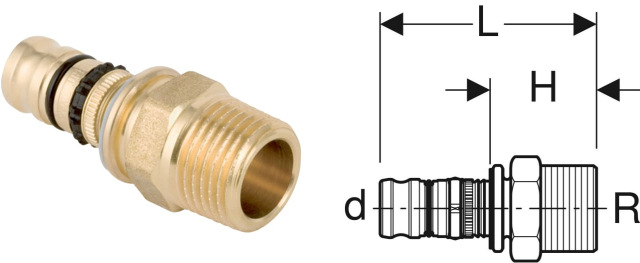

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
611.534.00.5	12 / 10	16	3/8	5.4	2.9
611.535.00.5	12 / 15	16	1/2	5.4	2.8
612.534.00.5	15 / 10	20	3/8	5.7	3
612.535.00.5	15	20	1/2	5.7	3
612.536.00.5	15 / 20	20	3/4	5.9	3

N° de réf.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm
613.535.00.5	20 / 15	26	1/2	6.3	3
613.536.00.5	20	26	3/4	6.4	3.1
613.537.00.5	20 / 25	26	1	6.7	3.4
614.537.00.5	25	32	1	6.4	3.5