


CERATHERM T50

Colonne de douche thermostatique télescopique

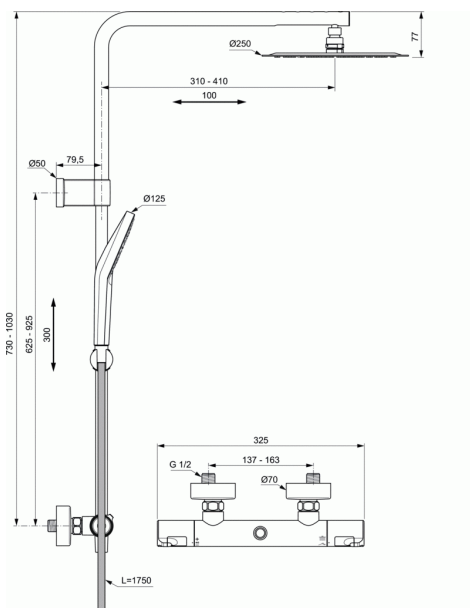

Colonne de douche thermostatique télescopique

Pomme de tête ronde orientable en métal. Diamètre : 125 mm.
Avec picots en silicone anticalcaires et réducteur de débit : 12L/min sous 3 bars.

Douchette manuelle Idealrain Evo Ronde 110 mm. Double coque avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars.

3 fonctions : jet pluie, effet revigorant, massage.

Flexible anti-torsion, en plastique lisse Idealflex 1,75M.

Tube de la colonne ajustable pendant l'installation. Diamètre 21/23 mm. Hauteur réglable de 900 mm à 1200 mm.

Profondeur de la pomme de tête ajustable : 310 mm à 410 mm.

Tube de la colonne en 2 pièces pour assurer la fonction télescopique.

Curseur réglable en hauteur.

Thermostatique douche mural Ceratherm T50 :

Poignée de réglage de la température avec butée à 40°C. Eau chaude et eau froide.

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi.

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapets anti-retour intégrés.

Corps cylindrique - diamètre 41 mm - Design esthétique et épuré.

Poignées rondes avec une forme ergonomique pour une meilleure préhension.

Corps en métal, poignées en métal.

Thermostatique équipé de la technologie Cool Body pour plus de sécurité (corps tiède).

Cartouche Firmaflow®.

Inverseur intégré dans la poignée. Rosaces cylindriques.

Connecteurs S dissimulés. Entraxe : 150 mm +/-13mm.

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

