

BWT AQA VISEO

ADOUCISSEUR D'EAU



LES + PRODUIT

- **Modèle compact** : 60 cm de hauteur
- Résines monosphères pour **2 x moins de consommation d'eau et de sel** qu'un adoucisseur classique
- Afficheur déporté **sans fil**

FONCTIONNEMENT

La technologie de l'adoucisseur BWT consiste à supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux résines haute technologie. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l'eau est ainsi adoucie.

L'appareil BWT AQA VISEO dispose de haute technologie et de résines monosphères qui permettent une faible consommation d'eau et de sel. L'appareil calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour déclencher la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique). Sa programmation est simplifiée et s'effectue par un coffret de commande et son afficheur rétro-éclairé.

BWT AQA VISEO est équipé d'un coffret déporté sans fil qui indique le niveau de sel et la consommation en eau de l'habitation.

APPLICATIONS

L'adoucisseur BWT AQA VISEO est dédié à l'habitat individuel. C'est un modèle très compact (60 cm de hauteur) idéal pour les espaces restreints. Dans certains cas il peut également répondre aux besoins des applications collectives, de la restauration, en amont d'un matériel à protéger du calcaire. L'eau adoucie permet de protéger les installations et équipements d'une dégradation prématurée ou d'une surconsommation d'énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Adoucisseur livré complet équipé de :

- un coffret déporté sans fil avec piles
- résines monosphères
- un bac à sel sec
- un compteur interne
- une vanne de réglage de la dureté résiduelle
- un clapet anti-retour
- une sonde Bio pour la mise en asepsie des résines à chaque régénération
- un corps en polyester armé en fibre de verre et bloc de commande en ABS ou Noryl (inertes à la corrosion)
- un pré-filtre BWT CRISTAL 4
- un siphon d'évacuation

Les adoucisseurs BWT bénéficient d'une attestation de conformité sanitaire conforme à l'arrêté du 29 mai 1997.

→ **Débit** : 2 m³/h à TH 0 °f

→ **Volume de résines** : 5,4 L

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


TYPE		VISEO	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Volume de résines		L	5,4
Capacité d'échange		°f.m³	28
Diamètre de raccordement		DN/pouce	DN 25/1"
Débit à TH < 0,2 °f		m³/h	2,0
Débit à TH = 10 °f*		m³/h	3,0
Pression dynamique min/max		bar	2,5/7
Température maximale de l'eau		°C	35
Première charge de sel		kg	30
Autonomie du bac à sel		nbre de rég	55 à 60
Charge au sol		kg	55
Code article			P0002300

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Largeur	mm	358
Hauteur de l'adoucisseur	mm	600
Profondeur	mm	480

*pour TH eau brute 30 °f

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

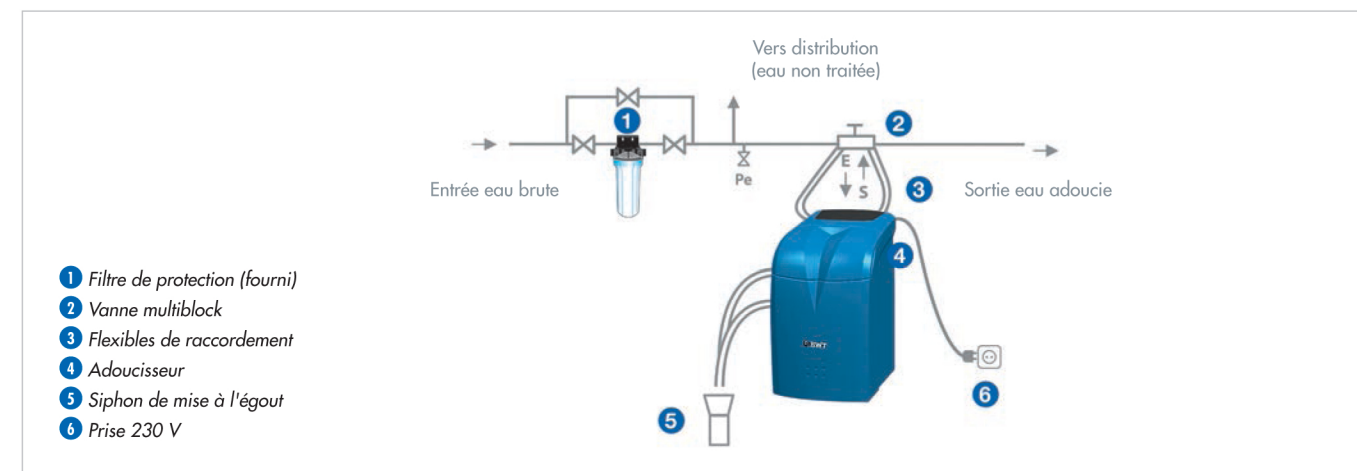

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

DÉSIGNATION	Code article
1 Cartouche CRISTAL 4 10" 20 µm (manchon + support)	P0003352
STERICLEAN 1 nettoyeur de résines adoucisseur (2 x 125 mL)	P0004880
STERICLEAN 2 nettoyeur de résines adoucisseur (4 x 1 L)	P0004881
PACK AQA CLEAN (désinfectant + STERICLEAN + TH seul)	P0004890
SEL SANITABS en sac de 8 kg	P0009235
SEL BWT en sac de 25 kg (prix au kilo)	P0009250
TEST BOX (analyse dureté TH)	P001561A
TEST PRO (analyse dureté TH)	P5445008
Mallette de contrôle installateur agréé	P0018055
Kit vanne MULTIBLOCK 1" M+ FLEX 2 INOX ANNELE	P0011108
Vanne MULTIBLOCK 1" M	P0887528
FLEX 2 - 2 flexibles 1" F/F - coudé/droit - 800 mm	P0011800
Kit by-pass 3 vannes 1/4T + flexibles	P0011705
Siphon de disconnection des effluents	P0074702
Support mural pour AQA PERLA VISEO	P0011820



* Mise en service par un technicien BWT SERVICES incluse, en France métropolitaine.