

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



EASYLIFE

Essencio Condens

CFU C 24 et 32 PLUS de 23,2 et 31 kW

Le produit
Hyper compacte
Produit connectable
Régulation intuitive



Chaudière au sol, particulièrement compacte pour raccordement cheminée ou ventouse

- Corps de chauffe principal en fonte eutectique
- Échangeur-condenseur sur les fumées en céramique/carbone d'une haute résistance aux acides, offrant une conductivité thermique élevée et permettant l'utilisation de toutes les qualités de fioul
- Brûleur compact intégré, à faibles émissions NOx et CO
- Flexible ventouse intégré et raccordé au brûleur
- 1 tableau de commande E-pilot monté d'usine, équipés d'origine d'une sonde extérieure

- Pieds réglables
- Colisage : 1 colis


information

En cas d'utilisation de gazole non routier (GONR ou GNR) avec nos chaudières et brûleurs, voir recommandations en fin de catalogue

NOUVEAU

n° CE 0085CQ0002

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

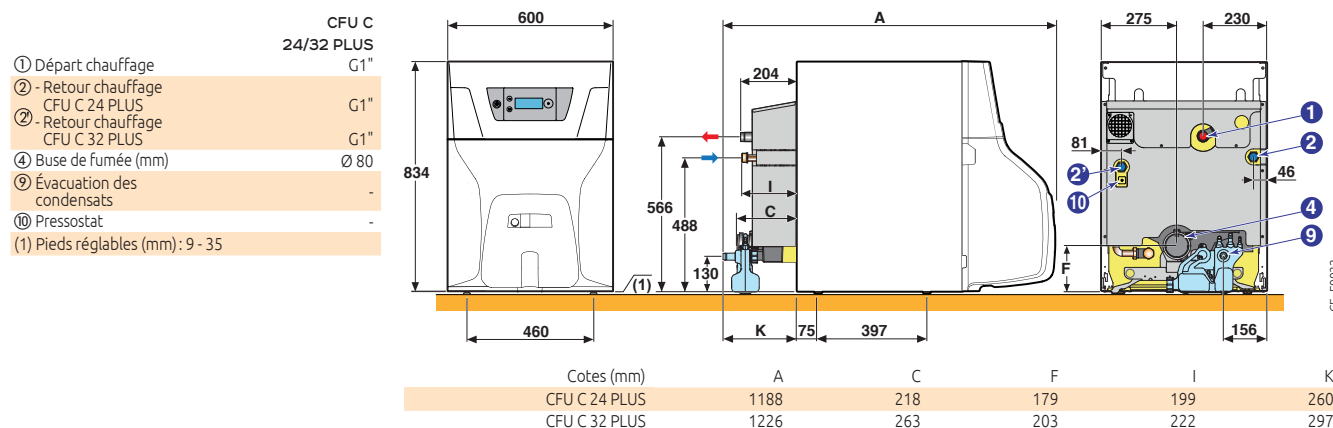

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Condensation

Temp. moyenne de fonctionnement:	Température maxi. de service: 90 °C	Thermostat réglable de: 30 à 90 °C	Classe NOx: 3 selon EN 267
T _{fonct. max} : 90 °C	Pression maxi. de service: 3 bar	Thermostat de sécurité: 110 °C	Homologation: B ₂₃ , B _{23pr} , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₆₃ , C ₉₃
T _{fonct. min} : 30 °C			

MODÈLE

	CFU C ... PLUS	24	32
Puissance utile { - nominale déterminée à Q _{nom} (P _{n_gen})	kW	23,2	31,0
- intermédiaire à 30 % Q _{nom} (P _{int})	kW	7,4	9,8
Puissance nominale à 50/30 °C	kW	24,4	32,6
Rendement en % PCI à charge ...%	%	96,7	96,8
P _{n_gen} et temp. eau ...°C	%	102,7	102,2
Efficacité énergétique saisonnière: Etas produit (sans apport de régulation)	%	90	90
Efficacité énergétique saisonnière: Etas CFU C ... PLUS (avec sonde ext. livrée d'origine)	%	92	92
Contenance en eau	l	29,5	35,5
Perte à l'arrêt à ΔT = 30 K (Q _{po30})	W	100	117
Puissance électrique des auxiliaires (hors circulateur) à P _{n_gen} (Q _{aux})	W	155	152
Puissance électrique des auxiliaires en veille (Q _{veille})	W	4	4
Pression disponible à la buse	Pa	19	32
Poids à vide	kg	206	214

Valeurs à puissance nominale (puissance haute de la plage) et CO₂ = 13 % au fioul

	CFU C ... PLUS	24	32
	Colis	MY722	MY724
	Réf.	7730679	7730749