




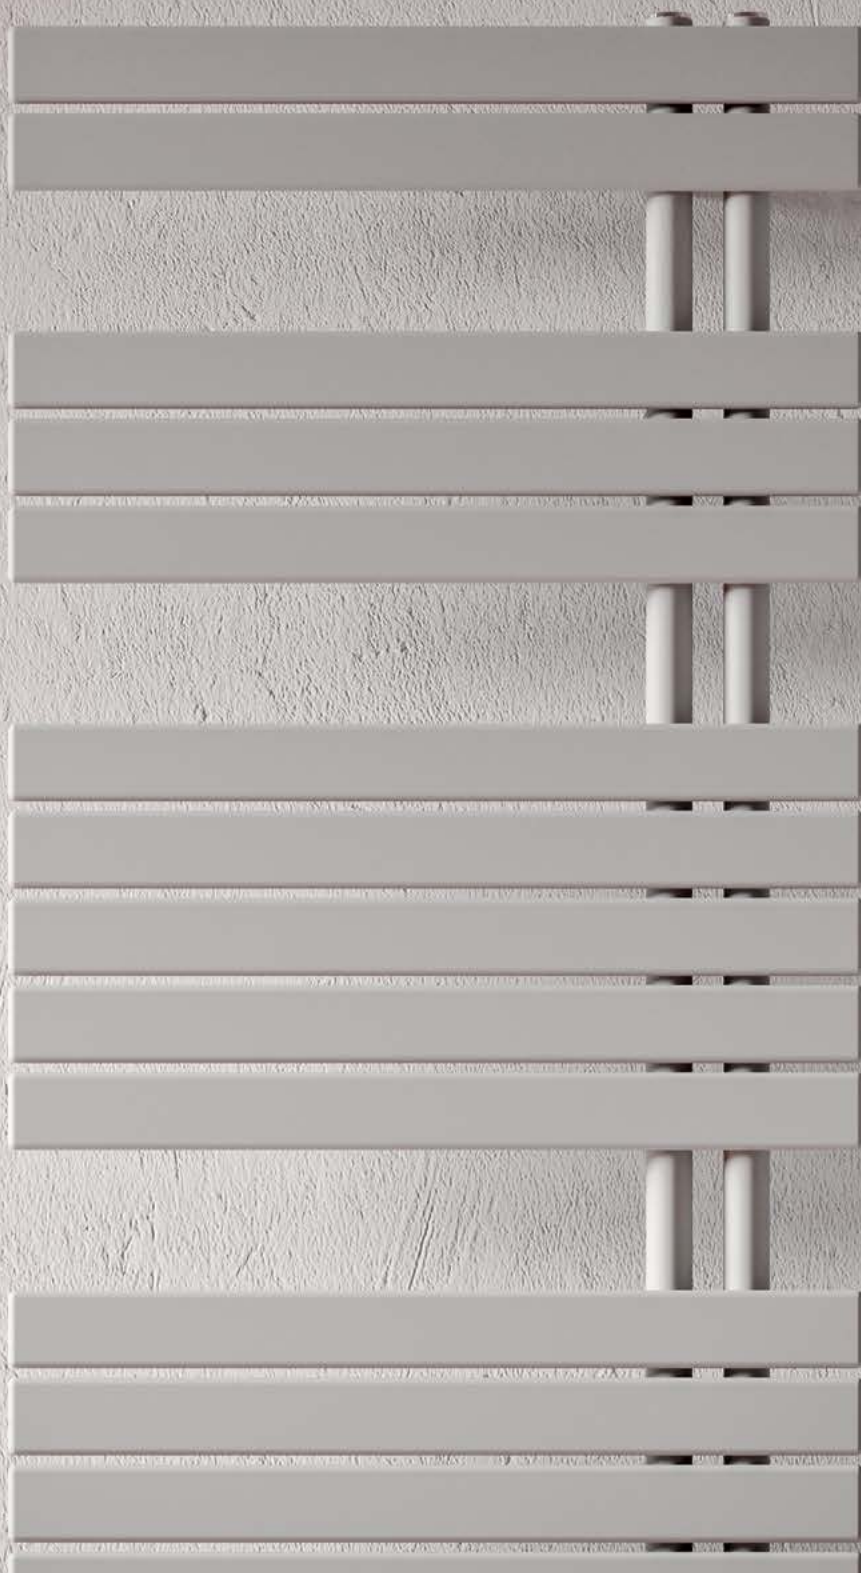

SOUL
SN G 055B 01JR 01NNN
Soul 821W, 1754x550mm, blanc

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).
Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

Performance

Soul est certifié NF.
Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


SR M 055B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

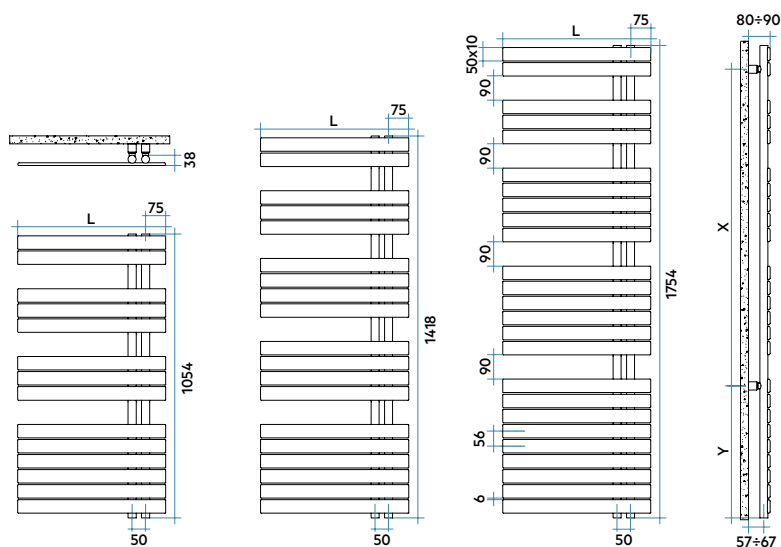

Normes et certifications




EN 442

CE 15
EN 442-1

H mm	Y mm	X mm
1054	322	644
1418	322	1008
1754	490	1176


Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):



SOUL (collecteur à droite)

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
SR M 055B _ _ IR 01 NNN		1054	550	38	50	9,6	3,9	478	253	1,249
SR L 055B _ _ IR 01 NNN		1418	550	38	50	12,9	5,3	633	334	1,253
SR G 055B _ _ IR 01 NNN		1754	550	38	50	16,8	6,9	821	433	1,252


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL (collecteur à gauche)

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
SN M 055B _ _ IR 01 NNN		1054	550	38	50	9,6	3,9	478	253	1,249
SN L 055B _ _ IR 01 NNN		1418	550	38	50	12,9	5,3	633	334	1,253
SN G 055B _ _ IR 01 NNN		1754	550	38	50	16,8	6,9	821	433	1,252

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.356)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	
	code	
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01	
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50	
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _	

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
satiné	VAL KIT COPT 50 55	

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.354)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Soul		+	Kit robinet thermostatisable équerre chrome		+	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		=
Haut. mm	Larg. mm		Références	Références		Watt		
1 054	550		VAL KIT SQ MIST 50			ANRE 0500 GFP 50	500	
1 418	550		VAL KIT SQ MIST 50			ANRE 0750 GFP 50	750	
1 754	550		VAL KIT SQ MIST 50			ANRE 1000 GFP 50	1 000	

*Eco-participi



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

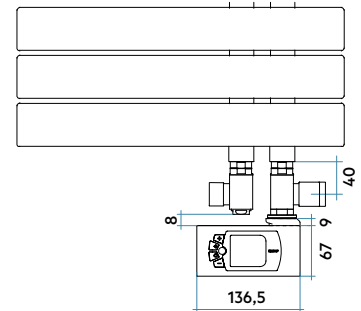

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR
pour résistance électrique IR
code
REELETTRASM40



*Eco-participation : 0,12€ HT

SOUL BOOSTER



SOUL BOOSTER
SU G 055B 4P A4 01 NNN
Soul Booster 821W, 1803x550mm, bleu colombe opaque

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

SOUL BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions

Supplément de prix


SU M 055B _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure


+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

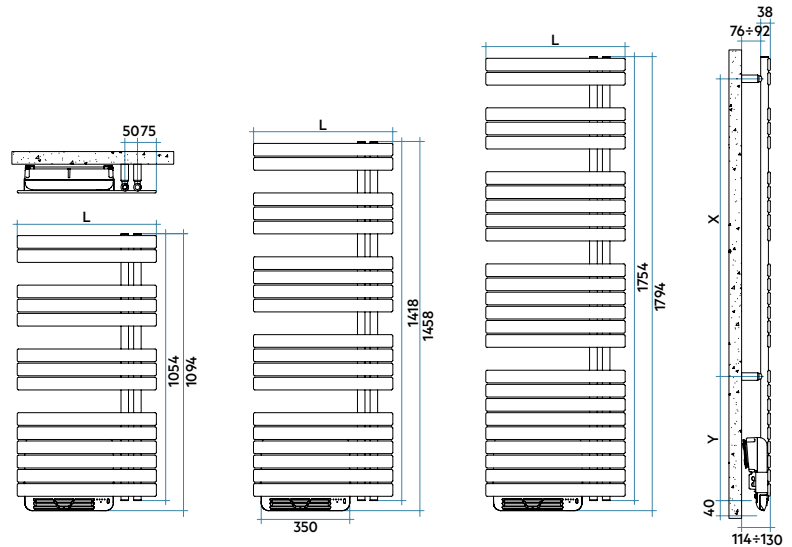


Normes et certifications



H mm	Y mm	X mm
1094	322	644
1458	322	1008
1794	490	1176

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):




SOUL BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
SU M 055B _ _ A4 01 NNN		1 094	550	110	50	12,1	3,9	478	253	1,249
SU L 055B _ _ A4 01 NNN		1 458	550	110	50	15,4	5,3	633	334	1,253
SU G 055B _ _ A4 01 NNN		1 794	550	110	50	19,3	6,8	821	433	1,252

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




SOUL BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
SM M 055B _ _ A4 01 NNN		1 094	550	110	50	12,1	3,9	478	253	1,249
SM L 055B _ _ A4 01 NNN		1 458	550	110	50	15,4	5,3	633	334	1,253
SM G 055B _ _ A4 01 NNN		1 794	550	110	50	19,3	6,8	821	433	1,252

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

*Eco-participation : 1,67€ HT




Accessoires

Kit collecteur à gauche (p.354)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster.
A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions	Kit 2 prolongations pour collecteur à gauche code
chrome	KIT 2 PROL 25 MF 12 CR



Raccords hydrauliques (p.356)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.362)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55

Télécommande WIRELESS (p.354)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance le soufflant.

Télécommande WIRELESS pour contrôle du soufflant code
RE ELET TRAS 25 01 N
Vis de fixation
CONF 50X 1056EC 01

*Eco-participation : 0,12€ HT

