



Des marques expertes
au service de votre quotidien

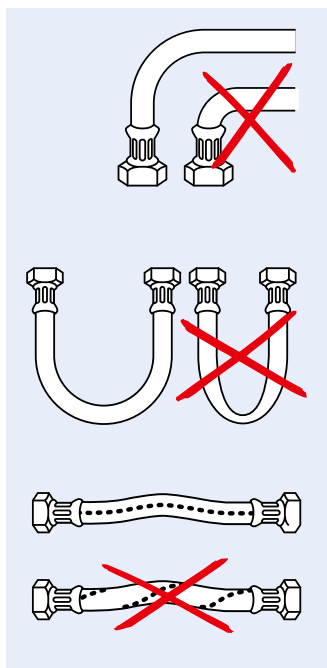

WATTS®

DESCRIPTION FLEXIBLES SANITAIRE

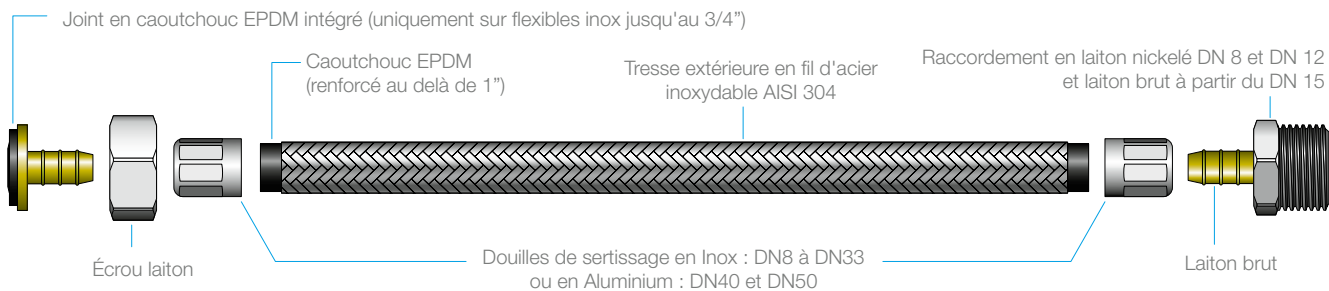

- La longueur du flexible doit être appropriée afin d'éviter toute tension, traction ou position anormale.
 - Lors du montage du flexible, il faut respecter le rayon de courbure minimum (il ne doit pas être inférieur à 6 fois le diamètre du flexible).
 - Les flexibles ne doivent pas être vrillés :
 - le raccord fixe doit être monté en premier,
 - le flexible doit toujours être courbé dans le même plan.
- Il faut éviter tout contact avec des surfaces agressives (frictions), des objets tranchants ou des zones chaudes.
 - Les serrages avec un outil pouvant blesser l'écrou (pince multiprise, clé à griffes) sont à proscrire. Un contrôle visuel après serrage est nécessaire.
 - Il ne faut jamais noyer un flexible dans les maçonneries.

COUPLE DE SERRAGE

Taraudage écrou en pouce	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Couple maximum en Nm.	25	25	40	50	60	60	70

Raccords :	3/8" ou 1/2"	1/2" ou 3/4"	1/2" ou 3/4"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø intérieur (mm)	8	12	15	20	26	33	40	50
Ø extérieur (mm)	12	18	22	28	35	43	50	61
Rayon de courbure (mm)	48	72	88	112	140	172	392	488
Ø passage raccord (mm)	6	9	12,5	16,5	21	27,5	35	44
Débit à 3 bar (L/min)	32	72	99	150	220	410	750	1100
Pression de service (bar)	16	16	16	10	6	6	6	6
Température d'utilisation (°C)	90	90	90	90	90	90	90	90
Température maxi occasionnelle (°C)	110	110	110	110	110	110	110	110

Flexibles testés à 3 fois la pression de service durant 1 heure à 90°C.

Contrôlés par test d'éclatement et coups de bélier en effectuant 200 cycles de 5 bar – 50 bar à 90°C.

Sur demande : Flexibles calorifugés, longueur spéciale, tuyau Teflon®, silicone ...

FLEXIBLES SANITAIRES PRESSION TRESSE INOX

Femelle - Femelle



Code réf.	Dimension	Longueur	Ø intérieur	Condit.
101079	F / F 3/8"	15 cm	8 mm	1
099011	F / F 3/8"	30 cm	8 mm	1
099013	F / F 3/8"	50 cm	8 mm	1
101082	F / F 3/8"	80 cm	8 mm	1
101083	F / F 3/8"	100 cm	8 mm	1
101084	F / F 1/2"	15 cm	8 mm	1
099012	F / F 1/2"	30 cm	8 mm	1
099023	F / F 1/2"	50 cm	8 mm	1
101087	F / F 1/2"	80 cm	8 mm	1
101088	F / F 1/2"	100 cm	8 mm	1
101089	F / F 1/2"	120 cm	8 mm	1
101091	F / F 1/2"	150 cm	8 mm	1
099036	F 3/8" / F 1/2"	30 cm	8 mm	1
101093	F 3/8" / F 1/2"	50 cm	8 mm	1
101094	F 3/8" / F 1/2"	80 cm	8 mm	1
101095	F 3/8" / F 1/2"	100 cm	8 mm	1
101130	F / F 1/2"	30 cm	13 mm	1
101131	F / F 1/2"	50 cm	13 mm	1
101133	F / F 1/2"	70 cm	13 mm	1
101134	F / F 1/2"	100 cm	13 mm	1
101135	F / F 1/2"	150 cm	13 mm	1
101136	F / F 1/2"	200 cm	13 mm	1
101137	F / F 3/4"	30 cm	13 mm	1
101138	F / F 3/4"	50 cm	13 mm	1
101140	F / F 3/4"	70 cm	13 mm	1
101142	F / F 3/4"	100 cm	13 mm	1
101143	F / F 3/4"	120 cm	13 mm	1
101144	F / F 3/4"	150 cm	13 mm	1
101145	F / F 3/4"	200 cm	13 mm	1
101132	F / F 1/2"	50 cm	16 mm	1
101118	F / F 3/4"	100 cm	16 mm	1
101115	F / F 3/4"	30 cm	19 mm	1
099200	F / F 3/4"	50 cm	19 mm	1
101141	F / F 3/4"	80 cm	19 mm	1
101116	F / F 3/4"	100 cm	19 mm	1
101148	F / F 1"	50 cm	25 mm	1
101149	F / F 1"	70 cm	25 mm	1
101146	F / F 1"	100 cm	25 mm	1
101150	F / F 1"1/4	50 cm	30 mm	1
101151	F / F 1"1/4	70 cm	30 mm	1
101154	F / F 1"1/4	100 cm	30 mm	1
101121	F / F 1"1/2	50 cm	40 mm	1
101122	F / F 1"1/2	70 cm	40 mm	1
101123	F / F 1"1/2	100 cm	40 mm	1
101124	F / F 2"	50 cm	50 mm	1
101125	F / F 2"	70 cm	50 mm	1
101126	F / F 2"	100 cm	50 mm	1

Sur demande :

Flexibles calorifugés, longueur spéciale, tuyau Teflon®, silicone ...