

**DOMESTIQUE RÉSIDENTIEL
& COLLECTIF TERTIAIRE
NEUF ET RÉNOVATION**



ÉQUIPEMENTS - FUMISTERIE

POUR NANEOS, VIVADENS, EVODENS, MODULENS G®, TWINEO




Attention : ce type de configuration est couvert par l'Avis Technique n° 14/13-1939 (jusqu'à 85 kW)

4

Configuration C_{93x}

- Conduits concentriques en chaufferie,
- Conduits "flex" en cheminée (air comburant en contre-courant)

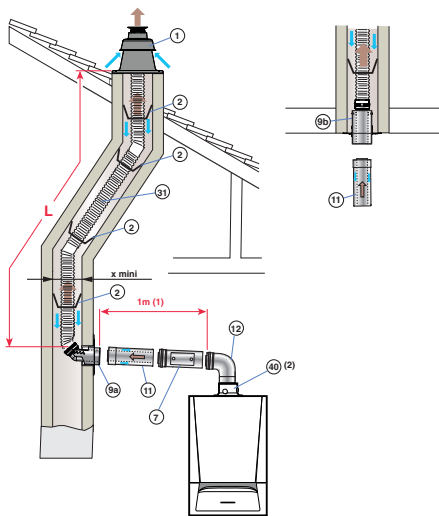

FUMI_F0200

CHAUDIERE REPRÉSENTÉE :

Evodens AMC raccordée en Ø 80/125 mm en chaufferie et Ø 80 mm en cheminée avec un Quick Kit

(1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale L_{max} indiquée dans le tableau ci-dessus.

(2) Ou emplacement (3) le cas échéant

	L _{max} (m)	
	EN CHAUFFERIE (mm)	Ø 80/125 mm
	EN CHEMINÉE (mm)	Ø 80 mm
EMC-S 24		20
EMC-S 34		20
EMC-S 24/28 MI		20
EMC-S 30/35 MI		20
EMC-S 34/39 MI		20
MCR 24 (PLUS)		15,5
MCR 24/28 MI PLUS, MCR 24/28 BIC PLUS		19
MCR 30/35 MI PLUS		18
MCR 34/39 MI PLUS		20
AMC 10		6,9
AMC 15, AGC 10/15, AGC 15		11,1
AMC 25		20
AMC 35, AMC 25/39 BIC, AGC 35		20
AMC 25/28 MI, AMC 25/28 BIC, AGC 25, EGC 17/29, EGC 25		20
x mini	☑	140
	Ø	160

NOTA : pour les PAC hybrides, se référer aux indications concernant les chaudières auxquelles elles sont associées

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE PP_s

NECESSAIRES AU MINIMUM POUR LE RACCORDEMENT AIR/FUMÉES AVEC DES CONDUITS CONCENTRIQUES EN CHAUFFERIE, ET SIMPLES "FLEX" EN CHEMINÉE

TYPE DE CHAUDIÈRE	Ø DE RACCORDEMENT		KIT DE RACCORDEMENT CHAUDIÈRE + CHEMINÉE			ADAPTATEUR	CONDUIT FLEX	
Naneo S EMC-S	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n°	DY925	ou	DY927 + DY899	HR68	DY897
				(perpendiculaire)		(télescopique, sous conduit)	Ø 80/125 mm	(lg 12,5 m) (1)
			Réf.	7650958	ou	7650964 + 100015329	S101688	100015327
Modulens AGC... Twineo EGC... Vivadens MCR/MCR PLUS Evodens AMC	- Ø 80/125 mm en chaufferie - Ø 80 mm (flex) en cheminée	Quick Kit	Colis n°	DY925	ou	DY927 + DY899	HR38	DY897
				(perpendiculaire)		(télescopique, sous conduit)	Ø 80/125 mm	(lg 12,5 m) (1)
			Réf.	7650958	ou	7650964 + 100015329	S100465	100015327

(1) D'autres longueurs de conduit flex sont disponibles




HR38

MCS3E-F0078



HR68

Naneo_Q0009




DY927

FUMI_DY927



DY899

FUMI_DY899B



DY925

FUMI_DY925A

- ① Terminal avec solin
- ② Étoiles de centrage
- ③ Plaque de finition cheminée Ø 80/125 mm (avec coude) pour conduit Flex
- ④ Plaque de finition cheminée Ø 80/125 mm (sans coude) pour conduit Flex
- ⑤ Rallonge concentrique 0,5 m
- ⑥ Coude de visite concentrique
- ⑦ Adaptateur Ø 80/125 mm