


Architec Vasque à encastrer # 0319270000

| < Ø 275 mm > |

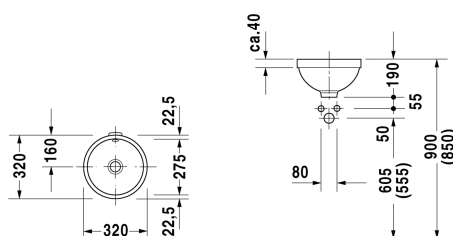

Vasque à encastrer	Dimension	Poids	Référence
à encastrer par le dessous, avec trop-plein, sans plage de robinetterie, dessous émaillé, fixations pour montage dans un plan en bois incluses, Ø 275 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
☒	Ø 275 mm	4,700 kg	0319270000
Infobox			
Pour les vasques à encastrer par le dessous les dimensions indiquées sont les dimensions intérieures			
Accessoires			
Fixations pour montage avec un plan en pierre, (sauf # 046651)		0,200 kg	005028
Bonde push-open pour lavabos avec trop-plein		0,400 kg	005052
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo XL cartouche céramique, longueur de bec 180 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			A11040001
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),			D11110008

Architec Vasque à encastrer # 0319270000

| < Ø 275 mm > |

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11110007
Robinetterie de lavabo 2 trous XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D111130002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D111130009
Descriptif	
DURAVIT Architec vasque à encastrer Design by Prof. Frank Huster, à encastrer par le dessous, en céramique sanitaire, avec trop-plein, sans plage de robinetterie, émaillée en dessous. Vasque ronde diamètre intérieur 275 mm. Fixations pour montage avec plan en bois incluses. En option fixations pour montage plan en pierre (plus-value). Dimensions (LxPxH) 320x320x190mm. Blanc. Référence : 0319270000	

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.