




Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



CATB EP ECOWATT

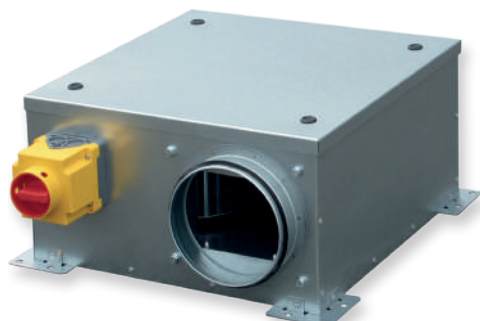

LES + PRODUIT

- Moteur très basse consommation ECM
- Extra-plat : hauteur à partir de 23 cm
- Installation multi-positions, rapide et étanche (à joint)

APPLICATION

- Caissons destinés à l'extraction ou l'introduction d'air en locaux tertiaires
- Ventilation de logement individuel
- Installation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Montage au sol ou au plafond, horizontal ou vertical.

GAMME

- Caissons :
 - CATB ECOWATT : Standard
 - CATB ISO ECOWATT : Isolation 25 mm
 - CATB ISO 50 ECOWATT : Isolation 50 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION DU MODELE										
SERIE	TAILLE				OPTION			ISOLATION		MOTEUR
CATB	03	06	10	12	I	DI	PR	ISO		ECOWATT
Raccordement en ligne	300 m³/h	600 m³/h	1000 m³/h	1200 m³/h	Interrupteur de proximité cadenassable monté/câblé	Dépressostat + Interrupteur de proximité cadenassable monté/câblé	Pack PR «pression régulée»	25 mm	50 mm	Moteur très basse consommation ECM

CATB EP ECOWATT	Code	Débit (m³/h)	Raccord Ø (mm)	Puissance absorbée moteur (W)	Intensité maxi (A)
CATB 03/I ECOWATT	244 020	300	125	44	0,35
CATB 06/I ECOWATT	244 021	600	160	100	0,75
CATB 10/I ECOWATT	244 022	1000	200	180	1,34
CATB 12/I ECOWATT	244 023	1200	250	247	1,83
CATB 03/I-ISO 25 ECOWATT	244 024	300	125	44	0,35
CATB 06/I-ISO 25 ECOWATT	244 025	600	160	100	0,75
CATB 10/I-ISO 25 ECOWATT	244 026	1000	200	180	1,34
CATB 12/I-ISO 25 ECOWATT	244 027	1200	250	247	1,83
CATB 03/I-ISO 50 ECOWATT	244 028	300	125	44	0,35
CATB 06/I-ISO 50 ECOWATT	244 029	600	160	100	0,75
CATB 10/I-ISO 50 ECOWATT	244 030	1000	200	180	1,34
CATB 12/I-ISO 50 ECOWATT	244 031	1200	250	247	1,83
CATB 03/DI ECOWATT	244 032	300	125	44	0,35
CATB 06/DI ECOWATT	244 033	600	160	100	0,75
CATB 10/DI ECOWATT	244 034	1000	200	180	1,34
CATB 12/DI ECOWATT	244 035	1200	250	247	1,83
CATB 03/DI-ISO 25 ECOWATT	244 036	300	125	44	0,35
CATB 06/DI-ISO 25 ECOWATT	244 037	600	160	100	0,75
CATB 10/DI-ISO 25 ECOWATT	244 038	1000	200	180	1,34
CATB 12/DI-ISO 25 ECOWATT	244 039	1200	250	247	1,83
CATB 03/DI-ISO 50 ECOWATT	244 040	300	125	44	0,35
CATB 06/DI-ISO 50 ECOWATT	244 041	600	160	100	0,75
CATB 10/DI-ISO 50 ECOWATT	244 042	1000	200	180	1,34
CATB 12/DI-ISO 50 ECOWATT	244 043	1200	250	247	1,83
CATB 06/DI PR ECOWATT	244 044	600	160	100	0,75
CATB 10/DI PR ECOWATT	244 045	1000	200	180	1,34
CATB 12/DI PR ECOWATT	244 046	1200	250	247	1,83