




Chauffage et Eau Chaude Sanitaire
Gaz et Energies Renouvelables
Accessoires



Pour une bonne configuration de votre chaudière stellis MODULE ICONDENS, considérez les éléments suivants :

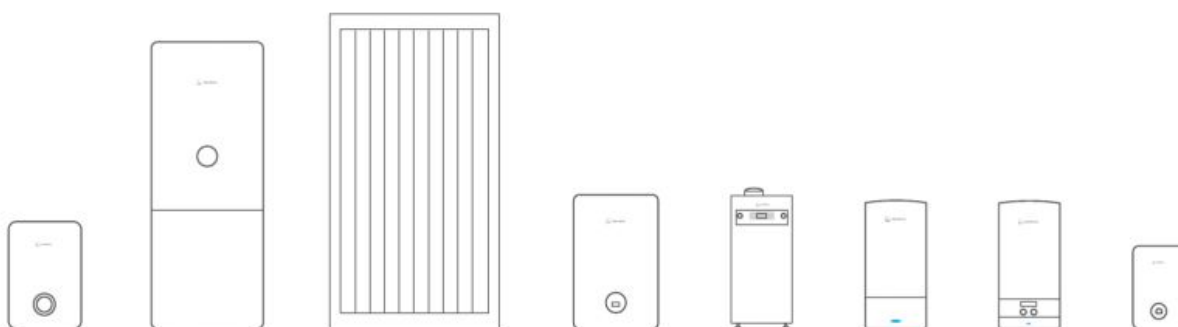

⁽¹⁾ Seuls les éléments de la ligne gaz sont couverts par la marque NF RAC-GAZ



⁽²⁾ Seul le robinet gaz est certifié NF ROB-GAZ

	Référence	Code article	Colis	Type de raccordement
ou Chaudière au sol 24 kW avec ballon stratifié 100 litres intégré	N SVB iC 24/100S-1M	7 716 780 574	4	Horizontal
Chaudière au sol 24 kW avec ballon accumulé 120 litres intégré	N SVB iC 24/120-1M	7 716 780 575	4	
Ventouse horizontale	FC-Set60-C13-R	7 738 113 484	1	
Module hydraulique de base (obligatoire)	CS 35 ⁽¹⁾	7 738 113 517	-	
Kit de raccordement horizontal	CS 10 ⁽¹⁾	7 738 113 509	1	
Kit vannes eau et gaz	CS 28-1 ⁽²⁾	7 738 113 514	1	
Disconnecteur	CS 30	7 738 112 236	1	
Régulation hebdomadaire à sonde extérieure pour un circuit de chauffage	CW 100	7 738 111 039	1	

Pour un choix personnalisé des accessoires

Accessoires divers

Référence	Désignation	Code article		
1574	Kit d'entretien corps de chauffe rond	7 719 003 006		
TW-SetCL6 	Kit d'entretien flexible avec support pour corps de chauffe rond avec fourchette, support, flexible, 1 grosse brosse et 1 petite brosse	7 738 113 398		
TB1	Aquastat de sécurité	7 719 002 255		
Bidon Bionibal	Bidon 1 litre	7 716 835 670		
Bidon Bionibagel	Bidon 10 litres	7 716 900 622		
	Kit transformation Gaz Propane -> Gaz Naturel 24 kW pour N SVB iC 24/100S-1M	7 738 113 605		
	Kit transformation Gaz Naturel => Gaz Propane 24 kW pour N SVB iC 24/100S-1M	7 738 113 606		
	Kit transformation Gaz Propane -> Gaz Naturel 24 kW pour N SVB iC 24/120-1M	7 738 113 604		
	Kit transformation Gaz Naturel => Gaz Propane 24 kW pour N SVB iC 24/120-1M	7 738 113 603		

Régulations connectées

Référence	Désignation	Code article		
EasyControl CT 200 blanc	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris blanc	7 736 701 341		
Package EasyControl blanc	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris blanc + 3 eTRV**	7 736 701 393		
Package EasyControl blanc sans fil	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris blanc + Clé Radio (Easy Control RF Key)	7 716 780 436		
Pack EasyControl CT 200 blanc sans fil avec support de table	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris blanc + Clé Radio (Easy Control RF Key) avec support de table	7 716 780 438		
EasyControl CT 200 noir	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris noir	7 736 701 392		
Package EasyControl noir	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris noir + 3 eTRV**	7 736 701 394		
Package EasyControl noir sans fil	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris noir + Clé Radio (Easy Control RF Key)	7 716 780 437		
Pack EasyControl CT 200 noir sans fil avec support de table	Régulation d'ambiance tactile et connectée - coloris noir + Clé Radio (Easy Control RF Key) avec support de table	7 716 780 439		
EasyControl RF Key	Clé radio émettrice pour EasyControl CT 200 Fournie avec une prise secteur 230 V	7 738 112 351		

** Tête thermostatique de radiateur connecté.

Régulations

Référence	Désignation	Code article		
KCR 110 RF	Régulation d'ambiance sans fil (récepteur radio à insérer dans la chaudière inclus)	7 738 112 339		
T2 RF	Sonde extérieure sans fil pour KCR 110 RF et pour optibox 2.0	7 738 112 343		
CR 10	Régulation d'ambiance murale sans programmation	7 738 110 058		
CR 100	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance	7 738 111 048		
CW 100	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure	7 738 111 039		
CW 400	Régulation murale à action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure (jusqu'à 4 circuits)	7 738 111 074		
TRE	Sonde extérieure filaire	7 716 780 263		

Accessoires de régulation hydraulique

Référence	Désignation	Code article		
MM 100	Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire	7 738 110 140		
MS 100	Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)	7 738 110 144		
MZ 100	Interface de puissance permettant de gérer jusqu'à 3 circuits de chauffage (direct uniquement) et 1 production ECS (avec bouteille de découplage). A utiliser uniquement avec CR 10, CR 100 et TRL	7 738 110 126		
modulis 2 HW 2U/G - V2	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant	7 736 602 546		
modulis 2 HW 2G/G - V2	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 2 circuits plancher chauffant	7 736 602 547		
modulis 2 U/G MM200 V3	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 1 circuit radiateur et 1 circuit plancher chauffant	8 732 953 961		
modulis 2 G/G MM200 V3	Module de découplage hydraulique « tout en un » pour 2 circuits plancher chauffant	8 732 953 962		

Disponible
2^e semestre
2022



EasyControl CT200

À l'image de son design sobre et élégant Bosch EasyControl CT200 allie innovation technologique et simplicité. En effet, en combinaison avec les vannes thermostatiques connectées Bosch, la régulation EasyControl CT200 permet, outre la gestion à distance de son installation de chauffage, d'individualiser les zones de chauffage. Bosch EasyControl CT200 est compatible avec la grande majorité des chaudières elm.leblanc* ayant un tableau de type Heatronic 3 ou 4 et s'interface même avec les chaudières ON/OFF ou OpenTherm via EasyControl adaptateur.

* Voir tableau de compatibilité ci-contre.



Avec le gestionnaire de scénario IFTTT (If This Then That) ou par commande vocale (via Amazon Alexa ou Google Home) EasyControl CT200 fonctionne de pair avec tous les objets de la maison connectée.

Les points forts



Le régulateur peut être connecté facilement à internet via Wifi.



Chaque pièce peut être très facilement réglée à une température précise.



L'utilisateur conserve le contrôle total de ses données. Il peut choisir les fonctions intelligentes qu'il souhaite utiliser et les activer ou désactiver à tout moment.




La fonction auto-apprentissage adapte automatiquement les programmes de chauffage au rythme de vie de vos clients.



L'utilisateur peut à tout moment visualiser des graphiques clairs sur sa consommation énergétique/les prévisions énergétiques.



La régulation du chauffage peut aussi s'effectuer en fonction de la température extérieure, soit avec une sonde de température extérieure, soit à partir d'un service de météo en ligne.

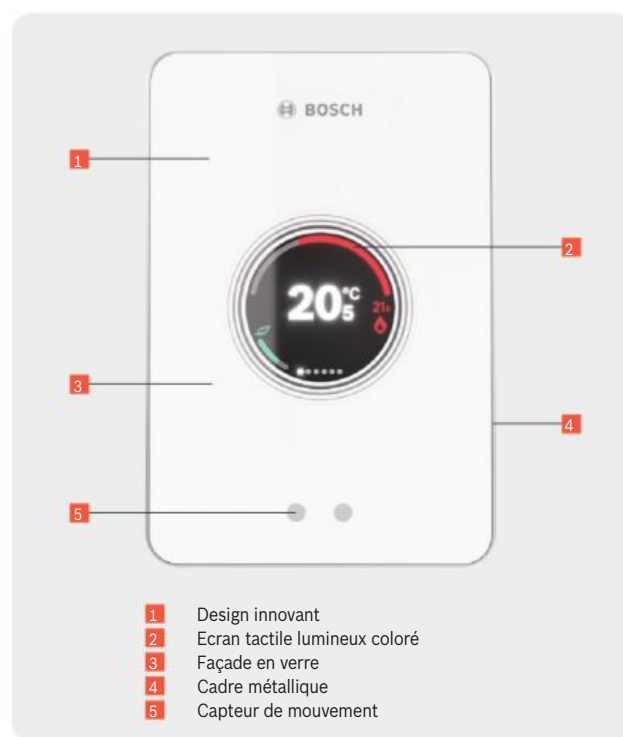

Application **EasyControl**

