


Tube Geberit Silent-db20

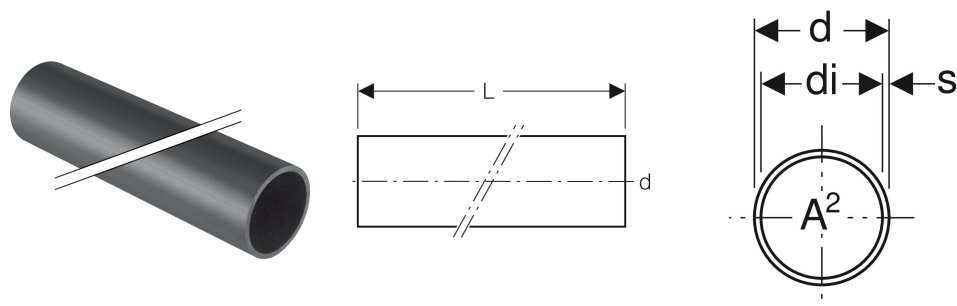

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d _{ext} mm	d _{int} mm	s mm	L m	A ² cm ²
305.000.14.1	56	56	49.6	3.2	3	19.3
306.000.14.1	60	63	56.6	3.2	3	25.1
307.000.14.1	70	75	67.8	3.6	3	36.1
308.000.14.1	90	90	79	5.5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75.4

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> mm	<i>d₂ ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m	<i>A²</i> cm ²
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118.7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167.4