


Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds

■ GEBERIT

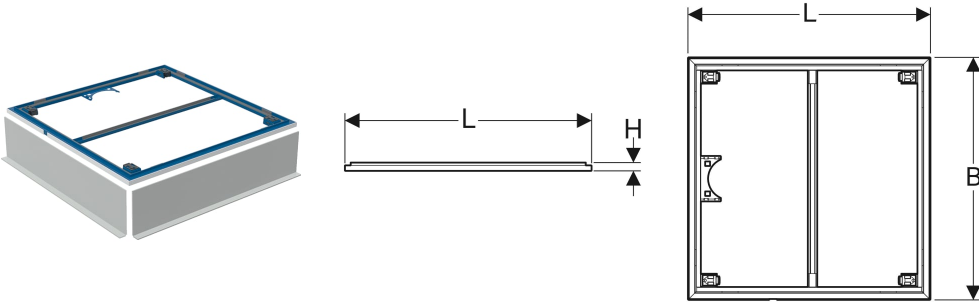

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano dans les bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

CARACTÉRISTIQUES

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier thermopoudré

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Receveur de douche Setaplano
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

ACCESSOIRES

- Kit de prolongements de pieds Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano

INFOS

- Pour ces cadres d'installation, un kit d'encastrement avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bords de douche correspondantes

N° de réf.	L cm	B cm	H cm
154.460.00.1	80	80	3

<i>N° de réf.</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.462.00.1	100	80	3
154.470.00.1	90	90	3
154.471.00.1	100	90	3
154.480.00.1	100	100	3
154.492.00.1	90	75	3