

Des technologies pour la vie



Pompes à Chaleur Air/Air

Chauffage, Climatisation, Qualité de l'air
Résidentiel et Tertiaire



www.bosch-climate.fr

Climate 3000i W et Climate 6000i W


Murales



CL3000iU W



CL6000iU W

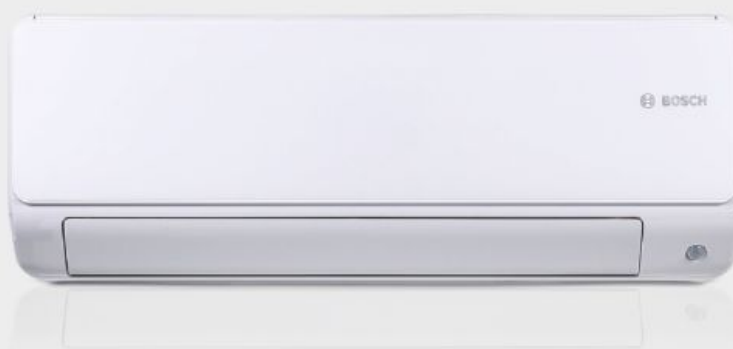

Application connectée Bosch
HomeCom Easy



Points forts

Compatible mono-multi

Les unités intérieures murales sont compatibles mono et multi split. Cela permet une meilleure gestion des stocks et une simplification de nos gammes.

Module d'extension pour cas spécifiques

Module MC R, accessoire intégrable qui permet d'ajouter les ports XYE (pour raccorder une commande filaire ou de la domotique), on/off (pour détecteur d'ouvrant) ou alarme (sonore ou visuelle) au Climate 3000i.

Filtration complète et qualité d'air intérieur

Filtration anti-odeurs et anti-poussières pour Climate 3000i. Filtration anti-odeurs, anti-poussières et anti-bactéries pour Climate 6000i qui propose en plus un ioniseur pour traiter l'air ambiant en profondeur.

Commandes et connectivité

Livré de série avec une télécommande infrarouge qui possède la fonction Follow me (pour devenir la sonde d'ambiance).

La connectivité est en option avec le module G10 CL-1 qui permet un pilotage à distance via l'application Bosch HomeCom Easy.

Grande facilité de montage et de démontage (CL6000i)

Conception étudiée pour faciliter grandement l'installation (grâce à la plaque gravée et son niveau à bulle intégré) et la maintenance (1 Vis : 1 minute pour démonter les filtres, le volet, la turbine de soufflage).

Silence de fonctionnement

Les unités intérieures affichent un très faible niveau sonore 20 dB(A) pour des nuits paisibles et silencieuses.



Fonctionnalités



Wi-Fi (option)



Ioniseur
(CL6000i seulement)



Affichage LED



Filtration



Follow me



Détecteur de présence
(CL6000i seulement)



Anti courant
d'air froid



Mode Nuit

Climate 3000iU W et Climate 6000iU W Murales

Caractéristiques techniques unités intérieures murales Climate 3000iU W


Modèle	Unité	CL3000iU W 20 E	CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Dimensionnement	-	Sur la base de 40 W/m³, la taille 2 kW est calibrée pour une surface habitable d'environ 20 m², la taille 2,5 kW pour 25 m², etc.				
Code article	-	7 733 701 997	7 733 701564	7 733 701 566	7 733 701568	7 733 701570
Équivalence	kBtu/	7	9	12	18	24
Puissance frigorifique	h kW	2,1	2,6	3,5	5,3	7
Puissance calorifique	kW	2,3	2,9	3,8	5,6	7,3
Dimensions (L x P x H)	mm	726 x 210 x 291	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1 082 x 234 x 337
Poids net	kg	8	8	8,7	11,2	13,6
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m³/h	330 / 460 / 520	330 / 460 / 520	350 / 400 / 530	500 / 600 / 800	610 / 770 / 1 090
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20 / 22 / 32 / 37	20 / 22 / 32 / 37	21 / 22 / 32 / 37	20 / 31 / 37 / 41	21 / 34,5 / 37 / 46
Puissance sonore	dB(A)	54	54	56	56	62
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"	ø 9,52 - 3/8"	ø 9,52 - 3/8"	ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm² - H07RN-F				
Télécommande infrarouge	-	Incluse				
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz				

* Éco-participation de 1,67 € HT non incluse.

Caractéristiques techniques unités intérieures murales Climate 6000iU W


Modèle	Unité	CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Dimensionnement	-	Sur la base de 40 W/m³, la taille 2,5 kW est calibrée pour une surface habitable d'environ 25 m², la taille 3,5 kW pour 35 m², etc.			
Code article	-	7 733 701 806	7 733 701808	7 733 701810	7 733 701812
Équivalence	kBtu/	9	12	18	24
Puissance frigorifique	h kW	2,6	3,5	5,3	7
Puissance calorifique	kW	3	3,9	5,6	7,5
Dimensions (L x P x H)	mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1 140 x 370 x 275
Poids net	kg	10,2	10,2	12,3	20
Débit d'air (min. / nom. / max.)	m³/h	280 / 360 / 530	290 / 380 / 560	400 / 580 / 685	379 / 724 / 1 092
Pression sonore (nuit / min. / nom. / max.)	dB(A)	20,5 / 21,5 / 32 / 37	21 / 22 / 33 / 40	22 / 23 / 35 / 41	21 / 33 / 40 / 44,5
Puissance sonore	dB(A)	58	59	59	65
Diamètre côté liquide	mm - pouce	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 6,35 - 1/4"	ø 9,52 - 3/8"
Diamètre côté gaz	mm - pouce	ø 9,52 - 3/8"	ø 9,52 - 3/8"	ø 12,7 - 1/2"	ø 15,88 - 5/8"
Câble de raccordement	-	4G1,5 mm² - H07RN-F			
Télécommande infrarouge	-	Incluse			
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1 Ph - 230 V - 50 Hz			

Vues Techniques

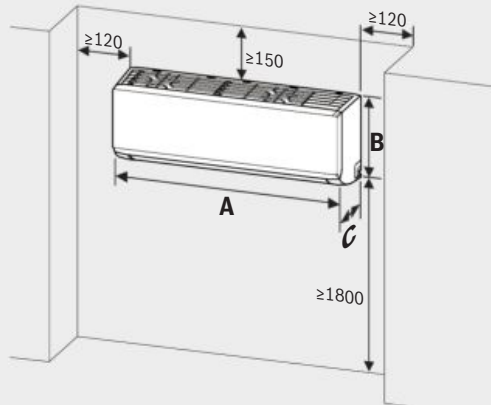

Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL3000iU W 20 E	726	291	210
CL3000iU W 26 E	729	292	200
CL3000iU W 35 E	802	295	200
CL3000iU W 53 E	971	321	228
CL3000iU W 70 E	1082	337	234
CL6001iU W 26 E	795	295	225
CL6001iU W 35 E	965	319	239
CL6001iU W 53 E	965	319	239
CL6001iU W 70 E	1140	370	275

Plaque d'installation unité intérieure

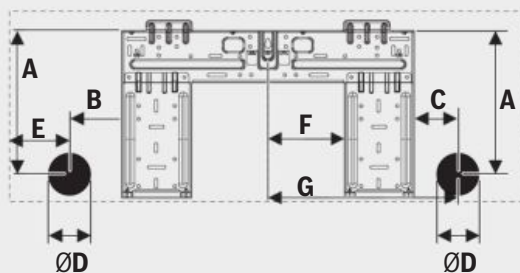

Unités Intérieures murales	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
CL3000iU W 26 E	215	44	79	65	104	118	305
CL3000iU W 35 E	225	133	64	65	43	118	290
CL3000iU W 53 E	244	60	103	65	59	261	420
CL3000iU W 70 E	240	83	137	90	69	261	454
CL6001iU W 26 E	227	50	120	65	93	121	347
CL6001iU W 35 E	251	50	95	65	103	214	418
CL6001iU W 53 E	251	50	95	65	103	214	418
CL6001iU W 70 E	281	50	70	65	92	205	498

Accessoires optionnels

Régulations :

MC R (module d'extension pour utilisation commande filaire CRC R1, contact d'ouvrant ou alarme)


CRC R1 (Commande filaire individuelle)

G10 CL1 (Module Wi-Fi pour gestion smartphone) intégrable dans les modèles 4C

Supports d'installation

Tubes frigorifiques et câbles de communication

Schéma de raccordement électrique

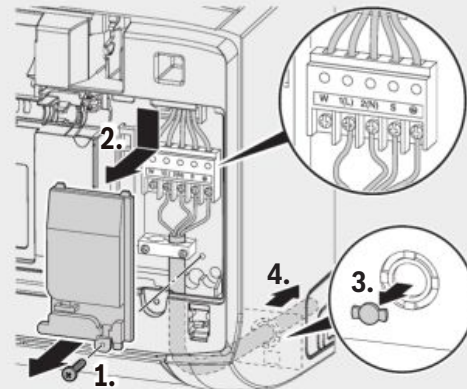

Télécommande fournie et fonctions principales

Voir fonctions associées aux pages produits correspondantes



Télécommande infrarouge
Climate 3000i - RG 10 A



Télécommande infrarouge
Climate 6000i - RG 10 L