

Fiche technique LIMATEC®

15100 IP

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie verticale 100 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol équipé d'un système siphonoïde à cloche inversée, garde d'eau 53 mm
Débit de 2,75 l/s
Plaque piéton à trous oblongs type pétale
Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1
Panier 0,7 L
Finition microbillée
Poids 2,21 kg




+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253
Siphon embouti hygiénique et résistant
Rapidement vidangeable et facilité de nettoyage

Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée
Deux qualités d'inox disponibles sur demande
Platine de positionnement et d'étanchéité
Version coupe-feu

Données techniques

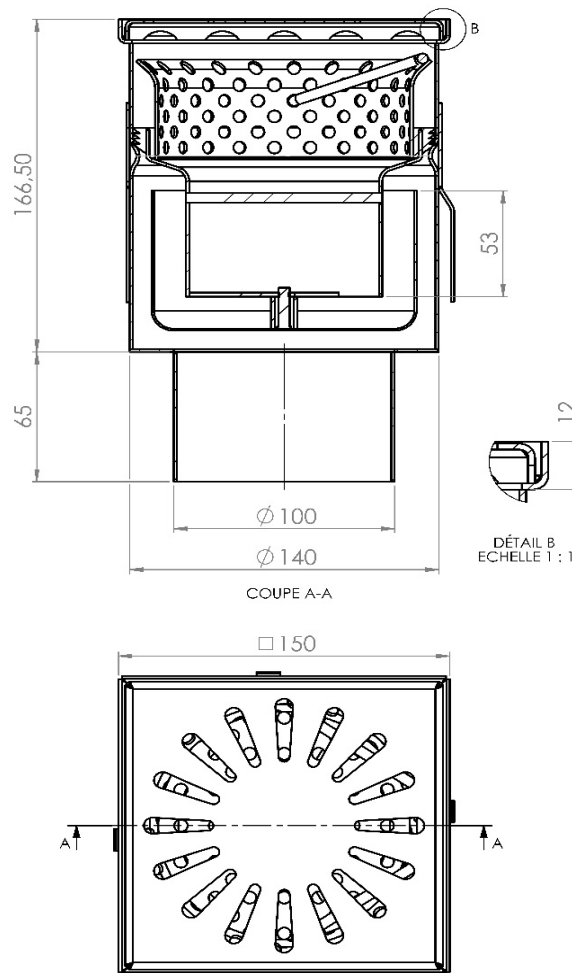

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 03/04/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 15100 IP

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société