


Raccord Geberit FlowFit avec raccord à visser sur tubes en PEX

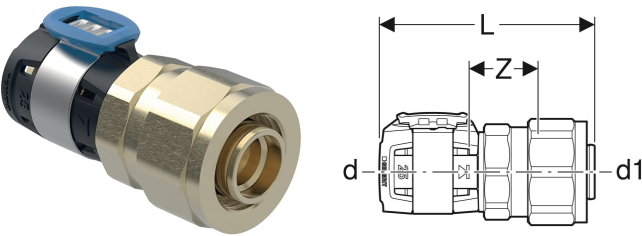

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques

- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serti avec bouchon de protection transparent

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Bronze au silicium sans plomb
(CuZn21Si3P)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Raccord à compression

N° de réf.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	s1 mm	L cm	Z cm	PN bar
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1.5	7.8	3.1	6
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1.9	7.8	3.1	6
620.732.00.1	20	25	1	25	2.3	8	3.3	6