Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description
1	**SQE 2-55**



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: 96510151

Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...

Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.

Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.

Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.

Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.

Liquide:

Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 35 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³

Technique:

Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	10700 mn-1
Débit nominal:	2 m³/h
Hauteur nominale:	54 m
Certifications:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B

Matériaux:

Pompe:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Composite
	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Moteur:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
	AISI 304
	AISI 304

Installation:

Pression maximale de service:	15 bar
Refoulement pompe:	RP1 1/4

GRUNDFOS

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Quantité	Description	
1	Diamètre minimum du forage:	76 mm
	Donnée électrique:	
	Type moteur:	MSE3
	Puissance absorbée - P1:	1 kW
	Puissance nominale - P2:	0.7 kW
	Puissance (P2) requise par pompe:	0.69 kW
	Fréquence d'alimentation:	60 Hz
	Tension nominale:	1 x 200-240 V
	Facteur de service:	1.85
	Courant nominal:	5.2 A
	Facteur de puissance:	1.00
	Vitesse nominale:	10700 mn-1
	Méthode de démarrage:	direct en ligne
	Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
	Classe d'isolement (IEC 85):	F
	Protection moteur intégrée:	OUI
		O
	Protection thermique:	12
	Longueur du câble:	1.5 m
	No moteur:	96160571
	Autres:	
	Poids net:	5.26 kg
	Poids brut:	5.98 kg
	Volume d'expédition:	0.0092 m3
	N° VVS danois:	388442455
	N° RSK suédois:	5853370
	N° LVI finlandais:	4762530
	N° NRF norvégien:	9041362
	Pays d'origine:	MX
	Code douanier:	84137029


Nom Société:

Créé par:


Téléphone:


Date: 31/10/2026

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	SQE 2-55
Code article:	96510151
Numéro EAN::	5700396502489
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	10700 mn-1
Débit nominal:	2 m³/h
Hauteur nominale:	54 m
Etages:	3
Certifications:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Pompe No:	96080385
Modèle:	B
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Matériaux:	
Pompe:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Roue:	Composite
	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Moteur:	Acier inoxydable
	EN 1.4301
	AISI 304
	AISI 304
Installation:	
Pression maximale de service:	15 bar
Refoulement pompe:	RP1 1/4
Diamètre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	0 .. 35 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MSE3
Puissance absorbée - P1:	1 kW
Puissance nominale - P2:	0.7 kW
Puissance (P2) requise par pompe:	0.69 kW
Fréquence d'alimentation:	60 Hz
Tension nominale:	1 x 200-240 V
Facteur de service:	1.85
Courant nominal:	5.2 A
Facteur de puissance:	1.00
Vitesse nominale:	10700 mn-1
Méthode de démarrage:	direct en ligne
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	OUI
	O
Protection thermique:	interne
	12
Longueur du câble:	1.5 m

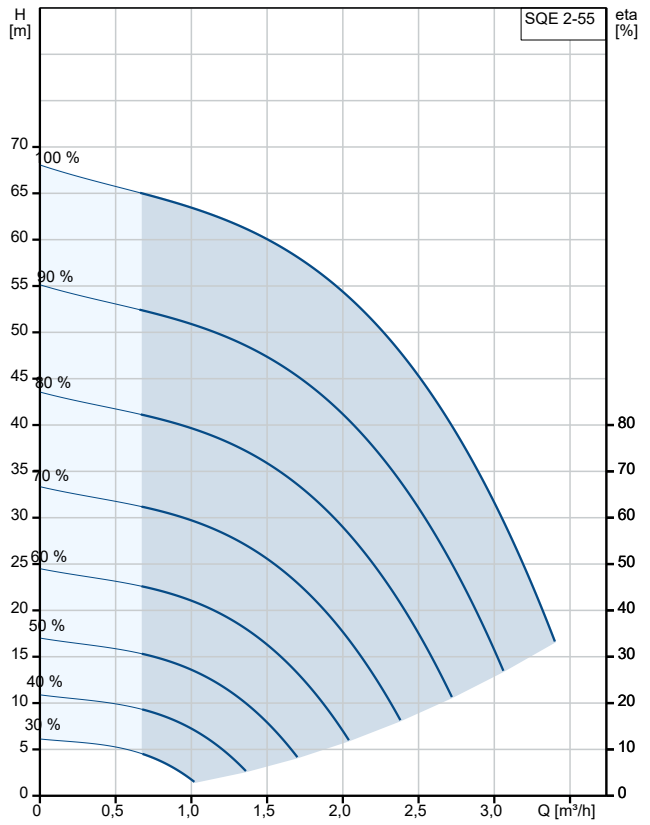

Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³



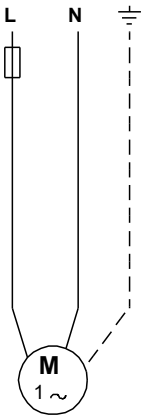

Nom Société:
Créé par:
Téléphone:

Date: 31/10/2026

Description	Valeur
No moteur:	96160571
Commandes:	
CU 300/CU 301:	communication possible avec CU 300/CU 301
Autres:	
Poids net:	5.26 kg
Poids brut:	5.98 kg
Volume d'expédition:	0.0092 m3
Région de vente:	EU/S-AMREG/APREG
N° VVS danois:	388442455
N° RSK suédois:	5853370
N° LVI finlandais:	4762530
N° NRF norvégien:	9041362
Pays d'origine:	MX
Code douanier:	84137029