


Accessoires Bonde push-open *** # 005052

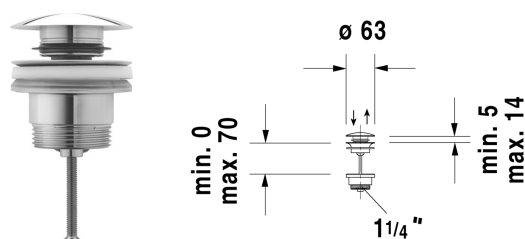

Bonde push-open ***	Dimension	Poids	Référence
pour lavabos avec trop-plein			
Finitions			
Variante			
Infobox			
En présence d'un vidage à clapet ou d'une bonde push-open, ne pas dépasser un débit de 7,5l /min/robinetterie			
Accessoires			
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm)			D11110007
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage			D11130009
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage			D11120009

Accessoires Bonde push-open *** # 005052

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm)	D11100007
Mitigeur monocommande de lavabo L cartouche céramique, longueur de bec 140 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, chromé	WT1030002
Mitigeur monocommande de lavabo XL cartouche céramique, longueur de bec 160 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, chromé	WT1040002
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 125 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, chromé	WT1020002
Mitigeur monocommande de lavabo S cartouche céramique, longueur de bec 100 mm, flexibles de raccordement 3/8", mousseur orientable, jet normal, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, chromé	WT1010002
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée XL commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm)	D11110008
Robinetterie de lavabo 2 trous XL cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 180 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage	D11130002
Robinetterie de lavabo 2 trous M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage	D11120002

Accessoires Bonde push-open *** # 005052

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm)

D11100008

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.