**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description |
|---|---|
| 1 | **SQ 7-40** |



**Note ! La photo produit peut différer du produit réel**

Référence: 96510220

Pompe immergée multicellulaire 3" conçue pour l'adduction d'eau domestique, petits réseaux de distribution, arrosage,...

Système de roues flottantes ayant chacune un palier en carbure de tungstène/céramique.

Caractéristiques de la pompe SQ : démarrage progressif, protections intégrées contre la marche à sec, la poussée axiale, la surtension, la sous-tension, la surcharge et les échauffements.

Moteur monophasé à rotor à aimantation permanente offrant un rendement très élevé, pouvant couvrir une large plage de performances.

Le moteur est monté avec un couvercle de fond avec prise interchangeable.

Liquide:

| | |
|---|---|
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | 0 .. 35 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |

Technique:

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 10700 mn-1 |
| Débit nominal: | 7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 37 m |
| Certifications: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |

Matériaux:

| | |
|---|---|
| Pompe: | Stainless steel |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Roue: | Composite |
| | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |

Installation:

| | |
|---|---|
| Pression maximale de service: | 15 bar |
| Refoulement pompe: | RP1 1/2 |
| Diamètre minimum du forage: | 76 mm |

GRUNDFOS

**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Quantité | Description | |
|---|---|---|
| 1 | Donnée électrique: | |
| | Type moteur: | MS3 |
| | Puissance absorbée - P1: | 2.05 kW |
| | Puissance nominale - P2: | 1.55 kW |
| | Puissance (P2) requise par pompe: | 1.31 kW |
| | Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| | Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| | Facteur de service: | 2.07 |
| | Courant nominal: | 11.2 A |
| | Facteur de puissance: | 1.00 |
| | Vitesse nominale: | 10700 mn-1 |
| | Méthode de démarrage: | direct en ligne |
| | Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| | Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| | Protection moteur intégrée: | OUI |
| | | O |
| | Protection thermique: | 12 |
| | Longueur du câble: | 1.5 m |
| | No moteur: | 96160852 |
| | | |
| | Autres: | |
| | Poids net: | 5.84 kg |
| | Poids brut: | 6.57 kg |
| | Volume d'expédition: | 0.0104 m3 |
| | N° VVS danois: | 388437440 |
| | Pays d'origine: | MX |
| | Code douanier: | 84137029 |


**Nom Société:**

**Créé par:**


**Téléphone:**


**Date:** 31/10/2026


| Description | Valeur |
|---|---|
| **Information générale:** | |
| Nom produit: | SQ 7-40 |
| Code article: | 96510220 |
| Numéro EAN:: | 5700396504537 |
| **Technique:** | |
| Vitesse de rotation pour les données de la pompe: | 10700 mn-1 |
| Débit nominal: | 7 m³/h |
| Hauteur nominale: | 37 m |
| Etages: | 3 |
| Certifications: | CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO |
| Tolérance courbe: | ISO9906:2012 3B |
| Pompe No: | 96080401 |
| Modèle: | C |
| Clapet: | pompe avec clapet anti-retour intégré |
| **Matériaux:** | |
| Pompe: | Stainless steel |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Roue: | Composite |
| | ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30 |
| Moteur: | Acier inoxydable |
| | EN 1.4301 |
| | AISI 304 |
| **Installation:** | |
| Pression maximale de service: | 15 bar |
| Refoulement pompe: | RP1 1/2 |
| Diamètre minimum du forage: | 76 mm |
| **Liquide:** | |
| Liquide pompé: | Eau |
| Plage température liquide: | 0 .. 35 °C |
| Température liquide sélectionnée: | 20 °C |
| Densité: | 998.2 kg/m³ |
| **Donnée électrique:** | |
| Type moteur: | MS3 |
| Puissance absorbée - P1: | 2.05 kW |
| Puissance nominale - P2: | 1.55 kW |
| Puissance (P2) requise par pompe: | 1.31 kW |
| Fréquence d'alimentation: | 60 Hz |
| Tension nominale: | 1 x 200-240 V |
| Facteur de service: | 2.07 |
| Courant nominal: | 11.2 A |
| Facteur de puissance: | 1.00 |
| Vitesse nominale: | 10700 mn-1 |
| Méthode de démarrage: | direct en ligne |
| Indice de protection (IEC 34-5): | IP68 |
| Classe d'isolement (IEC 85): | F |
| Protection moteur intégrée: | OUI |
| | O |
| Protection thermique: | interne |
| | 12 |
| Longueur du câble: | 1.5 m |
| No moteur: | 96160852 |

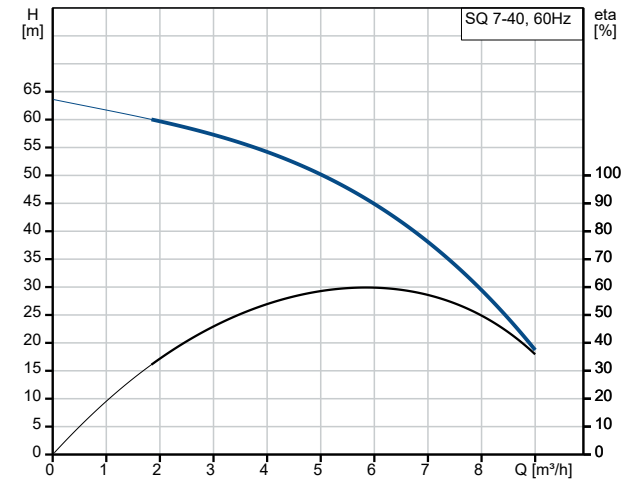


Liquide pompé = Eau
T° liquide pendant le fonctionnement = 20 °C
Masse volumique = 998.2 kg/m³

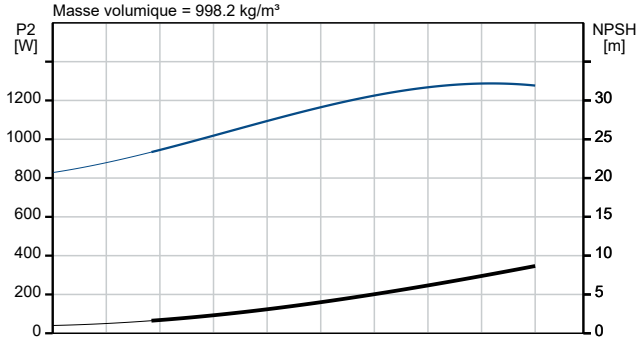

GRUNDFOS

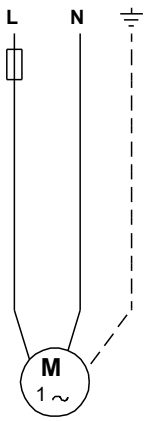**Nom Société:**
**Créé par:**
**Téléphone:**

**Date:** 31/10/2026

| Description | Valeur |
|---|---|
| **Commandes:** | |
| CU 300/CU 301: | aucune communication possible |
| **Autres:** | |
| Poids net: | 5.84 kg |
| Poids brut: | 6.57 kg |
| Volume d'expédition: | 0.0104 m3 |
| Région de vente: | EU/S-AMREG/APREG |
| N° VVS danois: | 388437440 |
| Pays d'origine: | MX |
| Code douanier: | 84137029 |