
Fiche produit




GF Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

- Fabriqué en laiton DR étamé (sans plomb)
- Compatible avec toutes les pièces de base RS2 ou RS3

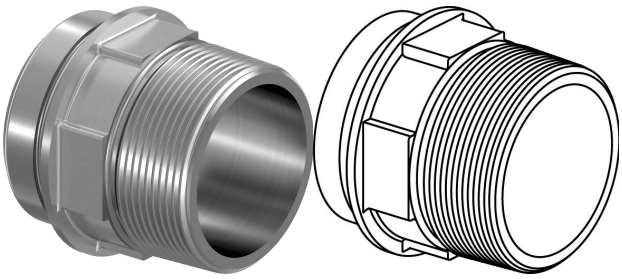



A propos GF Uponor RS raccord mâle

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.


si ce n'est pas mentionné différemment :
- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor RS raccord mâle R3"MT-RS3

1029133

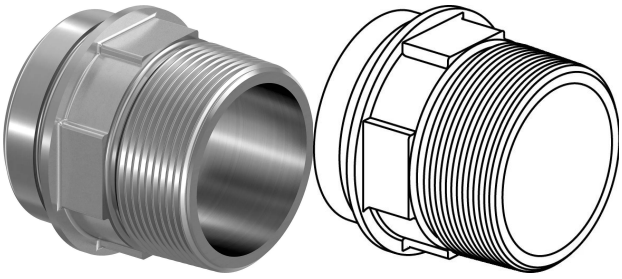



Product code

Item no EAN	4021598106703
Item no GF	35001029133
Item no GTIN	04021598106703
Item no LVI	1720828
Item no NRF	5071239
Item no RSK	1899493
Item no VVS	045451114

Dimensions

Article Unité Hauteur	74
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,826
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	72,6
Longueur (l1)	20
Longueur (l2)	29,8
Mâle_thread_R	3
z1	22,8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905523320
Emballage GTIN PL4	06414905523337
Hauteur d'emballage PL1	115
Hauteur d'emballage PL4	715
Longueur de l'emballage PL1	115

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	240
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00171925
Volume d'emballage PL4	0,6864
Poids de l'emballage PL1	0,926
Poids de l'emballage PL4	222,12
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+