
Fiche produit



GF Uponor RS embout-réduction 20-RS2

1095818

- En laiton DR étamé (sans plomb)
- Sertissage sans chanfrein

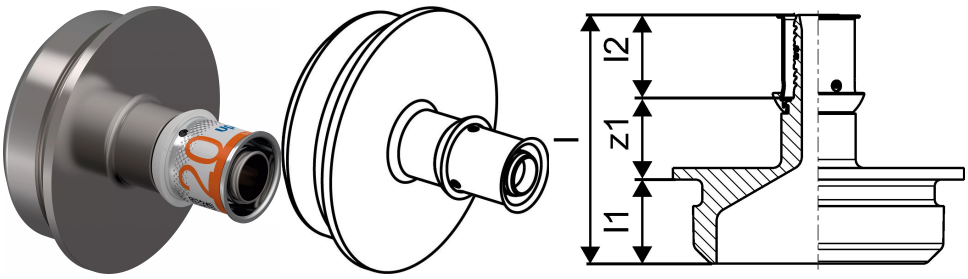

A propos GF Uponor RS embout-réduction

Spécification

- Avec douille de sertissage fixe
- Bague d'arrêt
- Code couleur
- Sécurité de test

Application

- Eau potable: La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.
- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de l'appareil.


si ce n'est pas mentionné différemment :
- Filetage mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

GF Uponor RS embout-réduction 20-RS2

1095818

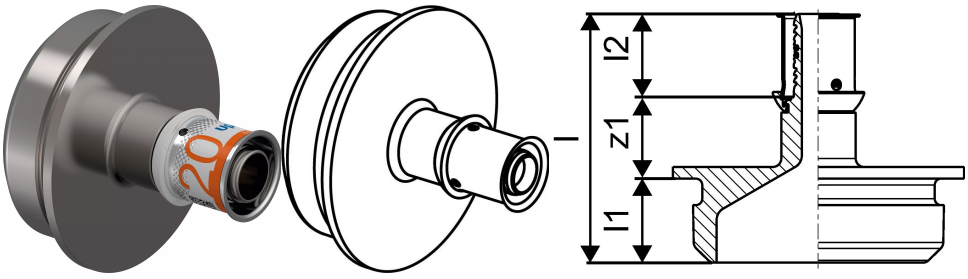

Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	61
Article Poids unitaire	0,326
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	60,9
Longueur (l1)	20,1
Longueur (l2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905481583
Emballage GTIN PL4	06414905555574
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL4	600
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL4	800

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	378
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00096
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	0,383
Poids de l'emballage PL4	164,774
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	1200

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+