

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties fileté mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.)
- Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.
- REACH
- Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
- Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT

Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

STARFIX 150

BREVETÉ


VERSION RÉGLABLE



STARFIX MONO

BREVETÉ

VERSION RÉGLABLE

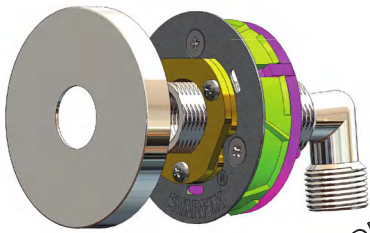


EN VIDÉO



Flashez-moi pour découvrir la vidéo

LES AVANTAGES

- MONTAGE EXPRESS (moins de 5 min)
- MONTAGE SÉCURISÉ (par fenêtres de contrôle)
- FACILE À CARRELER (pas de sur-épaisseur due aux chevilles)
- DÉMONTABLE (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage pour garantie biennale)
- CONVIENT AUX ÉPAISSEURS DE CLOISON (supérieures ou égales à 13 mm)
- KIT PRÉ-ASSEMBLÉ / PRÊT À MONTER



GAMME DE RACCORDEMENTS

À GLISSEMENT	À SERTIR	À COMPRESSION	À VISSER	À SOUDER	MULTICOUCHE U - H - TH
--------------	----------	---------------	----------	----------	------------------------

► CONNEXIONS SUR ROBINETTERIE AUX PAS DU GAZ STANDARDISÉS : 3/8", 1/2", 3/4"

CODIFICATION GAMME EN BOÎTE

STARFIX RÉGLABLE 150 MM				STARFIX RÉGLABLE MONO			
ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : - CACHE INOX SORTIES ALÉSÉES Ø47MM (O268) - CACHE INOX SORTIES ALÉSÉES Ø27.5MM (O269)				ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : - CACHE INOX Ø 74 MM (F1/2" : O265) OU (M3/8" : O266) - CACHE INOX Ø 50 MM (M1/2" : O300) - ROSACE LAITON CHROMÉ Ø 50 MM (F3/8" : O241)			
RACCORD ALIMENTATION		SORTIE		RACCORD ALIMENTATION		SORTIE	
		COUDÉE	DROITE			COUDÉE	DROITE
ARRIVÉE RÉGLABLE	Ø	M 3/4 RÉGLABLE		ARRIVÉE RÉGLABLE	Ø	F 1/2	M 3/8
PER À GLISSEMENT	12	O270	1520	PER À GLISSEMENT	12		1525
	16	O271	1521		16		1521
	20	1507			20		
PER À SERTIR	12	O272	1522	PER À SERTIR	12		1527
	16	O273	1523		16		1528
	20	1508			20		
PER À COMPRESSION	12	O274		PER À COMPRESSION	12		
	16	O275			16		
CUIVRE À SOUDER	14 & 16	O276		CUIVRE À SOUDER	14 & 16	1501	1503
À VISSER	M 1/2	O277	1524	À VISSER	M 1/2	1502	1529
MULTICOUCHE U - H - TH	16x2	O278	1530	MULTICOUCHE U - H - TH	16x2	1518	1531
						1519	


Codification conditionnement en sachet cavalier : ajouter un "S" après le code "boîte".
Ex : O270S = Starfix à glissement réglable Ø12 conditionné en sachet cavalier

STARFIX RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

PER À COMPRESSION



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/4	12	O274	O274S	1
	16	O275	O275S	1


DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À COMPRESSION MONO (sortie M3/4" taraudée F1/2")

DISPONIBLE EN RACCORDS COUDÉS SUR DEMANDE
FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268 OU O269

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE


CUIVRE À SOUDER 150 (sortie M3/4" taraudée F1/2")



FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX REF. O268 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/4	14 et 16	O276	O276S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE


CUIVRE À SOUDER MONO (sortie M3/4" taraudée F1/2")




LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	14 et 16	1501	1501S	1
M 3/8	14 et 16	1503	1503S	1

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

À VISSER 150 (sortie M3/4" taraudée F1/2")




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/4	M 1/2	O277	O277S	1




FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O268 OU O269				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
M 3/4	F 1/2	1524	1524S	1

À VISSER MONO (sortie M3/4" taraudée F1/2")



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	M 1/2	1502	1502S	1



LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265)				
SORTIE	Ø ARRIVÉE			QUANTITÉ
F 1/2	F 1/2	1529	1529S	1