


FICHE PRODUIT

JOINT SME « JL »

Joint SME « JL »

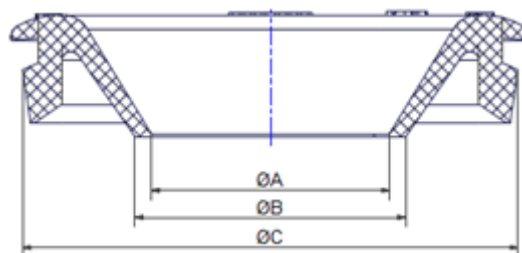

DN	Référence	ΦA	ΦB	ΦC	Masse	Condit ^{ment}
75	156076	52	59	108	0,08	40
100	156132	71	78	135,5	0,14	40

Matière

EPDM conforme à EN 877 & EN 681

Tolérance générale : conforme à l'ISO 3302-1 tableau 1 catégorie M3

L'ensemble des schémas, dessins et propositions de montage du présent document n'a pas de valeur contractuelle et figure à titre indicatif.

Toute reproduction, intégrale ou partielle, faite sans l'accord express de Saint-Gobain PAM est illicite.
Sauf indication contraire, les cotes sont en mm et les masses sont en kg.


Fonction :

Le joint SME « JL » est un joint automatique ; l'étanchéité est réalisée par la compression de la bague de joint élastomère, obtenue au moment de l'assemblage, par la simple introduction du bout uni dans l'emboîture.

Cette opération nécessite l'utilisation d'une pâte lubrifiante, destinée à diminuer la force d'emboîtement.

La pâte lubrifiante est de couleur blanche et inodore et est conditionnée en boîtes de 500 ml (référence 199037) et permet de réaliser environ :

- 300 jonctions en DN 50-75
- ou 150 jonctions en DN 100

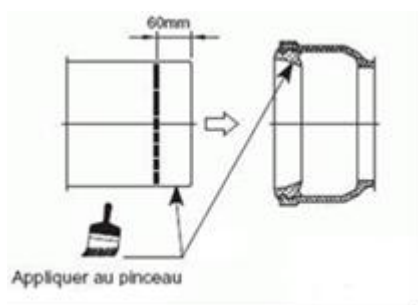

La pâte lubrifiante de montage est appliquée au pinceau en couche mince.

La pâte est appliquée sur la face apparente de la bague de joint en place dans son logement et sur le bout-uni.

Validation : TC 23/08/2018

www.pambatiment.fr