



Bâti-support autoportant - fixations au sol et au mur
- ou sol uniquement




Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

Réf. CE3070 Gencod. 3544003002366

Bâti-support autoportant certifié NF, larg. 300 x prof.190 x haut.1120 mm réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu' à 50 cm du sol fini) Réservoir anti-condensation à commande mécanique 3/6 litres. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF à remplissage différé classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, tiges filetées et cache-écrous. Sans plaque de commande (à commander séparément)


Commande



frontale

SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

Dimensions et options - bâti-support autoportant

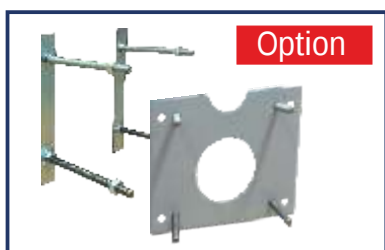

Renfort de cloison creuse
Kit de fixation pour cuvette suspendue permettant de renforcer la cloison creuse.

Comprenant:

plaque de renfort,
2 platines 30 x 290 x 4 mm,
2 tiges filetées L 300 mm, écrous + rondelles

Réf. KITRP Gencod. 3544004001771

