




PACK ESYTANK MINI

Surpresseur à variation de vitesse et bâche de disconnexion alimentée par eau de ville



Caractéristiques générales

Le kit **ESYTANK** comprend tout le nécessaire pour réaliser une installation de surpression rapide et efficace. Il est livré avec un réservoir de 250 litres entièrement équipé, un socle **ESYDOCK** ainsi qu'une pompe **ESYBOX MINI**. Le kit ESYTANK est adapté à l'eau potable. Il est muni d'une vanne de remplissage à raccorder sur le réseau public (conforme à la norme UNI EN 1717), d'un système de trop-plein de type AG, d'un tuyau d'aspiration et d'une vanne de vidange.

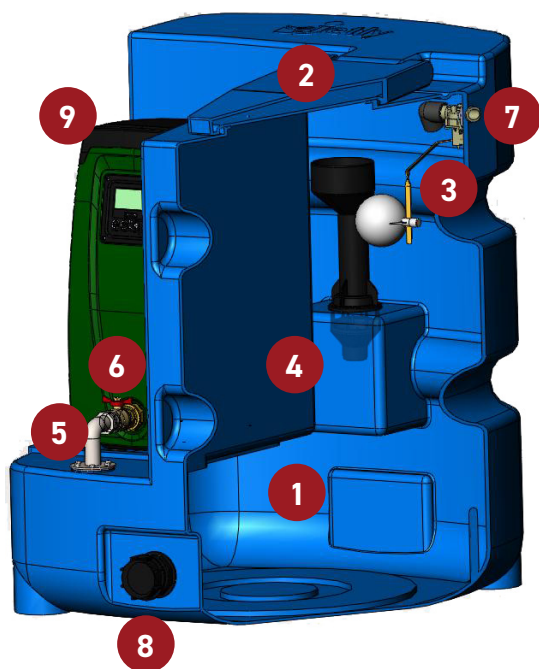


N°	Désignation
1	Cuve 250 litres
2	Couvercle trappe de visite
3	Robinet flotteur
4	Trop-plein cuve
5	Canne d'aspiration
6	Vanne papillon
7	Raccord 1"
8	Passe-paroi + bouchon
9	Pompe Esybox Mini

Caractéristiques techniques

- Conforme à la norme EN 1717.
- Température du liquide pompé : de 0° C à 40° C.
- Température ambiante : 50° C maxi.
- Pression maxi de service : 7.5 bars.
- Tuyauterie eau de ville : Ø 1" mini.
- Tropic plein : Ø 2" M.
- Aspiration pompe : Ø 1" F.
- Refoulement : Ø 1".

Désignation	Caractéristiques électriques				Caractéristiques hydrauliques								
	Code	Alimen- tation 50 Hz	Puissance maxi. kW	Am- pères (A)	Qm³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
PACK ESYTANK MINI	209523	1x230V	0.85	7	H(m)	55	50	45	38	31	24	17	10

Encombres (mm)

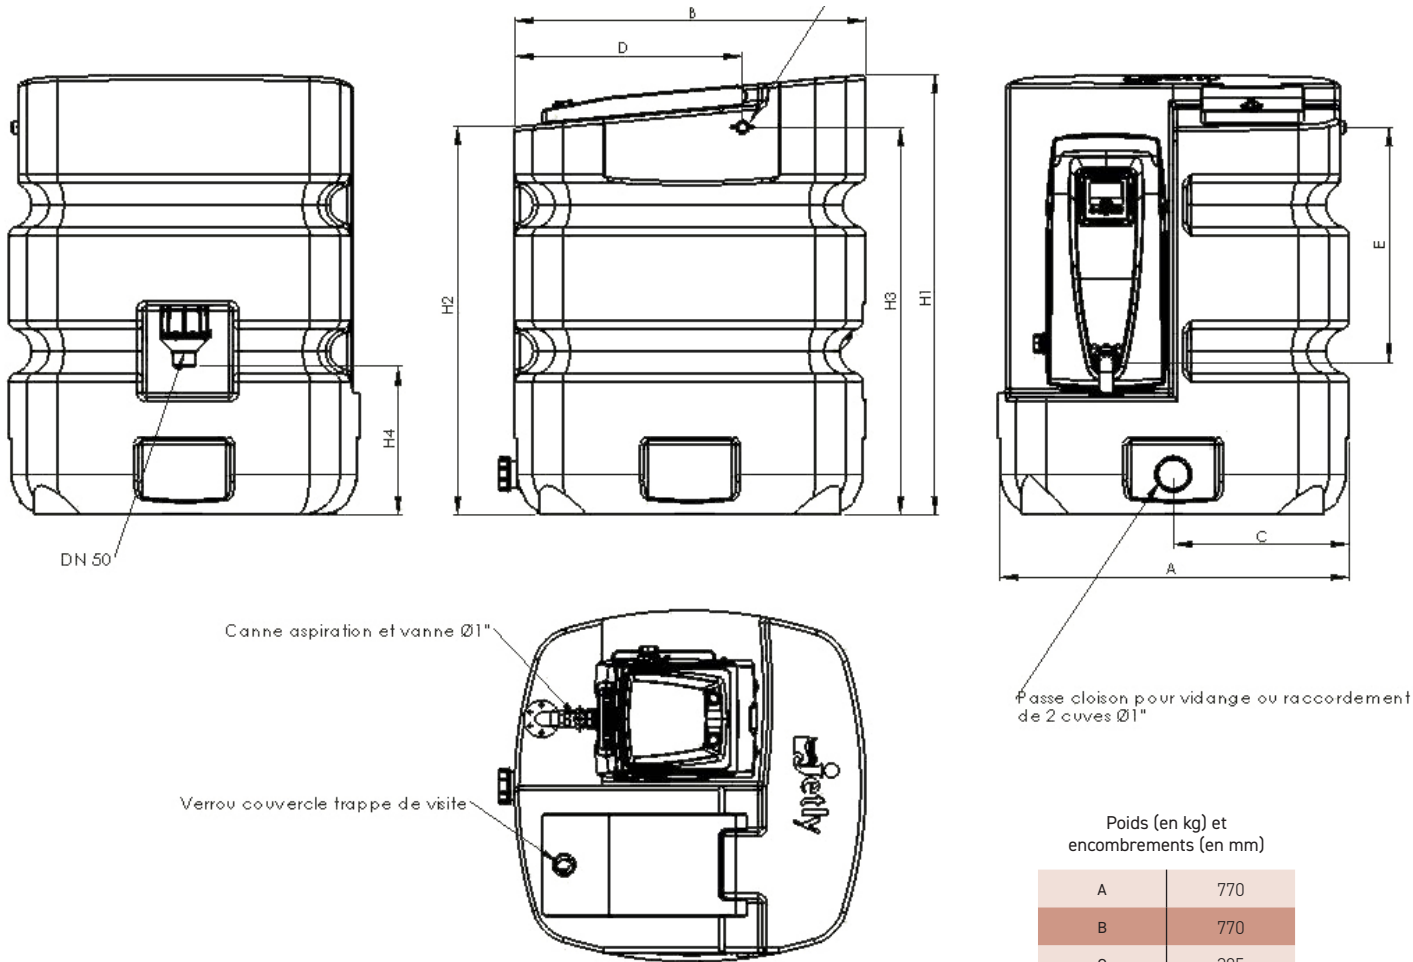

Poids (en kg) et encombres (en mm)	
A	770
B	770
C	385
D	500
E	515
H1	935
H2	850
H3	850
H4	327
Poids	44,6