



Information

Pour le Montage, nous recommandons le Piétement d'intégration Universel ou le Piétement d'intégration Basic, réglable 67 - 205 mm. En alternative le Système de pieds, réglable 80 - 200 mm.

À partir de la dimension 1000 mm, nous recommandons l'utilisation d'un pied d'appoint B57-0232.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.

certification

Certifié pour les habitations à accessibilité réduite (P.M.R.): le BetteUltra 1200 x 1200 mm associé à Antiderapant Bette sans barriere toute la surface ou Antiderapant Pro Bette satisfait la norme DIN 18040-2 sans barriere pour les logements.

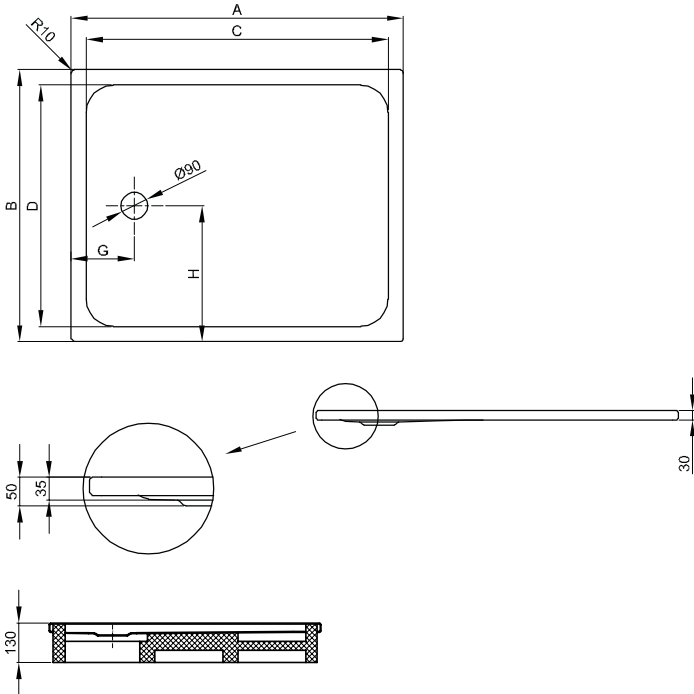


Illustration avec support polystyrène

Hauteurs de montage

Vidage	dès
B598-	123 mm
B597-	103 mm
B574-	120 mm
B573-	55 mm
B637-	134 mm
B638-	55 mm

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	D	G	H
5979	1200 x 700 x 35	1200	700	1100	600	210	350
1670	1200 x 750 x 35	1200	750	1100	650	210	375
1680	1200 x 800 x 35	1200	800	1100	700	210	400
1260	1200 x 900 x 35	1200	900	1100	800	210	450
8660	1200 x 1000 x 35	1200	1000	1100	900	210	500
8664	1200 x 1100 x 35	1200	1100	1100	1000	210	550
8720	1200 x 1200 x 35	1200	1200	1120	1120	210	600

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.