

Uponor Ecoflex Aqua single 32x4,4/140


1018118

- Eau potable
- Tube PE-Xa avec ACS
- Pression Maximum 10bar/95°C
- Gaine annelée PEHD

do : Diamètre extérieure Gaine annelée

do1 : Diamètre extérieure Tube PE-Xa

s1 : épaisseur tube PE-Xa

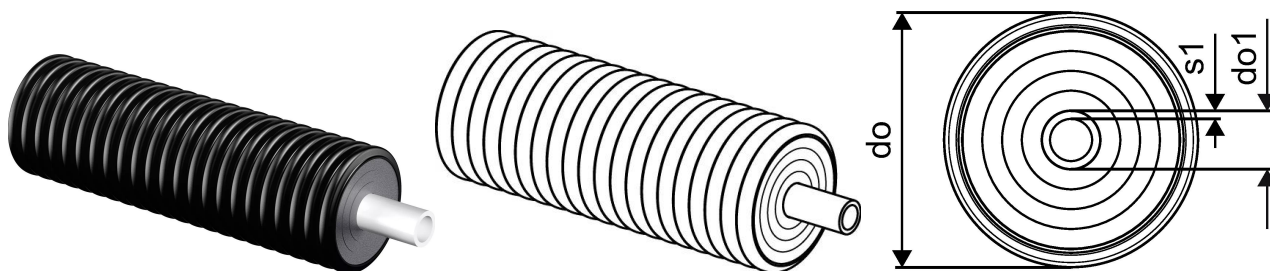

A propos Uponor Ecoflex Aqua single

Spécification

- Système de tubes en plastique flexibles et pré-isolés à auto-compensation.
- Tube : polyéthylène réticulé (PE-Xa) conforme à la norme EN ISO 15875, coloris naturel, SDR 7,4 (PN10)
- Matériau d'isolation : mousse PE-X avec structure à cellules fermées, élasticité durable et résistance au vieillissement
- Gaine de protection : polyéthylène annelé (PE-HD)

Application


- Transport d'eau chaude sanitaire dans des systèmes enterrés.
- Température de service 70 °C conforme à la norme EN 15875
- Température de dysfonctionnement 95 °C
- Capacité prouvée pour les charges de trafic importantes de 60 tonnes

Certification

- DVGW
- ÖVGW

Uponor Ecoflex Aqua single 32x4,4/140

1018118

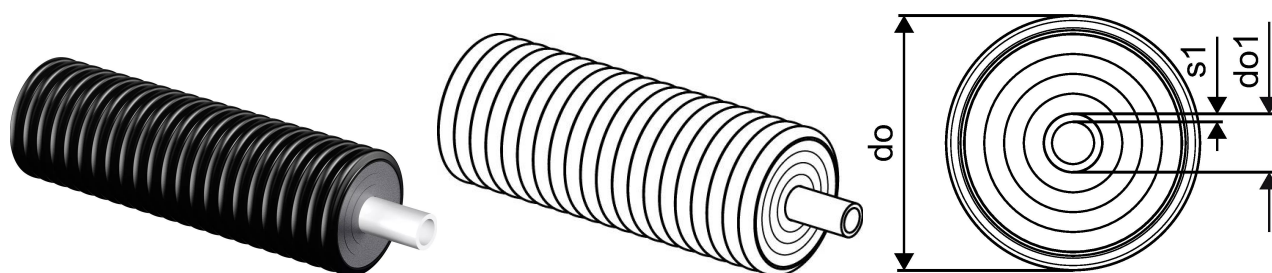

Données techniques

Item no VVS 087361632

Item no NRF 8360532

Produit (unité de mesure) m

rayon de cintrage 2 0,4 m

Packaging Quantity PL1 200

Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France