


# Raccord Geberit Mepla avec MasterFix

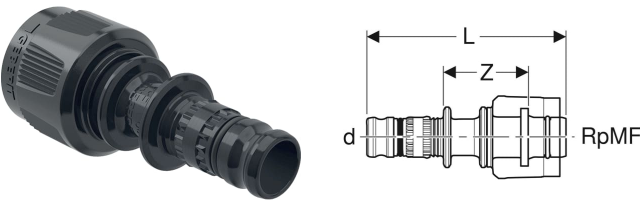

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour raccorder sans outils sur des bâti-supports, des plaques de montages et des raccords avec filetage mâle MF 1/2"
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

- Joint torique en EPDM
- Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent
- MasterFix avec bouchon de protection bleu

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|          |      |
|----------|------|
| Matériau | PVDF |
|----------|------|

## CARACTÉRISTIQUES

- Non serti non étanche

| N° de réf.   | DN      | d, ø<br>mm | RpMF<br>" | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|---------|------------|-----------|---------|---------|
| 621.451.00.5 | 12 / 15 | 16         | 1/2       | 7.1     | 3       |
| 622.451.00.5 | 15      | 20         | 1/2       | 7.4     | 3       |