

Pompe à chaleur Air / Eau
Daikin Altherma 3^e génération
Moyenne Température 60°C
4-6-8 kW



Confort › Économies › Connectivité



Étiquette 09/2019



RT2012



HP Keymark



Modèle Intégré



Modèle mural



Groupe extérieur

Pompe à chaleur Air / Eau 3^e génération

Bénéficiez des dernières évolutions technologiques pour votre confort en chauffage et en ECS

La pompe à chaleur utilise une énergie renouvelable, l'air, qui engendre d'importantes économies d'énergie avec peu d'émissions de CO₂. Elle est une excellente réponse à la loi de transition énergétique pour la croissance verte et à la stratégie gouvernementale bas carbone. Désormais le référentiel de construction des bâtiments intégrera aux performances énergétiques du produit, le taux d'émission de CO₂ (label E+/C).

La pompe à chaleur Daikin Altherma 3e génération est la première pompe à chaleur Air/ Eau au R-32, conçue en Europe pour répondre aux besoins des utilisateurs européens. La technologie Bluevolution est le résultat de la conception par Daikin d'un nouveau compresseur haute performance développé pour le réfrigérant R-32.

Ce nouveau produit convient à la fois aux constructions neuves (RT2012) et aux projets de rénovation chauffage. Par exemple en relève de chaudière et production d'eau chaude sanitaire.



Confort

- › Plusieurs modèles sont disponibles pour répondre à tous les besoins : **chaud seul ou réversible** (rafraîchissement en option), **chauffage + eau chaude sanitaire**
- › Une gamme de **ballons de 180 ou 230 L** est proposée pour les besoins en **eau chaude sanitaire**
- › **Unité extérieure silencieuse** : 36 dB(A)*.

Économies

- › **Label A+++** (étiquette 09/2019) : COP Chauffage 5,1** et COP ECS 3,3***
- › **Technologie Inverter** : adaptation du fonctionnement de la pompe à chaleur aux besoins réels pour maximiser les économies d'énergie
- › **Éligible au CITE** : 30 % de réduction d'impôts
- › Produit certifié **HP Keymark** (reconnu par la RT2012).

Environnement

- › Nouvelle technologie utilisant le **réfrigérant R-32** : réduction de l'empreinte carbone par 2,5**** grâce à un faible PRP (Potentiel de Réchauffement Planétaire) du réfrigérant R-32.

R-32 PRP = 675 vs 2088 pour le **R-410A**



Modèle intégré Chauffage + Eau Chaude Sanitaire

Modèle mural pour les besoins en Chauffage seul


*Niveau de pression sonore à 5 m de l'appareil, 1,5 m du sol, champ libre directivité 2.

**COP Chauffage à 7/35°C suivant EN 14511-2.

COP ECS en cycle XL modèle 230 L suivant EN 16147. *À charge équivalente.

Fonctionnement de la pompe à chaleur

La pompe à chaleur (PAC) récupère les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elle peut chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. La PAC a uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elle restitue est entièrement captée dans l'air extérieur. La consommation est donc minime et bien inférieure à celle d'un convecteur électrique, par exemple. Jusqu'à 70% de la chaleur produite par une pompe à chaleur est gratuite car elle provient de l'air extérieur, une ressource libre et infinie !

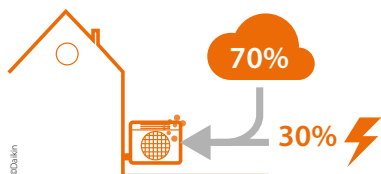

Performances de la pompe à chaleur : quelles sont les valeurs à prendre en considération ?

COP : le Coefficient de Performance d'une solution de chauffage désigne le rapport entre la chaleur produite et l'énergie consommée. Selon les installations, le COP des pompes à chaleur Daikin est compris entre 3 et 5, ce qui signifie qu'elles restituent 3 à 5 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment.

Efficacité saisonnière (rendement) : cette méthode mesure les performances calorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage. Les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière. L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.



Une pompe à chaleur
qui vous obéit au doigt
et à l'œil

Contrôle et connectivité

Cette nouvelle génération de pompe à chaleur est dotée des dernières technologies en matière de contrôle. Elle est déjà compatible avec tous les thermostats On/Off du marché (Netatmo, Nest, etc.).

Contrôle

Grâce au témoin lumineux, vous gardez un œil sur le fonctionnement de votre machine

Exemple : lorsque le témoin est bleu, la pompe à chaleur est en fonctionnement : production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire.



Thermostat modulant EKRUDAS pour un accès plus rapide aux fonctions

- › Marche/Arrêt de la pompe à chaleur (A)
- › Changement de la température de consigne en chauffage (B)
- › Visualisation de la température en eau chaude (C)
- › Activation du mode "boost" du ballon d'eau chaude (D)



Connectivité

Produit pilotable à distance avec votre smartphone/tablette grâce à l'accessoire LAN

Après avoir téléchargé l'application Daikin Online Controller Chauffage


- › Vous activez le Marche/Arrêt et le mode Vacances d'un simple balayage
- › Vous contrôlez votre consigne en chauffage et ECS
- › Vous programmez votre pompe à chaleur pour chauffer uniquement lorsque vous en avez besoin
- › Vous suivez l'estimation de votre consommation énergétique.



Référence BRP069A61/A62

Une gamme complète

Des pompes à chaleur idéales pour la production d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de rafraîchissement.

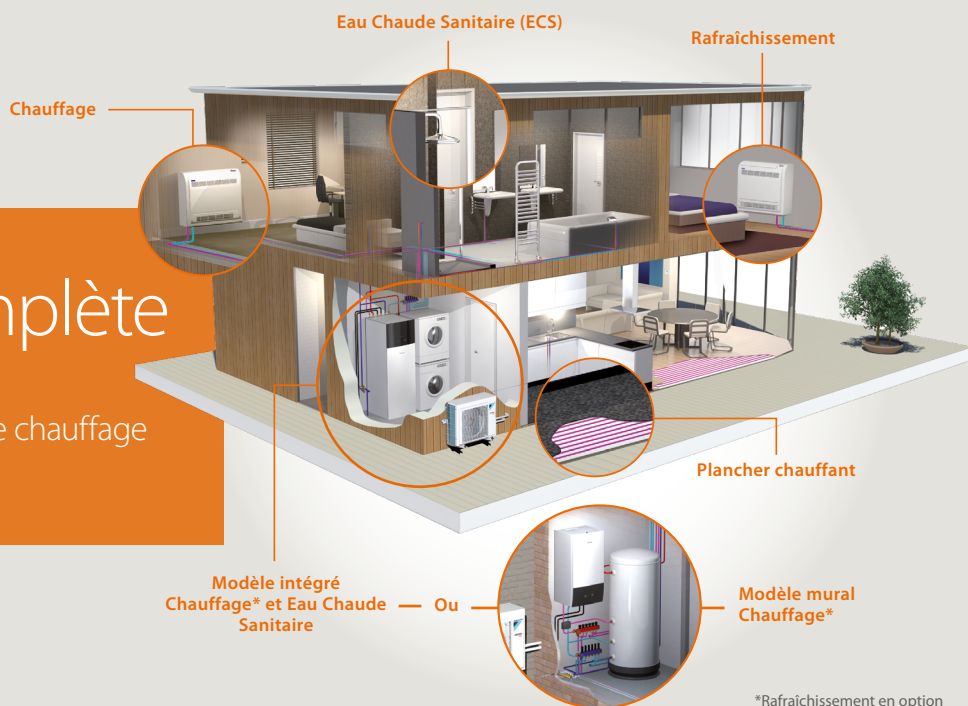

Plusieurs configurations possibles selon vos besoins

Modèle mural



Groupe extérieur R-32



Unité intérieure murale

Le +
Possibilité
de rajouter
un ballon ECS
déporté

Modèle intégré - Chauffage et Eau Chaude Sanitaire



Groupe extérieur R-32



Unité intérieure au sol
version blanche



Unité intérieure au sol
version grise

Ballon
180 L ou
230 L

La gamme répond à toutes les configurations de maison

- › **Unité configurée pour installation monozone** : radiateur ou plancher chauffant
- › **Unité configurée pour installation deux zones** : radiateur + plancher chauffant ou plancher chauffant + plancher chauffant
- › **Appoint électrique étagé** monophasé de 2, 4 ou 6 kW.

*modèle intégré.

Intégration parfaite dans l'habitat

- › **Connexion regroupée par fonction** : chauffage, ECS et connexion frigorifique
- Réduction du temps de pose
- **Encombrement réduit** : 600 x 595 mm pour l'empreinte au sol
- › **Connexion par le haut** : installation dans des espaces réduits (placard)
- › **Conception optimisée** : selon les configurations*, pas de volume d'eau supplémentaire à prévoir pour le dégivrage.


Des unités tout-en-un

L'ensemble de la gamme a été pensé et développé par notre Centre de recherche européen. Les composants et les liaisons sont assemblés d'usine. Tous les composants des unités intérieures sont accessibles par la face avant.

Modèle mural

- › Livré avec soupape différentielle
- › Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité
- › Accès simplifié aux composants
- › Possibilité d'ajouter un ballon d'ECS déporté.

Appoint électrique

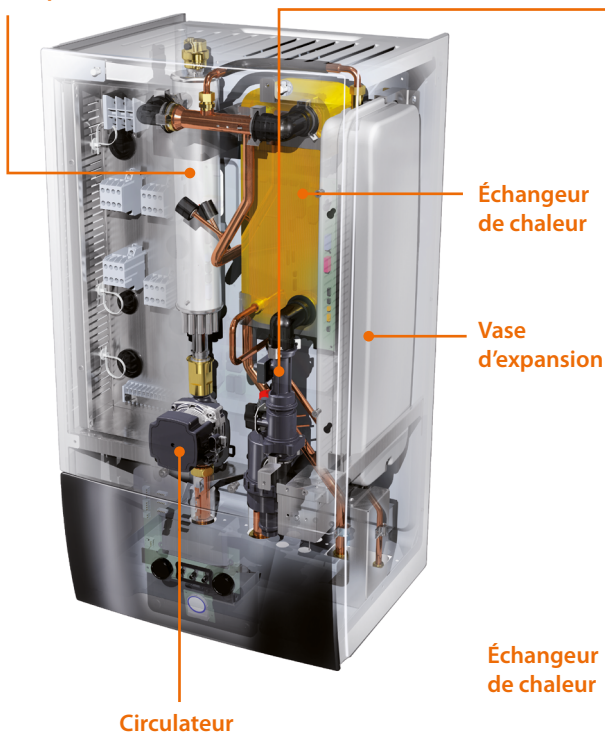


Modèle au sol avec production d'eau chaude intégrée

- › Livré avec soupape différentielle
- › Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l'unité.



Filtre magnétique de série
Protège votre pompe à chaleur contre les impuretés présentes dans votre réseau de chauffage.

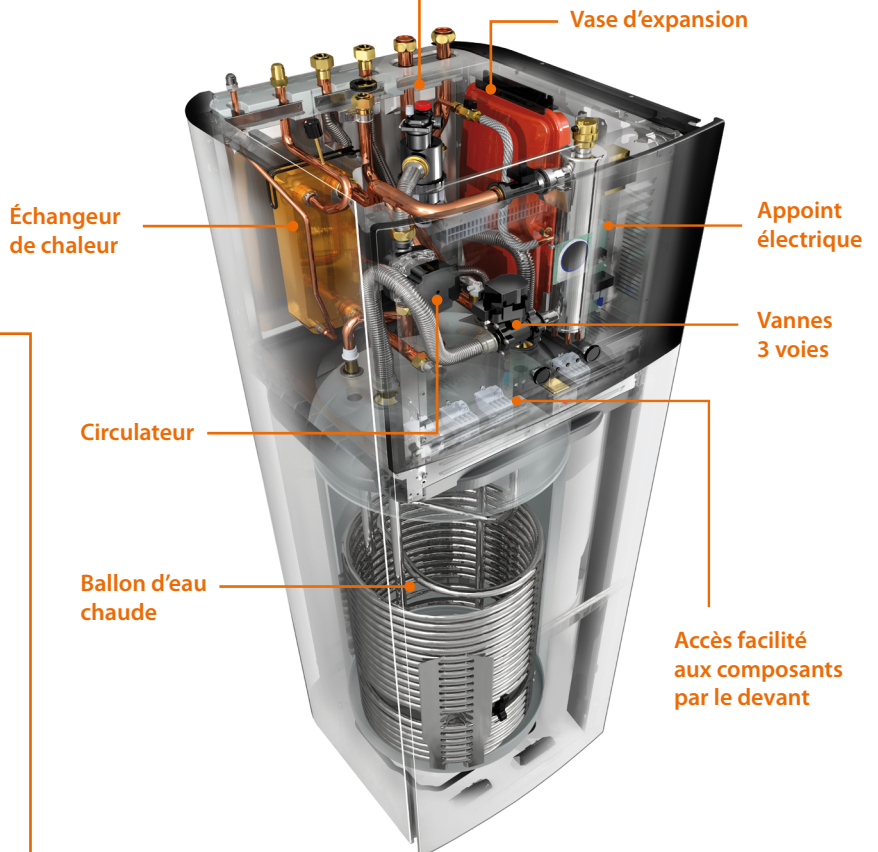

Groupe extérieur

- › Bas niveau sonore
- › Échangeur suspendu pour bien drainer les condensats en mode chauffage et garantir une performance optimale durant tout l'hiver
- › Traitement anti-corrosion de l'échangeur
- › Technologie Inverter.



À savoir !

L'installation d'un générateur de chauffage hydraulique doit comporter un circuit d'alimentation protégé par un disconnecteur (à fournir par votre installateur).

Zoom sur l'installation et la mise en service

Manutention aisée

- › **Poignées et sangle** proposées pour faciliter le transport du groupe extérieur et du module intérieur
- › **Tôle pliée** pour manipuler le module intérieur en toute sécurité.


Facilité de maintenance

- › Tous les composants sont accessibles par la **face avant supérieure** de l'unité (plaque en plexiglas à enlever)
- › **Facilité d'accès à la partie électrique** : le boîtier électrique a été positionné à hauteur d'homme sur un rail amovible et libère ainsi l'accès aux composants hydrauliques
- › **Composants clipsés** les uns aux autres pour en faciliter le remplacement.




Interface intuitive

- › Système de questions/réponses permettant de guider l'installateur lors de la mise en service : toutes les étapes sont ainsi validées rapidement.

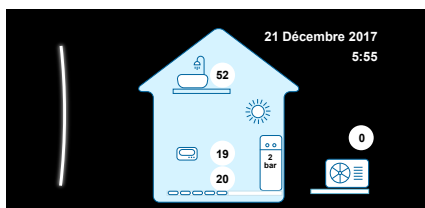

Interface intuitive et dynamique

Elle permet de visualiser l'ensemble des paramètres de la maison

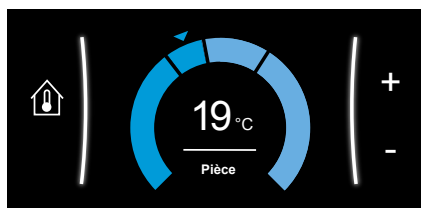

Visualisation facilitée

Exemple : température de consigne en chauffage



Assistant de configuration

Pour un paramétrage en toute simplicité de la pompe à chaleur

Daikin Altherma 3^e génération - Bi-bloc Basse Température
Modèle au sol avec Ballon ECS intégré et Modèle mural

Performances chauffage des modèles au sol et des modèles muraux						
Combinaison unité extérieure ERGA + unité intérieure : - Mural EHBH - Sol EHV(H-Z)			Modèle Taille 4		Modèle Taille 6	Modèle Taille 8
			ERGA04DV + EHBH04D6V ou EHV(H-Z)04S(18-23)D6V(G)*		ERGA06DV + EHBH08D6V ou EHV(H-Z)08S(18-23)D6V(G)	ERGA08DV + EHBH08D6V ou EHV(H-Z)08S(18-23)D6V(G)
Performances saisonnières						
Chauffage	Climat moyen	35°C	SCOP	4,48	4,47	4,56
			Rendement saisonnier	176 %	176 %	179 %
			Label (1)	A+++	A+++	A+++
		55°C	SCOP	3,26	3,26	3,32
			Rendement saisonnier	127 %	127 %	130 %
			Label	A++	A++	A++
	Puissance acoustique (extérieur/intérieur)		dB(A)	58 / 42	60 / 42	62 / 42
Performances nominales						
Appoint électrique 6 kW étagé de série			kW	2 kW, 2-4 kW ou 2-6 kW	2 kW, 2-4 kW ou 2-6 kW	2 kW, 2-4 kW ou 2-6 kW
Chauffage	P Calorifique Nom. à 7°C ext.		kW	4,34	6,01	7,50
	COP 7/35°C			5,10	4,85	4,60
Plancher chauffant	P calorifique Nom. à -7°C ext		kW	5,48	6,40	7,42
	COP -7/35°C			3,01	2,91	2,80
Chauffage	P Calorifique Nom. à 7°C ext.		kW	5,24	6,43	8,07
	COP 7/45°C			3,88	3,78	3,65
Radiateur BT	P calorifique Nom. à -7°C ext		kW	5,24	6,36	7,74
	COP -7/45°C			2,30	2,32	2,31
Chauffage	P Calorifique Nom. à 7°C ext.		kW	4,90	5,81	7,51
	COP 7/55°C			2,65	2,70	2,70
Radiateur MT	P calorifique Nom. à -7°C ext		kW	4,37	5,72	7,43
	COP -7/55°C			1,60	1,74	1,83

Performances en Eau Chaude Sanitaire (ECS) des modèles au sol									
Combinaison unité extérieure ERGA + unité intérieure : - Sol EHV(H-Z)			Modèle Taille 4		Modèle Taille 6		Modèle Taille 8		
			ERGA04DV + EHV(H-Z)04S18D6V(G)	ERGA04DV + EHVH04S23D6V(G)	ERGA06DV + EHV(H-Z)08S18D6V(G)	ERGA06DV + EHV(H-Z)08S23D6V(G)	ERGA08DV + EHV(H-Z)08S18D6V(G)	ERGA08DV + EHV(H-Z)08S23D6V(G)	
Performances saisonnières									
Performances ECS	Eau Chaude Sanitaire	Climat moyen	Profil de puisage déclaré	L	XL	L	XL	L	XL
			Rendement saisonnier	127 %	134 %	127 %	134 %	127 %	134 %
			Label (1)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Unité intérieure								
	Caractéristiques ECS	Perte du ballon	W	48	52	48	52	48	52
		Label		B	B	B	B	B	B
		Matériau du ballon d'Eau Chaude Sanitaire		Inox		Inox		Inox	
		Cycle de puisage selon la norme NF EN16147		L	XL	L	XL	L	XL
		Volume nominal de stockage	L	180	230	180	230	180	230
		Durée de mise en température	h/min	1h 34	1h 47	1h 34	1h 47	1h 34	1h 47
Puissance de réserve (PES)		W	28	28	28	28	28	28	
Coefficient de performance (COP DHW)			3,1	3,3	3,1	3,3	3,1	3,3	
Température d'eau chaude de référence		°C	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax)	L	238	288	238	288	238	288		

Principales caractéristiques	Unité intérieure			EBH04D6V ou EHV(H-Z)04S(18-23)D6V(G)*	EBH08D6V ou EHV(H-Z)08S(18-23)D6V(G)	EBH08D6V ou EHV(H-Z)08S(18-23)D6V(G)	
	Informations générales	Niveaux de pression sonore (2)	Chauffage	dB(A)	34	34	
		Plage de fonctionnement Côté Eau	Chauffage	°C	15 ~ 60°C (3)	15 ~ 60°C (3)	15 ~ 60°C (3)
			ECS	°C	25 ~ 60°C (4)	25 ~ 60°C (4)	25 ~ 60°C (4)
	Unité au sol 1 zone (EHVH) (180L / 230L)	Volume d'eau minimum pour le dégivrage		L	0	0	
		Dimensions de l'unité		H x L x P	mm	1 650 x 595 x 625 / 1 850 x 595 x 625	1 650 x 595 x 625 / 1 850 x 595 x 625
		Poids de l'unité		kg	131 / 139	131 / 139	131 / 139
	Unité au sol 2 zones (EHVZ) (180L / 230L)	Volume d'eau minimum pour le dégivrage		L	0	0	
		Dimensions de l'unité		H x L x P	mm	1 650 x 595 x 625 / 1 850 x 595 x 625	1 650 x 595 x 625 / 1 850 x 595 x 625
		Poids de l'unité		kg	136 / 144	136 / 144	136 / 144
	Unité murale (EHBH)	Volume d'eau minimum pour le dégivrage		L	10	10	
		Dimensions de l'unité		H x L x P	mm	840 x 440 x 390	840 x 440 x 390
		Poids de l'unité		kg	42	42	42
	Unité extérieure				ERGA04DV	ERGA06DV	ERGA08DV
	Caractéristiques frigorifiques	Réfrigérant	Fluide		R-32	R-32	R-32
			Compresseur		Swing	Swing	Swing
Flag F-Gas				Non hermétique	Non hermétique	Non hermétique	
Charge			kg	1,5	1,5	1,5	
Teq CO ₂				1,01	1,01	1,01	
Distance UE - UI (min/max)			m	3 / 30	3 / 30	3 / 30	
Plage de fonctionnement	Dénivelé maximum		m	20	20		
	Côté Air	Chauffage	°C	-25 ~ 25°C	-25 ~ 25°C	-25 ~ 25°C	
ECS		°C	-25 ~ 35°C	-25 ~ 35°C	-25 ~ 35°C		
Caractéristiques générales	Niveaux de pression sonore (5)	Chauffage	dB(A)	36	38	40	
	Dimensions de l'unité		H x L x P	mm	740 x 884 x 388	740 x 884 x 388	
	Poids de l'unité		kg	58,5	58,5	58,5	
	Alimentation		V/Ph/Hz	230 / V3 / 1~/50	230 / V3 / 1~/50	230 / V3 / 1~/50	

*Modèle bizone non disponible en 230 L
(1) : selon EU n°811/2013 - Étiquette format 09/2019
(2) : niveau sonore à 1 m et 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2
(3) : sortie d'eau à 60°C jusqu'à -5°C extérieur
(4) : production d'eau chaude sanitaire jusqu'à 60°C avec recours à l'appoint électrique
(5) : niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2