


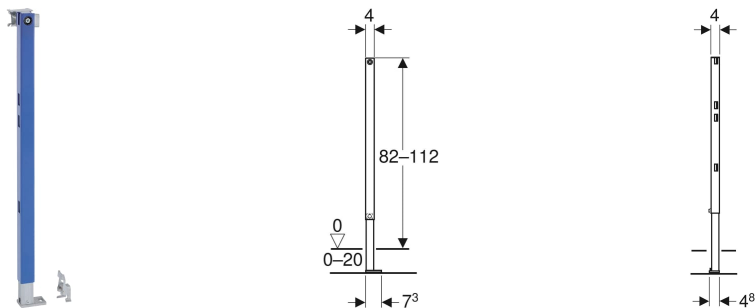

UTILISATION

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
- Pour montage dans parois Geberit Duofix à hauteur partielle
- Pour le montage comme élément intermédiaire ou montant final latéral
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Pieds supports galvanisés

- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Thermolaqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 clips pour rail
- Fixation murale
- Matériel de fixation

INFOS

- Remplacé par n° de réf. 111.825.00.2 (série 2025)

N° de réf.	B cm	H cm	T cm
111.830.00.1	4	82	7.3